VİTAL
Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler
Professional Products
for Professional Kitchens

MUTAŞ GROUP

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara, **Profesvonel Ürünler**

Professional Products for Professional Kitchens

HAKKIMIZDA

1997 yılında kurulmuş olan MUTAŞ GROUP, Vital markasıyla endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi ve satışı alanında kısa zamanda büyük işlere imza atarak, deneyimli kadrosuyla sektörde başarısını tescillemiş öncü firmalardan biri haline gelmiştir.

Endüstriyel mutfak sektöründe, 20.000 m^2 kapalı, 35.000 m^2 açık alana sahip fabrikasında, son teknolojiye uygun makine parkı, artan üretim kapasitesi, uygun fiyat politikası, ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla hızla büyümeye devam etmektedir.

Vital Mutfak; pişirme, fırın, soğutma, hazırlık, servis, bulaşıkhane, hastane ekipmanları, mobil mutfaklar ve diğer endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetleri konusunda faaliyet göstermektedir. Ürün çeşitliliği ve kalitesiyle; otel, kafe-restoran, pastane, tatil köyleri, hastane mutfakları, konteyner-mobil mutfaklar, askeri tesisler, cezaevi ve öğrenci yurtları, gıda işleme tesisleri, arazi-şantiye mutfaklarına hitap etmektedir.

ABOUT US

MUTAŞ GROUP which was established in 1997, has put a significant signature the hospitality sector in a very short time by serving high quality industrial kitchen, laundry, cold storage, stainless steel hospital equipments and products in international markets.

Today, the factory continues with research and development team consisted of engineer who are professional in their areas, more than 180 employees and 20.000 m^2 closed and 35.000 m^2 open area we are one of the leading companies in industrial hospitality sector in our region.

There are many [completed by us] turnkey-projects such as hotels, restaurant, resorts, hospital kitchens, morgues, integrated meat and food facilities, cold/deep freezer rooms, bars, laundries, patisseries, construction site kitchens anddining buildings, container buildings andhospitals etc. Beside our turnkey-projects, our international sales are growing rapidly. Innumerable industrial restaurant and kitchen products can be manufactured and supplied by our company.

Dünyanın dört bir yanında olmaktan
Gurur duyuyoruz.

TS EN ISO 9001 :2015 | DIN EN ISO 14001: 2015 | OHSAS 18001 :2007

We are proud to *serve globally.*

TSE TSE-HYB TSEK CE

Vital; yiyecek-içecek ve ağırlama sektörünün gelişme ve taleplerine hızla adapte olan, sürekli kendini yenileyen var olanla yetinmeyen bir markadır.

Türkiye'nin en önemli Endüstriyel Mutfak markalarından olan Vital'i seçme nedeni olarak ürün-hizmet kalitesi, fiyat politikası, çözüm üretme kabiliyeti, süreç yönetimi, satış sonrası hizmet hızı gibi özellikleri sıralayabiliriz.

Müşterilerimize (dostlarımıza), mümkün olan en yüksek karlılık, verimlilik ve etkinliği sağlamanın ne derece önemli olduğunun bilinci ile sağlayabileceğimiz azami memnuniyet için çalışmakta ve ticari ilişkilerde sürekliliği hedeflemektedir.

Vital is a brand that rapidly adapts to the development and demands of the food and beverage, hospitality sector.

Vital; which is one of Turkey's most important industrial kitchen brand offers product-service quality, price policy, ability to produce solutions, process management and after-sales service speed for the satisfaction of its customers (friends).

With the awareness of how important to ensure the highest possible profitability, efficiency and activity, we aim for continuity in our commercial relations for our customers & business partners.

MUTAŞ GROUP

VİTAL

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI / COOKING EQUIPMENTS	11-84
FIRINLAR / OVENS	85-102
SOĞUTMA / REFRIGERATION	103-120
SOĞUK ODA / COLD ROOMS	121-131
HAZIRLIK EKİPMANLARI / PREPARATION EQUIPMENTS	133-137
BULAŞIKHANE EKİPMANLARI / DISHWASHING EQUIPMENTS	139-148
NÖTR EKİPMANLAR / NEUTRAL EQUIPMENTS	149-200
ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI / LAUNDRY EQUIPMENTS	201-212
HASTANE EKİPMANLARI / MEDICAL EQUIPMENTS	213-219

İKONLAR / *ICONS*

Gaz gücü
Gas power

Elektrik gücü
Electric power

Brüt ağırlık
Gross weight

Litre
Liters

Tepsi kapasitesi
Container capacity

Gerilim
Working voltage

Güç
Power

Paket Hacmi
Package Volume

Paket Ağırlığı
Package Weight

Fan gücü
Fan power

Max elektrik gücü
Max electric power

Kompresör gücü
Compressor power

Soğutma kapasitesi
Cooling capacity

Motor gücü
Motor power

Tambur kapasitesi
Drum capacity

Silindir ölçüsü
Roller dimensions

VITAL

MUTAŞ GROUP

Pişirme
Cooking

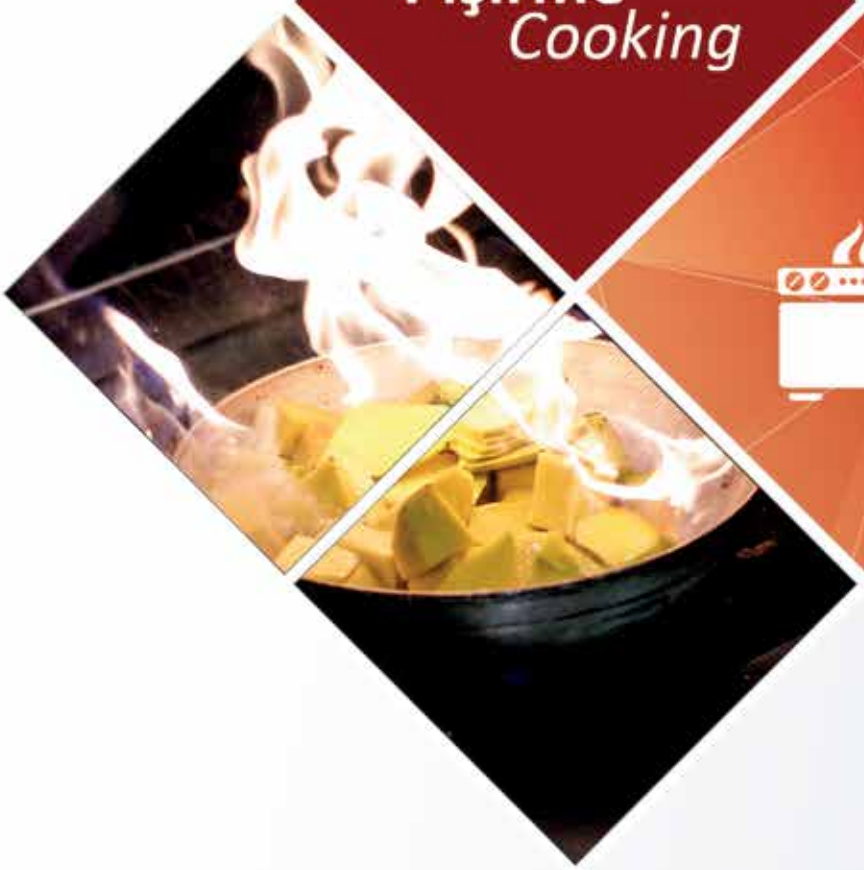

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

VITAL

Seri 700
Serie

Gazlı Ocaklar
Open Gas Burners

GKO7010

GKO7020

GKO7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKO7010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Open Gas Burner	15.000	400x730x280	30	420x800x450	37	625
GKO7020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Open Gas Burner	30.000	800x730x280	51	820x800x450	60	1.100
GKO7030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Open Gas Burner	45.000	1200x730x280	73	1220x800x450	88	1.532

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKO7010	1.588 m³/h	0.833 m³/h	1.183 kg/h	0.621 kg/h	R 1/2”
GKO7020	3.175 m³/h	1.667 m³/h	2.366 kg/h	1.242 kg/h	R 1/2”
GKO7030	4.762 m³/h	2.500 m³/h	3.549 kg/h	1.863 kg/h	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Wok Ocaklar
Gas Wok Burners

GKW7010

GKW7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKW7010	1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 1 Burner Gas Wok Burner	13.500	400x730x280	27	420x800x530	34	662
GKW7020	2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 2 Burner Gas Wok Burner	27.000	800x730x280	48	820x800x530	57	1.160
GKW7030	3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 3 Burner Gas Wok Burner	40.500	1200x730x280	68	1220x800x530	83	1.800

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKW7010	1.429 m³/h	0.750 m³/h	1.065 kg/h	0.559 kg/h	R 3/4”
GKW7020	2.857 m³/h	1.500 m³/h	2.129 kg/h	1.118 kg/h	R 3/4”
GKW7030	4.286 m³/h	2.250 m³/h	3.194 kg/h	1.677 kg/h	R 3/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir Ø 31 cm üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable Ø 31 cm top pan grid
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt
Square Electric Hot Plates

EKO7010K

EKO7020K

EKO7030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKO7010K	2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 2 Square Electric Hot Plate	5.200	400x730x280	21	420x800x450	28	637
EKO7020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 4 Square Electric Hot Plate	10.400	800x730x280	38	820x800x450	47	1.100
EKO7030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 6 Square Electric Hot Plate	15.600	1200x730x280	57	1220x800x450	72	1.550

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKO7010K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
EKO7020K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EKO7030K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- 6-level heat switch
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Elektrikli Ocaklar, Yuvarlak Pleyt
Round Electric Hot Plates

EKO7010

EKO7020

EKO7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model		Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
	EKO7010	2 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 2 Round Electric Hot Plate	5.200	400x730x280	20	420x800x450	27	437
	EKO7020	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 4 Round Electric Hot Plate	10.400	800x730x280	36	820x800x450	45	700
	EKO7030	6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 6 Round Electric Hot Plate	15.600	1200x730x280	54	1220x800x450	69	987

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKO7010	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
EKO7020	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EKO7030	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- 6-level heat switch
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Kuzineler
Gas Ranges W / Gas Oven

GKF7020

GKF7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKF7020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	42.400	800x730x850	117	820x800x1100	132	2.075
GKF7030	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Gas Oven	57.400	1200x730x850	130	1220x800x1100	150	2.712
GKF7030M	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven	64.400	1200x730x850	150	1220x800x1100	170	3.212

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKF7020	4.487 m³/h	2.356 m³/h	3.344 kg/h	1.756 kg/h	R 1/2”
GKF7030	6.075 m³/h	3.189 m³/h	4.527 kg/h	2.377 kg/h	R 1/2”
GKF7030M	6.816 m³/h	3.578 m³/h	5.079 kg/h	2.666kg/h	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Up to 300 °C adjustable oven temperature with 8-level, pilot flame temperature control
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Cast iron removable top pan grids
- Cast iron oven bottom plate
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Kuzineler
Electric Ranges W / Electric Oven

EKF7020

EKF7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKF7020	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı 4 Round Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	15.400	800x730x850	75	820x800x1050	90	1.480
EKF7030	6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı 6 Round Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	20.600	1200x730x850	101	1220x800x1050	121	2.037

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKF7020	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EKF7030	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı, 22 cm yuvarlak pleytler
- 2xGN 2/1 kapasiteli fırın
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Ø 22 cm hot plates with 6-level heat switch
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Individually adjustable lower and upper oven temperature control up to 300 °C
- Easy to clean through rounded corners worktop

Elektrikli Kuzineler
Electric Ranges W / Electric Oven

EKF7020K

EKF7030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKF7020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı 4 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	15.400	800x730x850	77	820x800x1050	92	1.925
EKF7030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı 6 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	20.600	1200x730x850	104	1220x800x1050	124	2.350

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKF7020K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EKF7030K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı, 22x22 cm kare pleytler
- 2xGN 2/1 kapasiteli fırın
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- 22x22 cm square hot plates with 6-level heat switch
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Individually adjustable lower and upper oven temperature control up to 300 °C
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Izgaralar
Gas Fry Top

GPI7010S

GPI7020S

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GPI7010S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	7.500	400x730x280	47	420x800x530	54	730
GPI7020S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	15.000	800x730x280	82	820x800x530	91	1.150
GPI7010R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	7.500	400x730x280	46	420x800x530	53	792
GPI7020R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	15.000	800x730x280	80	820x800x530	89	1.275
GPI7020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth+Ribbed	15.000	800x730x280	81	820x800x530	90	1.212
CC7010	GPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI7010.. Models	-	-	-	-	-	450
CC7020	GPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI7020.. Models	-	-	-	-	-	620

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GPI7010..	0.794 m³/h	0.417 m³/h	0.592 kg/h	0.311 kg/h	R 1/2”
GPI7020..	1.588 m³/h	0.833 m³/h	1.183 kg/h	0.621 kg/h	R 1/2”

Düz
Smooth

Nervürlü
Ribbed

Düz-Nervürlü
Smooth-Ribbed

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Izgaralar
Electric Fry Top

EPI7010R

EPI7020SR

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EPI7010S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	4.500	400x730x280	41	420x800x530	48	700
EPI7020S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	9.000	800x730x280	78	820x800x530	87	1.075
EPI7010R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	4.500	400x730x280	40	420x800x530	47	762
EPI7020R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	9.000	800x730x280	76	820x800x530	85	1.200
EPI7020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth+Ribbed	9.000	800x730x280	77	820x800x530	86	1.137
CC7010	EPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI7010.. Models	-	-	-	-	-	450
CC7020	EPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI7020.. Models	-	-	-	-	-	620

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EPI7010..	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
EPI7020..	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4

Düz
Smooth

Nervürlü
Ribbed

Düz-Nervürlü
Smooth-Ribbed

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Up 300 °C temperature adjustment
- Removable oil drawer
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Lavataş Izgaralar
Gas Lavastone Grills

GLI7010

GLI7020

GLI7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GLI7010	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	5.500	400x730x280	54	420x800x530	61	780
GLI7020	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	11.000	800x730x280	91	820x800x530	100	1.200
GLI7030	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	16.500	1200x730x280	130	1220x800x530	145	1.600

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GLI7010	0.582 m³/h	0.306 m³/h	0.434 kg/h	0.228 kg/h	R 1/2”
GLI7020	1.164 m³/h	0.611 m³/h	0.868 kg/h	0.455 kg/h	R 1/2”
GLI7030	1.746 m³/h	0.917 m³/h	1.301 kg/h	0.683 kg/h	R 1/2”

Çıkarılabilir üst döküm
Cast iron removable grids

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli sökülebilir brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara
- Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame removable burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Special design grill to prevent oil dripping
- Adjustable cooking surface height
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Amerikan Izgaralar
Gas American Grills

GSI7010

GSI7020

GSI7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GSI7010	Gazlı Amerikan Izgara Gas American Grill	5.500	400x730x280	56	420x800x530	63	800
GSI7020	Gazlı Amerikan Izgara Gas American Grill	11.000	800x730x280	92	820x800x530	103	1.250
GSI7030	Gazlı Amerikan Izgara Gas American Grill	16.500	1200x730x280	135	1220x800x530	150	1.650

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GSI7010	0.582 m³/h	0.306 m³/h	0.434 kg/h	0.228 kg/h	R 1/2”
GSI7020	1.164 m³/h	0.611 m³/h	0.868 kg/h	0.455 kg/h	R 1/2”
GSI7030	1.746 m³/h	0.917 m³/h	1.301 kg/h	0.683 kg/h	R 1/2”

Çıkarılabilir üst döküm
Cast iron removable grids

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli sökülebilir brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Su haznesi ile nemlendirme özelliği
- Brülör üzerinde V döküm ızgara
- Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara
- Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame removable burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Humidification with water drawer
- V grill for protect burner
- Special design grill to prevent oil dripping
- Adjustable cooking surface height
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Benmariler
Electric Bain Maries

ESB7010

ESB7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
ESB7010	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	1.500	1 x GN1/1	400x730x280	21	420x800x450	28	600
ESB7020	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	3.000	2 x GN1/1	800x730x280	36	820x800x450	45	875

* Küvetler dahildir / GN containers included

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
ESB7010	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
ESB7020	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Termostatik kumanda
- Su boşaltma vanası
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Thermostatic controlled
- Water drain valve
- Suitable for various kind of gastronorm containers
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Elektrikli Fritözler
Electric Fryers

EFP7010

EFP7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EFP7010	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	10.800	13	400x730x280	25	420x800x450	32	900
EFP7020	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	21.600	13+13	800x730x280	39	820x800x450	48	1.550

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EFP7010	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EFP7020	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- İç hazne temizliği için emniyet siviçli hareketli ısıtıcılar
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- 180 °C'ye kadar ayarlanabilir termostat
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety limit thermostat
- Movable, safety switched heating resistor for easy cleaning of well
- Oil drainage tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- Up to 180 °C, adjustable double probe thermostat
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Fritözler
Gas Fryers

GFP7010

GFP7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GFP7010	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	11.500	10	400x730x850	43	420x800x1100	50	1.175
GFP7020	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	23.000	10+10	800x730x850	76	820x800x1100	85	2.300

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GFP7010	1.217 m³/h	0.639 m³/h	0.907 kg/h	0.476 kg/h	R 3/4”
GFP7020	2.434 m³/h	1.278 m³/h	1.814 kg/h	0.952 kg/h	R 3/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- 190 °C ye kadar ayarlanabilir, 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety limit thermostat
- Safety component and thermocouple pilot flame burners
- Oil drainage tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- Up to 190 °C, adjustable 8-level temperature control with pilot flame
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Patates Dinlendirme
Electric Chips Scuttle

EPD7010

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EPD7010	Elektrikli Patates Dinlendirme Electric Chips Scuttle	1.000	400x730x280	18	420x800x580	25	445

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EPD7010	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Porselen ısıtıcı rezistans
- Yağ süzme tavası
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Porcelain heating resistor
- Oil straining pan
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Elektrikli Makarna Pişiriciler
Electric Pasta Cookers

EMF7010

EMF7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EMF7010	Elektrikli Makarna Pişirici Electric Pasta Cooker	7.500	13	400x730x280	23	420x800x580	30	1.180
EMF7020	Elektrikli Makarna Pişirici Electric Pasta Cooker	15.000	13+13	800x730x280	40	820x800x580	49	2.200

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EMF7010	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5	R 1/2”
EMF7020	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- E.G.O. Emniyet limit termostatlı
- E.G.O. 3 kademeli ısı anahtarı ve termostatik ısı kontrolü
- Su giriş musluğu
- Elektrik kontrollü su doldurma sistemi
- Su boşaltma vanası
- Su taşma tahliyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- E.G.O. Safety limit thermostat
- E.G.O. 3-level heat switch and thermostatic temperature control
- Water inlet tap
- Electric controlled water filling system
- Water drain valve
- Water overflow pipe
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Ara Tezgahlar
Worktop

NTR7010

NTR7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
NTR7010	Ara Tezgah Worktop	400x730x280	13	420x800x450	19	217
NTR7015	Ara Tezgah Worktop	600x730x280	17	620x800x450	23	290
NTR7020	Ara Tezgah Worktop	800x730x280	18	820x800x450	26	317
NTR7010C	Ara Tezgah, Çekmeceli Worktop With Drawer	400x730x280	23	420x800x450	29	450
NTR7020C	Ara Tezgah, Çekmeceli Worktop With Drawer	800x730x280	32	820x800x450	40	670
NTR7010E	Ara Tezgah, Evyeli Worktop With Sink	400x730x280	18	420x800x450	24	400

NTR7010C

NTR7020C

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Ara tezgahlar hijyenik olup ağır çalışma şartlarına uygun yapıya sahiptir
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Worktops designed for heavy duty usage with hygienic structure
- Usable for countertop or with base cupboard

Alt Stand Kapaklı
Base Cupboard w/ Door

STD7010D

STD7020D

STD7030D

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
STD7010D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	400x600x570	14	420x630x580	19	225
STD7015D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	600x600x570	19	620x630x580	26	290
STD7020D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	800x600x570	22	820x630x580	30	325
STD7030D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	1200x600x570	30	1220x630x580	41	447
STD7010	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	400x555x570	11	420x580x580	16	187
STD7015	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	600x555x570	14	620x580x580	21	225
STD7020	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	800x555x570	16	820x580x580	24	250
STD7030	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	1200x555x570	18	1220x580x580	29	335

Alt Stand Kapaksız
Open Front Base Cupboard

STD7010

STD7020

STD7030

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir
- Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir
- Çift cidarlı ve ergonomik kulplu alt stand kapakları

- Stainless steel body
- Usable with worktops or cooking units
- Optional usage for base cupboards with or without lid
- Double-walled and ergonomic handles for base cupboard

İndirekt Kaynatma Tencereleri
Indirect Boiling Pans

Aşırı basınç valfi ve manometre
Overpressure safety valve and manometer

GKT7080

EKT7080

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKT7080	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 lt. Indirect Gas Boiling Pan 80 lt.	18.000	80	800x730x850	105	820x800x1150	120	4.200
EKT7080	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 lt. Indirect Electric Boiling Pan 80 lt.	12.000	80	800x730x850	95	820x800x1150	110	4.100

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
			NG		LPG			
			max	min	max	min		
GKT7080	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	1.905 m³/h	1.000 m³/h	1.420 kg/h	0.745 kg/h	R 1/2”	R 1/2”
EKT7080	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	-	-	-	-	-	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Gazlı modeller emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü, elektrikli ateşleme sistemli
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir
- Elektrikli ve gazlı modeller termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems for gas model
- Thermostat controlled heat adjustment electric and gas models
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Devrilir Tavalar
Tilting Bratt Pans

GDT7050

EDT7050

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GDT7050	Gazlı Devrilir Tava 50 lt. Gas Tilting Bratt Pan 50 lt.	12.000	50	800x730x850	120	820x800x1100	135	2.800
EDT7050	Elektrikli Devrilir Tava 50 lt. Electric, Tilting Bratt Pan 50 lt.	8.000	50	800x730x850	110	820x800x1100	125	2.725

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
			NG		LPG			
			max	min	max	min		
GDT7050	-	-	1.270 m³/h	0.667 m³/h	0.946 kg/h	0.497 kg/h	R 1/2”	R 1/2”
EDT7050	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	-	-	-	-	-	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Gazlı modeller; 8 kademeli, emniyet tertibatlı, termokupllu ve pilot alevli
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir
- Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- 8-level temperature adjustment for gas models with safety component, thermocouple and pilot flame
- Lpg or natural gas
- Up 300 °C temperature adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop

Pişirme Ekipmanları 700 Seri / Cooking Equipments 700 Serie

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
GKO7010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Open Gas Burner	400	730	280	-	15.000	0,151	37	625
GKO7020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Open Gas Burner	800	730	280	-	30.000	0,295	60	1.100
GKO7030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Open Gas Burner	1200	730	280	-	45.000	0,439	88	1.532
GKW7010	1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 1 Burner Gas Wok Burner	400	730	280	-	13.500	0,178	34	662
GKW7020	2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 2 Burner Gas Wok Burner	800	730	280	-	27.000	0,348	57	1.160
GKW7030	3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 3 Burner Gas Wok Burner	1200	730	280	-	40.500	0,517	83	1.800
EKO7010K	2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 2 Square Electric Hot Plate	400	730	280	-	5.200	0,151	28	637
EKO7020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 4 Square Electric Hot Plate	800	730	280	-	10.400	0,295	47	1.100
EKO7030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 6 Square Electric Hot Plate	1200	730	280	-	15.600	0,439	72	1.550
EKO7010	2 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 2 Round Electric Hot Plate	400	730	280	-	5.200	0,151	27	437
EKO7020	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 4 Round Electric Hot Plate	800	730	280	-	10.400	0,295	45	700
EKO7030	6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak 6 Round Electric Hot Plate	1200	730	280	-	15.600	0,439	69	987
GKF7020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	800	730	850	12,400	42.400	0,722	132	2.075
GKF7030	6 Brülörlü Gazlı Kuzine 6 Burner Gas Range W/Gas Oven	1200	730	850	12,400	57.400	1,074	150	2.712
GKF7030M	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven	1200	730	850	17.400	64.400	1,074	170	3.212
EKF7020	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı 4 Round Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven	800	730	850	5.000	15.400	0,689	90	1.480
EKF7030	6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı 6 Round Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven	1200	730	850	5.000	20.600	1,025	121	2.037
EKF7020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı 4 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven	800	730	850	5.000	15.400	0,689	92	1.925
EKF7030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı 6 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven	1200	730	850	5.000	20.600	1,025	124	2.350
GPI7010S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Smooth	400	730	280	-	7.500	0,178	54	730
GPI7020S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Smooth	800	730	280	-	15.000	0,348	91	1.150
GPI7010R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Ribbed	400	730	280	-	7.500	0,178	53	792
GPI7020R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Ribbed	800	730	280	-	15.000	0,348	89	1.275
GPI7020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Smooth+Ribbed	800	730	280	-	15.000	0,348	90	1.212
CC7010	GPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI7010.. Models	-	-		-	-	-	-	390
CC7020	GPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI7020.. Models	-	-	-	-	-	-	-	520
EPI7010S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Smooth	400	730	280	-	4.500	0,178	48	700
EPI7020S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Smooth	800	730	280	-	9.000	0,348	87	1.075
EPI7010R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Ribbed	400	730	280	-	4.500	0,178	47	762

Pişirme Ekipmanları 700 Seri / Cooking Equipments 700 Serie

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
EPI7020R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Ribbed	800	730	280	-	9.000	0,348	85	1.200
EPI7020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Smooth+Ribbed	800	730	280	-	9.000	0,348	86	1.037
CC7010	EPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI7010.. Models	-	-		-	-	-	-	450
CC7020	EPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI7020.. Models	-	-	-	-	-	-	-	620
GLI7010	Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill	400	730	280	-	5.500	0,178	61	780
GLI7020	Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill	800	730	280	-	11.000	0,348	100	1.200
GLI7030	Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill	1200	730	280	-	16.500	0,517	145	1.600
GSI7010	Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill	400	730	280	-	5.500	0,178	63	800
GSI7020	Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill	800	730	280	-	11.000	0,348	103	1.250
GSI7030	Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill	1200	730	280	-	16.500	0,517	150	1.650
ESB7010	Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie	400	730	280	-	1.500	0,151	28	600
ESB7020	Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie	800	730	280	-	3.000	0,295	45	875
EFP7010	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	400	730	280	-	10.800	0,151	32	900
EFP7020	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	800	730	280	-	21.600	0,295	48	1.550
GFP7010	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	400	730	850	-	11.500	0,370	50	1.175
GFP7020	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	800	730	850	-	23.000	0,722	85	2.300
EPD7010	Elektrikli Patates Dinlendirme / Electric Chips Scuttle	400	730	280	-	1.000	0,195	25	445
EMF7010	Elektrikli Makarna Pişirici / Electric Pasta Cookers	400	730	280	-	7.500	0,195	30	1.180
EMF7020	Elektrikli Makarna Pişirici / Electric Pasta Cookers	800	730	280	-	15.000	0,380	49	2.200
NTR7010	Ara Tezgah / Worktop	400	730	280	-	-	0,151	19	217
NTR7015	Ara Tezgah / Worktop	600	730	280	-	-	0,223	23	290
NTR7020	Ara Tezgah / Worktop	800	730	280	-	-	0,295	26	317
NTR7010C	Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer	400	730	280	-	-	0,151	29	450
NTR7020C	Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer	800	730	280	-	-	0,295	40	670
NTR7010E	Ara Tezgah, Evyeli / Worktop With Sink	400	730	280	-	-	0,151	24	400
STD7010D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	400	600	570	-	-	0,153	19	225
STD7015D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	600	600	570		-	0,227	26	290
STD7020D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	800	600	570	-	-	0,300	30	325
STD7030D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	1200	600	570	-	-	0,446	41	447
STD7010	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	400	555	570	-	-	0,141	16	187
STD7015	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	600	555	570		-	0,209	21	225
STD7020	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	800	555	570	-	-	0,276	24	250
STD7030	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	1200	555	570	-	-	0,410	29	335
GKT7080	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 lt. Indirect Gas Boiling Pan 80 lt.	800	730	850	-	18.000	0,754	120	4.200
EKT7080	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 lt. Indirect Electric Boiling Pan 80 lt.	800	730	850	-	12.000	0,754	110	4.100
GDT7050	Gazlı Devrilir Tava 50 lt. / Gas Tilting Bratt Pan 50 lt.	800	730	850	-	12.000	0,722	135	2.800
EDT7050	Elektrikli Devrilir Tava 50 lt. Electric, Tilting Bratt Pan 50 lt.	800	730	850	-	8.000	0,722	125	2.725

Model Model	Ürün Adı Product Name	Birlikte Kullanılabilir Use With	€	
Ocak ve Kuzineler için Aksesuarlar / Accessories for Ranges				
GW21	Gastronom Tel Izgara GN 2/1 Gastronorm Wire Grid GN 2/1	GKF... Modelleri GKF... Models	34	
GKA15107	2 Brülörlü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Düz Pleyt Smooth Plate for 2 Burner Cookers	GKO..., GKF... Modelleri GKO..., GKF... Models	260	
GKA15157	2 Brülörlü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Nervürlü Pleyt Ribbed Plate for 2 Burner Cookers	GKO..., GKF... Modelleri GKO..., GKF... Models	300	
Izgaralar için Aksesuarlar / Accessories for Grills				
PGA1079	Pleyt Izgara için Düz Spatula Spatula for Smooth Plate Grill	GPI..., EPI... Modelleri GPI..., EPI... Models	25	
PGA1179	Pleyt Izgara için Nervürlü Spatula Spatula for Ribbed Plate Grill	GPI..., EPI... Modelleri GPI..., EPI... Models	30	
LGA1179	Lavataş Izgara için Nervürlü Spatula Spatula for Lavastone Grill	GLI... Modelleri GLI... Models	30	
Kaynatma Tencereleri Aksesuarlar / Accessories for Boiling Pans				
KTC80	700 Seri Kaynatma Tencereleri için Pişirme Basketi Cooking Basket for Serie 700 Boiling Pans	GPI..., EPI... Modelleri GPI..., EPI... Models	500	
Genel Aksesuarlar / General Accessories				
ACSD079	Alt Standlar için 2li Çekmece Seti 2 Drawer Set For Base Cupboards	700 Serisi Serie 700	400	
ACSTR09	Alt Standlar için GN Tepsi Rayı Trays Supports For Base Cupboards	700 Serisi Serie 700	230	
ACSW079	Alt Standlar için tekerlek kiti Set of Wheels For Base Cupboards	700 ve 900 Serisi Serie 700 and 900	130	
ACSS07	Orta Grup Uygulamaları için Yan Kapatma Paneli Pair of side finishing panels for island cooking blocks	700 Serisi Serie 700	460	
ACSB24007	Alt Baza - 240 cm S/S Plinth- 240 cm	700 Serisi Serie 700	540	
ACSB28007	Alt Baza - 280 cm S/S Plinth- 280 cm	700 Serisi Serie 700	650	
ACSB32007	Alt Baza - 320 cm S/S Plinth- 320 cm	700 Serisi Serie 700	720	
ACSB36007	Alt Baza - 360 cm S/S Plinth- 360 cm	700 Serisi Serie 700	820	
ACSB40007	Alt Baza - 400 cm S/S Plinth- 400 cm	700 Serisi Serie 700	940	
ACSC240079	Orta tip cantilever hat - 240 cm Double front cantilever line- 240 cm	700 Serisi Serie 700	2.750	
ACSC280079	Orta tip cantilever hat - 280 cm Double front cantilever line- 280 cm	700 Serisi Serie 700	3.500	
ACSC320079	Orta tip cantilever hat - 320 cm Double front cantilever line- 320 cm	700 Serisi Serie 700	3.750	
ACSC360079	Orta tip cantilever hat - 360 cm Double front cantilever line- 360 cm	700 Serisi Serie 700	4.400	
ACSC400079	Orta tip cantilever hat - 400 cm Double front cantilever line- 400 cm	700 Serisi Serie 700	4.700	

VITAL

Seri 900
Serie

Gazlı Ocaklar
Open Gas Burners

GKO9010

GKO9020

GKO9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKO9010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Open Gas Burner	20.000	400x900x280	35	420x960x450	43	737
GKO9020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Open Gas Burner	40.000	800x900x280	66	820x960x450	76	1.450
GKO9030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Open Gas Burner	60.000	1200x900x280	93	1220x960x450	109	2.100

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKO9010	2.117 m³/h	1.111 m³/h	1.577 kg/h	0.828 kg/h	R 1/2”
GKO9020	4.233 m³/h	2.222 m³/h	3.155 kg/h	1.656 kg/h	R 1/2”
GKO9030	6.350 m³/h	3.334 m³/h	4.732 kg/h	2.484 kg/h	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- İç ve dış yanışlı pirinç brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- Double crown brass burners
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt
Electric Square Hot Plates

EKO9010K

EKO9020K

EKO9030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model		Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
	EKO9010K	2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 2 Square Electric Hot Plate	8.000	400x900x280	32	420x960x450	40	837
	EKO9020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 4 Square Electric Hot Plate	16.000	800x900x280	60	820x960x450	70	1.350
	EKO9030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 6 Square Electric Hot Plate	24.000	1200x900x280	90	1220x960x450	106	2.050

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKO9010K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
EKO9020K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EKO9030K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı, 30x30 cm kare pleytler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- 30x30 cm square hot plates with 6-level heat switch
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Kuzineler
Gas Ranges W / Gas Oven

GKF9020

GKF9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKF9020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	52.400	800x900x850	133	820x960x1100	150	2.325
GKF9030	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Gas Oven	72.400	1200x900x850	160	1220x960x1100	182	3.225
GKF9030M	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven	79.400	1200x900x850	165	1220x960x1100	187	3.725

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKF9020	5.546 m³/h	2.911 m³/h	4.133 kg/h	2.170 kg/h	R 1/2”
GKF9030	7.662 m³/h	4.023 m³/h	5.710 kg/h	2.998 kg/h	R 1/2”
GKF9030M	8.403 m³/h	4.412 m³/h	6.262 kg/h	3.288 kg/h	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- İç ve dış yanışlı pirinç brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Up to 300 °C adjustable oven temperature with 8-level, pilot flame temperature control
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Cast iron removable top pan grids
- Cast iron oven bottom plate
- Double crown brass burners
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Kuzineler
Electric Ranges W / Electric Oven

EKF9020K

EKF9030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKF9020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı 4 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	21.000	800x900x850	112	820x960x1050	129	2.450
EKF9030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı 6 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven	29.000	1200x900x850	140	1220x960x1050	162	3.280

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKF9020K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
EKF9030K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı, 30x30 cm kare pleytler
- 2xGN 2/1 kapasiteli fırın
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- 30x30 cm square hot plates with 6-level heat switch
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Individually adjustable lower and upper oven temperature control up to 300 °C
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Wok Ocaklar
Gas Wok Burners

GKW9010

GKW9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKW9010	1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 1 Gas Wok Burner	13.500	400x900x280	39	420x960x530	47	830
GKW9020	2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 2 Gas Wok Burner	27.000	800x900x280	68	820x960x530	78	1.425
GKW9030	3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 3 Gas Wok Burner	40.500	1200x900x280	96	1220x960x530	112	2.075

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKW9010	1.429 m³/h	0.750 m³/h	1.065 kg/h	0.559 kg/h	R 3/4”
GKW9020	2.857 m³/h	1.500 m³/h	2.129 kg/h	1.118 kg/h	R 3/4”
GKW9030	4.286 m³/h	2.250 m³/h	3.194 kg/h	1.667 kg/h	R 3/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir Ø 31 cm üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component, thermocouple, pilot flame burners
- Cast iron removable Ø 31 cm top pan grid
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Makarna Pişiriciler
Electric Pasta Cookers

EMF9010

EMF9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EMF9010	Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard	10.500	25	400x900x850	42	420x960x1150	50	1.690
EMF9020	Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard	21.000	25+25	800x900x850	75	820x960x1150	90	3.100

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EMF9010	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”
EMF9020	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- E.G.O Emniyet limit termostatlı
- E.G.O 3 kademeli ısı anahtarı ve termostatik kontrol
- Su giriş musluğu
- Elektrik kontrollü su doldurma sistemi
- Su boşaltma vanası
- Su taşma tahliyesi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- E.G.O Safety limit thermostat
- E.G.O 3-level heat switch and thermostatic control
- Water inlet tap
- Electric controlled water filling system
- Water drain valve
- Water overflow pipe
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Izgaralar
Gas Fry Tops

GPI9010S

GPI9020SR

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GPI9010S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	9.500	400x900x280	63	420x960x530	71	815
GPI9020S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth	19.000	800x900x280	107	820x960x530	117	1.288
GPI9010R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	9.500	400x900x280	62	420x960x530	70	880
GPI9020R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Ribbed	19.000	800x900x280	105	820x960x530	115	1.418
GPI9020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top - Smooth+Ribbed	19.000	800x900x280	106	820x960x530	116	1.351
CC9010	GPI9010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI9010.. Models	-	-	-	-	-	500
CC9020	GPI9020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI9020.. Models	-	-	-	-	-	650

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GPI9010..	1.005 m³/h	0.528 m³/h	0.749 kg/h	0.393 kg/h	R 1/2”
GPI9020..	2.011 m³/h	1.056 m³/h	1.498 kg/h	0.787 kg/h	R 1/2”

Düz
Smooth

Nervürlü
Ribbed

Düz-Nervürlü
Smooth-Ribbed

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Izgaralar
Electric Fry Tops

EPI9010R

EPI9020SR

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EPI9010S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	7.500	400x900x280	57	420x960x530	65	797
EPI9020S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth	15.000	800x900x280	103	820x960x530	113	1.221
EPI9010R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	7.500	400x900x280	56	420x960x530	64	869
EPI9020R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Ribbed	15.000	800x900x280	101	820x960x530	111	1.365
EPI9020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top - Smooth+Ribbed	15.000	800x900x280	102	820x960x530	112	1.292
CC9010	EPI9010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI9010.. Models		-	-	-	-	500
CC9020	EPI9020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI9020.. Models		-	-	-	-	650

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EPI9010..	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
EPI9020..	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4

Düz
Smooth

Nervürlü
Ribbed

Düz-Nervürlü
Smooth-Ribbed

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Up 300 °C temperature adjustment
- Removable oil drawer
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop.

Gazlı Lavataş Izgaralar
Gas Lavastone Grills

GLI9010

GLI9020

GLI9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GLI9010	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	9.500	400x900x280	64	420x960x530	72	870
GLI9020	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	19.000	800x900x280	118	820x960x530	128	1.350
GLI9030	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	28.500	1200x900x280	160	1220x960x530	176	1.850

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GLI9010	1.005 m³/h	0.528 m³/h	0.749 kg/h	0.393kg/h	R 1/2”
GLI9020	2.011 m³/h	1.056 m³/h	1.498 kg/h	0.787 kg/h	R 1/2”
GLI9030	3.016 m³/h	1.584 m³/h	2.245 kg/h	1.180 kg/h	R 1/2”

Çıkarılabilir üst döküm
Cast iron removable grids

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli sökülebilir brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara
- Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame removable burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Special design grill to prevent oil dripping
- Adjustable cooking surface height
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Amerikan Izgaralar
Gas American Grills

GSI9010

GSI9020

GSI9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GSI9010	Gazlı Amerikan Izgara Gas American Grill	9.500	400x900x280	66	420x960x530	74	920
GSI9020	Gazlı Amerikan Izgara Gas American Grill	19.000	800x900x280	122	820x960x530	132	1.400
GSI9030	Gazlı Amerikan Izgara Gas American Grill	28.500	1200x900x280	164	1220x960x530	180	1.900

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GSI9010	1.005 m³/h	0.528 m³/h	0.749 kg/h	0.393kg/h	R 1/2”
GSI9020	2.011 m³/h	1.056 m³/h	1.498 kg/h	0.787 kg/h	R 1/2”
GSI9030	3.016 m³/h	1.584 m³/h	2.248 kg/h	1.180 kg/h	R 1/2”

Çıkarılabilir üst döküm
Cast iron removable grids

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli sökülebilir brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Su haznesi ile nemlendirme özelliği
- Brülör üzerinde V döküm ızgara
- Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara
- Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame removable burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Humidification with water drawer
- V grill for protect burner
- Special design grill to prevent oil dripping
- Adjustable cooking surface height
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Benmariler
Electric Bain Maries

ESB9010

ESB9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
ESB9010	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	1.500	1 x GN1/1	400x900x280	20	420x960x450	28	700
ESB9020	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	3.000	2 x GN1/1	800x900x280	42	820x960x450	52	1.175

* Küvetler dahildir / GN containers included

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
ESB9010	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
ESB9020	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Termostatik kumanda
- Su boşaltma vanası
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Thermostatic controlled
- Water drain valve
- Suitable for various kind of gastronorm containers
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Elektrikli Fritözler
Electric Fryers

EFP9010

EFP9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EFP9010	Elektrikli Fritöz, Dolaplı Electric Fryer, W/Base Cupboard	16.800	25	400x900x850	47	420x960x1100	55	1.350
EFP9020	Elektrikli Fritöz, Dolaplı Electric Fryer, W/Base Cupboard	33.600	25+25	800x900x850	85	820x960x1100	95	2.300

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EFP9010	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EFP9020	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- İç hazne temizliği için emniyet siviçli hareketli ısıtıcılar
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- 180 °C'ye kadar ayarlanabilir termostat
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety limit thermostat
- Movable, safety switched heating resistor for easy cleaning of well
- Oil drainage tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- Up to 180 °C, adjustable thermostat
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Fritözler
Gas Fryers

GFP9010

GFP9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GFP9010	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	16.000	25	400x900x850	54	420x960x1100	62	1.425
GFP9020	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	32.000	25+25	800x900x850	102	820x960x1100	112	2.500

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GFP9010	1.693 m³/h	0.889 m³/h	1.262 kg/h	0.662 kg/h	R 3/4”
GFP9020	3.387 m³/h	1.778 m³/h	2.524 kg/h	1.325 kg/h	R 3/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- 190 °C ye kadar ayarlanabilir, 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety limit thermostat
- Safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Oil drainage tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- Up to 190 °C, adjustable 8-level temperature control with pilot flame
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Elektrikli Patates Dinlendirme
Electric Chips Scuttle

EPD9010

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EPD9010	Elektrikli Patates Dinlendirme Chips Scuttle	1.000	400x900x280	25	420x960x580	33	520

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EPD9010	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Porselen ısıtıcı rezistans
- Yağ süzme tavası
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Porcelain heating resistor
- Oil straining pan
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

Ara Tezgah
Worktop

NTR9010

NTR9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
NTR9010	Ara Tezgah Worktop	400x900x280	18	420x960x450	26	277
NTR9015	Ara Tezgah Worktop	600x900x280	23	620x960x450	32	390
NTR9020	Ara Tezgah Worktop	800xx900x280	27	820x960x450	37	462
NTR9010C	Ara Tezgah, Çekmeceli Worktop With Drawer	400x900x280	28	420x960x450	36	580
NTR9020C	Ara Tezgah, Çekmeceli Worktop With Drawer	800x900x280	39	820x960x450	49	810
NTR9010E	Ara Tezgah, Evyeli Worktop With Sink	400x900x280	23	420x960x450	31	520

NTR9010C

NTR9020C

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Ara tezgahlar hijyenik olup ağır çalışma şartlarına uygun yapıya sahiptir
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Worktops designed for heavy duty usage with hygienic structure
- Usable for countertop or with base cupboard

Alt Stand Kapaklı
Base Cupboard W / Door

STD9010D

STD9020D

STD9030D

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
STD9010D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	400x770x570	18	420x800x580	23	257
STD9015D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	600x770x570	22	620x800x580	29	325
STD9020D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	800x770x570	25	820x800x580	33	362
STD9030D	Alt Stand Kapaklı Open Front Base Cupboard with Door	1200x770x570	35	1220x800x580	46	587
STD9010	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	400x725x570	15	420x750x580	20	220
STD9015	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	600x725x570	17	620x750x580	24	268
STD9020	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	800x725x570	19	820x750x580	27	287
STD9030	Alt Stand Kapaksız Open Front Base Cupboard	1200x725x570	23	1220x750x580	34	475

Alt Stand Kapaksız
Open Front Base Cupboard

STD9010

STD9020

STD9030

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir
- Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir
- Çift cidarlı ve ergonomik kulplu alt stand kapakları

- Stainless steel body
- Usable with worktops or cooking units
- Optional usage for base cupboards with or without lid
- Double-walled and ergonomic handles for base cupboard

İndirekt Gazlı Kaynatma Tencereleri
Indirect Gas Boiling Pans

GKT90100

GKT90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKT90100	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 100 lt. Indirect Gas Boiling Pan 100 lt.	24.000	100	800x900x850	130	820x960x1200	150	4.450
GKT90150	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 lt. Indirect Gas Boiling Pan 150 lt.	24.000	150	800x900x850	142	820x960x1200	162	4.700

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
			NG		LPG			
			max	min	max	min		
GKT90100	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	2.540 m³/h	1.334 m³/h	1.893 kg/h	0. z4 kg/h	R 1/2"	R 1/2"
GKT90150	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	2.540 m³/h	1.334 m³/h	1.893 kg/h	0.994 kg/h	R 1/2"	R 1/2"

Aşırı basınç valfi ve manometre
Pressure safety valve and manometer

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2" boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü ve elektrikli ateşleme sistemli
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- 2" drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems
- Thermostat controlled heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Direkt Isıtmalı Gazlı Kaynatma Tencereleri
Direct Gas Boiling Pans

GKTD90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKTD90150	Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 150 lt. Gas Boiling Pan (Direct) 150 lt.	18.000	150	800x900x850	92	820x960x1150	112	3.750

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
	NG		LPG			
	max	min	max	min		
GKTD90150	1.905 m³/h	1.000 m³/h	1.420 kg/h	0.745 kg/h	R 1/2”	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Tek cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü
- Manuel ve piezo çakmak ateşlemeli
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- 2” drainage tap
- Single jacket pan
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner
- Manuel and piezo electric ignition
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri
Indirect Electric Boiling Pans

EKT90100

EKT90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKT90100	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 100 lt. Indirect Electric Boiling Pan 100 lt.	18.000	100	800x900x850	130	820x960x1150	150	4.375
EKT90150	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 lt. Indirect Electric Boiling Pan 150 lt.	18.000	150	800x900x850	140	820x960x1150	160	4.625

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EKT90100	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”
EKT90150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Thermostat controlled heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop

Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava
Automatic Tilting, Electric Bratt Pan

EDT9080M

EDT90120M
EDT90150M

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EDT9080M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 80 lt.	12.100	80	800x900x850	140	820x960x1050	160	4.375
EDT90120M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 120 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 120 lt.	18.100	120	1200x900x850	190	1220x960x1050	215	6.875
EDT90150M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 150 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 150 lt.	18.100	150	1200x900x850	195	1220x960x1050	220	7.375

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EDT9080M	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”
EDT90120M	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”
EDT90150M	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Manuel ve otomatik devirme mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Sıcak - soğuk su girişi
- 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Manuel and automatic tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Hot - cold water inlet
- Up 300 °C heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop

Elektrikli Devrilir Tavalar
Electric Tilting Bratt Pans

EDT90120
EDT90150

EDT9080

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EDT9080	Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. Electric Tilting Bratt Pan 80 lt.	12.000	80	800x900x850	130	820x960x1050	150	3.000
EDT90120	Elektrikli Devrilir Tava 120 lt. Electric Tilting Bratt Pan 120 lt.	18.000	120	1200x900x850	180	1220x960x1050	205	4.175
EDT90150	Elektrikli Devrilir Tava 150 lt. Electric Tilting Bratt Pan 150 lt.	18.000	150	1200x900x850	185	1220x960x1050	210	4.675

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EDT9080	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”
EDT90120	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”
EDT90150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Up 300 °C heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Devrilir Tavalar
Gas Tilting Bratt Pans

GDT9080

GDT90120

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GDT9080	Gazlı Devrilir Tava 80 lt. Gas Tilting Bratt Pan 80 lt.	20.000	80	800x900x850	142	820x960x1050	162	3.100
GDT90120	Gazlı Devrilir Tava 120 lt. Gas Tilting Bratt Pan 120 lt.	28.000	120	1200x900x850	200	1220x960x1050	225	4.220

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
	NG		LPG			
	max	min	max	min		
GDT9080	2.117 m³/h	1.111 m³/h	1.577 kg/h	0.828 kg/h	R 1/2”	R 1/2”
GDT90120	2.963 m³/h	1.556 m³/h	2.208 kg/h	1.159 kg/h	R 1/2”	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- 8 Kademeli, emniyet tertibatlı, termokupllu ve pilot alevli
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir
- Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- 8-level heat adjustment with safety component, thermocouple and pilot flame
- Lpg or natural gas
- Up 300 °C heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop

Pişirme Ekipmanları 900 Seri / Cooking Equipments 900 Serie

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
GKO9010	2 Brülörlü Gazlı Ocak / 2 Open Gas Burner	400	900	280	-	20.000	0,181	43	737
GKO9020	4 Brülörlü Gazlı Ocak / 4 Open Gas Burner	800	900	280	-	40.000	0,354	76	1.450
GKO9030	6 Brülörlü Gazlı Ocak / 6 Open Gas Burner	1200	900	280	-	60.000	0,527	109	2.100
EKO9010K	2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak / 2 Square Electric Hot Plate	400	900	280	-	8.000	0,181	40	837
EKO9020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak / 4 Square Electric Hot Plate	800	900	280	-	16.000	0,354	70	1.350
EKO9030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak / 6 Square Electric Hot Plate	1200	900	280	-	24.000	0,527	106	2.050
GKF9020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı / 4 Burner Gas Range W / Gas Oven	800	900	850	12.400	42.400	0,866	150	2.325
GKF9030	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı / 4 Burner Gas Range W / Gas Oven	1200	900	850	12.400	72.400	1,288	182	3.225
GKF9030M	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven	1200	900	850	19.400	79.400	1,288	187	3.725
EKF9020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı 4 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven	800	900	850	5.000	21.000	0,827	129	2.450
EKO9030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı 6 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven	1200	900	850	5.000	29.000	1,230	162	3.280
GKW9010	1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 1 Gas Wok Burner	400	900	280	-	13.500	0,214	47	830
GKW9020	2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 2 Gas Wok Burner	800	900	280	-	27.000	0,417	78	1.425
GKW9030	3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak 3 Gas Wok Burner	1200	900	280	-	40.500	0,621	112	2.075
EMF9010	Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard	400	900	850	-	10.500	0,464	50	1.690
EMF9020	Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard	800	900	850	-	21.000	0,905	90	3.100
GPI9010S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Smooth	400	900	280	-	9.500	0,214	71	815
GPI9020S	Düz Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Smooth	800	900	280	-	19.000	0,417	117	1.288
GPI9010R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Ribbed	400	900	280	-	9.500	0,214	70	880
GPI9020R	Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Ribbed	800	900	280	-	19.000	0,417	115	1.418
GPI9020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara Gas Fry Top-Smooth+Ribbed	800	900	280	-	19.000	0,417	116	1.351
CC9010	GPI9010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI9010.. Models	-	-		-	-	-	-	500
CC9020	GPI9020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for GPI9020.. Models	-	-	-	-	-	-	-	650
EPI9010S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Smooth	400	900	280	-	7.500	0,214	65	797
EPI9020S	Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Smooth	800	900	280	-	15.000	0,417	113	1.221
EPI9010R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Ribbed	400	900	280	-	7.500	0,214	64	869
EPI9020R	Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Ribbed	800	900	280	-	15.000	0,417	111	1.365
EPI9020SR	Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara Electric Fry Top- Smooth+Ribbed	800	900	280	-	15.000	0,417	112	1.292
CC9010	EPI9010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI9010.. Models	-	-		-	-	-	-	500
CC9020	EPI9020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama Optional Chrome Coating for EPI9020.. Models	-	-	-	-	-	-	-	650
GLI9010	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	400	900	280	-	9.500	0,214	72	870
GLI9020	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	800	900	280	-	19.000	0,417	128	1.350
GLI9030	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	1200	900	280	-	28.500	0,620	176	1.850

Pişirme Ekipmanları 900 Seri / Cooking Equipments 900 Serie

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
GSI9010	Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill	400	900	280	-	9.500	0,214	74	920
GSI9020	Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill	800	900	280	-	19.000	0,417	132	1.400
GSI9030	Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill	1200	900	280	-	28.500	0,621	180	1.900
ESB9010	Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie	400	900	280	-	1.500	0,181	28	700
ESB9020	Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie	800	900	280	-	3.000	0,354	52	1.175
EFP9010	Elektrikli Fritöz, Dolaplı Electric Fryer, W/Base Cupboard	400	900	850	-	10.800	0,444	55	1.350
EFP9020	Elektrikli Fritöz, Dolaplı Electric Fryer, W/Base Cupboard	800	900	850	-	21.600	0,866	95	2.300
GFP9010	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	400	900	850	-	16.000	0,444	62	1.425
GFP9020	Gazlı Fritöz, Dolaplı Gas Fryer, W/Base Cupboard	800	900	850	-	32.000	0,866	112	2.500
EPD9010	Elektrikli Patates Dinlendirme Electric Chips Scuttle	400	900	280	-	1.000	0,234	33	520
NTR9010	Ara Tezgah / Worktop	400	900	280	-	-	0,181	26	277
NTR9015	Ara Tezgah / Worktop	600	900	280	-	-	0,268	32	390
NTR9020	Ara Tezgah / Worktop	800	900	280	-	-	0,354	37	462
NTR9010C	Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer	400	900	280		-	0,181	36	580
NTR9020C	Ara Tezgah, Çekmeceli /Worktop With Drawer	800	900	280		-	0,354	49	810
NTR9010E	Ara Tezgah, Evyeli / Worktop With Sink	400	900	280	-	-	0,181	31	520
STD9010D	Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door	400	770	570	-	-	0,195	23	257
STD9015D	Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door	600	770	570	-	-	0,288	29	325
STD9020D	Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door	800	770	570	-	-	0,380	33	362
STD9030D	Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door	1200	770	570	-	-	0,566	46	587
STD9010	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	400	725	570	-	-	0,183	20	220
STD9015	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	600	725	570	-	-	0,000	24	268
STD9020	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	800	725	570	-	-	0,357	27	287
STD9030	Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard	1200	725	570	-	-	0,531	34	475
GKT90100	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 100 lt. Indirect Gas Boiling Pan 100 lt.	800	900	850	-	24.000	0,945	150	4.450
GKT90150	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 lt. Indirect Gas Boiling Pan 150 lt.	800	900	850	-	24.000	0,945	162	4.700
GKTD90150	Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 150 lt. Gas Boiling Pan (Direct) 150 lt.	800	900	850	-	18.000	0,905	112	3.750
EKT90100	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 100 lt. Indirect Electric Boiling Pan 100 lt.	800	900	850	-	18.000	0,905	150	4.375
EKT90150	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 lt. Indirect Electric Boiling Pan 150 lt.	800	900	850	-	18.000	0,905	160	4.625
EDT9080M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 80 lt.	800	900	850	-	12.100	0,827	160	4.375
EDT90120M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 120 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 120 lt.	1200	900	850	-	18.100	1,230	215	6.875
EDT90150M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 150 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 150 lt.	1200	900	850	-	18.100	1,230	220	7.375
EDT9080	Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. Electric Tilting Bratt Pan 80 lt.	800	900	850	-	12.000	0,827	150	3.000
EDT90120	Elektrikli Devrilir Tava 120 lt. Electric Tilting Bratt Pan 120 lt.	1200	900	850	-	18.000	1,230	205	4.175
EDT90150	Elektrikli Devrilir Tava 150 lt. Electric Tilting Bratt Pan 150 lt.	1200	900	850	-	18.000	1,230	210	4.675
GDT9080	Gazlı Devrilir Tava 80 lt./ Gas Tilting Bratt Pan 80 lt.	800	900	850	-	20.000	0,827	162	3.100
GDT90120	Gazlı Devrilir Tava 120 lt. / Gas Tilting Bratt Pan 120 lt.	1200	900	850	-	28.000	1,230	225	4.220

Model Model	Ürün Adı Product Name	Birlikte Kullanılabilir Use With	€

Ocak ve Kuzineler için Aksesuarlar / Accessories for Ranges

GW21	Gastronom Tel Izgara GN 2/1 Gastronorm Wire Grid GN 2/1	GKF... Modelleri GKF... Models	34
GKA15109	2 Brülölü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Düz Pleyt Smooth Plate for 2 Burner Cookers	GKO..., GKF... Modelleri GKO..., GKF... Models	280
GKA15159	2 Brülörlü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Nervürlü Döküm Ribbed Cast Plate for 2 Burner Cookers	GKO..., GKF... Modelleri GKO..., GKF... Models	360

Izgaralar için Aksesuarlar / Accessories for Grills

PGA1079	Pleyt Izgara için Düz Spatula Spatula for Smooth Plate Grill	GPI..., EPI... Modelleri GPI..., EPI... Models	25
PGA1179	Pleyt Izgara için Nervürlü Spatula Spatula for Ribbed Plate Grill	GPI..., EPI... Modelleri GPI..., EPI... Models	30
LGA1179	Lavataş Izgara için Nervürlü Spatula Spatula for Lavastone Grill	GLI... Modelleri GLI... Models	30

Kaynatma Tencereleri Aksesuarlar / Accessories for Boiling Pans

KTC100	900 Seri Kaynatma Tencereleri için Pişirme Basketi Cooking Basket for Serie 900 Boiling Pans	GPI..., EPI... Modelleri GPI..., EPI... Models	700

Genel Aksesuarlar / General Accessories

ACSD079	Alt Standlar için 2li Çekmece Seti 2 Drawer Set For Base Cupboards	900 Serisi Serie 900	400
ACSTR09	Alt Standlar için GN Tepsi Rayı Trays Supports For Base Cupboards	900 Serisi Serie 900	260
ACSW079	Alt Standlar için tekerlek kiti Set of Wheels For Base Cupboards	700 ve 900 Serisi Serie 700 and 900	130
ACSS09	Orta Grup Uygulamaları için Yan Kapatma Paneli Pair of side finishing panels for island cooking blocks	900 Serisi Serie 900	600
ACSB24009	Alt Baza - 240 cm S/S Plinth- 240 cm	900 Serisi Serie 700	540
ACSB28009	Alt Baza - 280 cm S/S Plinth- 280 cm	900 Serisi Serie 900	650
ACSB32009	Alt Baza - 320 cm S/S Plinth- 320 cm	900 Serisi Serie 900	720
ACSB36009	Alt Baza - 360 cm S/S Plinth- 360 cm	900 Serisi Serie 900	820
ACSB40009	Alt Baza - 400 cm S/S Plinth- 400 cm	900 Serisi Serie 900	940
ACSC240079	Orta tip cantilever hat - 240 cm Double front cantilever line- 240 cm	900 Serisi Serie 900	3.200
ACSC280079	Orta tip cantilever hat - 280 cm Double front cantilever line- 280 cm	900 Serisi Serie 900	3.950
ACSC320079	Orta tip cantilever hat - 320 cm Double front cantilever line- 320 cm	900 Serisi Serie 900	4.200
ACSC360079	Orta tip cantilever hat - 360 cm Double front cantilever line- 360 cm	900 Serisi Serie 900	4.900
ACSC400079	Orta tip cantilever hat - 400 cm Double front cantilever line- 400 cm	900 Serisi Serie 900	5.200

Gazlı Kuzine 1 m²-1.5 m²
Gas Ranges 1 m² -1.5 m²

GKF100

GKF150

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKF100	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	35.000	1000x1000x850	165	1020x1060x950	180	1.600
GKF150	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	49.000	1500x1000x850	230	1520x1060x950	250	2.200

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKF100	3.704 m³/h	1.945 m³/h	2.760 kg/h	1.449 kg/h	R 3/4"
GKF150	5.186 m³/h	2.723 m³/h	3.864 kg/h	2.029 kg/h	R 3/4"



GKF100



GKF150

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Kuzine 2 m²
Gas Ranges 2 m²

GKF200

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKF200	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	58.000	2000x1000x850	305	2020x1060x1050	320	2.700
GKF201	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	58.000	2000x1000x850	305	2020x1060x1050	320	2.700
GKF202	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	58.000	2000x1000x850	305	2020x1060x1050	320	2.700
GKF203	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	57.000	2000x1000x850	295	2020x1060x1050	310	2.800
GKF204	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	57.000	2000x1000x850	295	2020x1060x1050	310	2.800
GKF205	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	57.000	2000x1000x850	295	2020x1060x1050	310	2.800

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKF200	6.138 m³/h	3.223 m³/h	4.574 kg/h	2.401 kg/h	R 3/4"
GKF201	6.138 m³/h	3.223 m³/h	4.574 kg/h	2.401 kg/h	R 3/4
GKF202	6.138 m³/h	3.223 m³/h	4.574 kg/h	2.401 kg/h	R 3/4
GKF203	6.032 m³/h	3.167 m³/h	4.495 kg/h	2.360 kg/h	R 3/4
GKF204	6.032 m³/h	3.167 m³/h	4.495 kg/h	2.360 kg/h	R 3/4
GKF205	6.032 m³/h	3.167 m³/h	4.495 kg/h	2.360 kg/h	R 3/4



GKF200 GKF201 GKF202 GKF203 GKF204 GKF205

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

İndirekt Gazlı Kaynatma Tencereleri
Indirect Gas Boiling Pans

GKT90250

GKT500

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKT90250	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Gas Boiling Pan 250 lt.	36.000	250	980x1020x950	197	1000x1080x1300	222	6.375
GKT500	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 500 lt. Indirect Gas Boiling Pan 500 lt.	56.000	500	1340x1620x1230	350	1450x1750x1500	380	12.000

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
			NG		LPG			
			max	min	max	min		
GKT90250	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	3.810 m³/h	2.000 m³/h	2.839 kg/h	1.491 kg/h	R 1/2"	R 1/2"
GKT500	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	5.920 m³/h	3.111 m³/h	4.417 kg/h	2.319 kg/h	R 3/4"	R 1/2"

Aşırı basınç valfi ve manometre
Pressure safety valve and manometer

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2" boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü ve elektrikli ateşleme sistemli
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- 2" drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems
- Thermostat controlled heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Direkt Isıtmalı Gazlı Kaynatma Tencereleri
Direct Gas Boiling Pans

GKTD90250

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKTD90250	Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 250 lt. Gas Boiling Pan (Direct) 250 lt.	28.000	250	980x1020x950	130	1000x1080x1300	155	4.600

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
	NG		LPG			
	max	min	max	min		
GKTD90250	2.963 m³/h	1.556 m³/h	2.208 kg/h	1.159 kg/h	R 1/2”	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Tek cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü
- Manuel ve piezo çakmak ateşlemeli
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- 2” drainage tap
- Single jacket pan
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner
- Manuel and piezo electric ignition
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri
Indirect Electric Boiling Pans

EKT90250

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKT90250	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Electric Boiling Pan 250 lt.	36.000	250	980x1020x950	193	1000x1080x1300	218	6.000

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EKT90250	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10	R 1/2”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Thermostat controlled heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop

Gazlı Yer Ocakları
Gas Low Stoves

VY068

VY078

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VYO68	2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 2 Burner Gas Low Stove	15.000	600x800x500	43	620x880x620	48	500
VYO78	4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 4 Burner Gas Low Stove	32.000	700x850x500	65	720x950x640	71	730

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
VYO68	1.588 m³/h	0.833 m³/h	1.183 kg/h	0.621 kg/h	R 1/2”
VYO78	3.387 m³/h	1.778 m³/h	2.524 kg/h	1.325 kg/h	R 3/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron pan grid
- High performance and low-emission gas burners
- Lpg or natural gas

Elektrikli Yer Ocağı
Electric Low Stove

EYO400

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
	EYO400	Elektrikli Yer Ocağı Electric Low Stove	5.000	600x800x500	36	620x850x600	41	650

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EYO400	380-400 V 3N AC 50 Hz	5x2,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
  3 kademeli ısı anahtarlı, 40x40 cm kare pleytler
- Stainless steel body
  40x40 cm square hot plates with 3-level heat switch

Diğer Pişiriciler / Other Cooking Appliances

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
GKF100	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	1000	1000	850	7.000	35.000	1,027	180	1.600
GKF150	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	1500	1000	850	7.000	49.000	1,531	250	2.200
GKF200	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,248	320	2.700
GKF201	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,248	320	2.700
GKF202	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,248	320	2.700
GKF203	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,248	310	2.800
GKF204	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,248	310	2.800
GKF205	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,248	310	2.800
GKT90250	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Gas Boiling Pan 250 lt	980	1020	950	-	36.000	1,404	222	6.375
GKT500	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 500 lt. Indirect Gas Boiling Pan 500 lt	1340	1620	1230	-	56.000	3,518	380	12.000
GKTD90250	Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 250 lt. Gas Boiling Pan (Direct) 250 lt	980	1020	950	-	28.000	1,404	155	4.600
EKT90250	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Electric Boiling Pan 250 lt.	980	1020	950	-	36.000	1,404	218	6.000
VYO68	2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 2 Burner Gas Low Stove	600	800	500	-	15.000	0,338	48	500
VYO78	4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 4 Burner Gas Low Stove	700	850	500	-	32.000	0,438	71	730
EYO400	Elektrikli Yer Ocağı Electric Low Stove	600	800	500	-	5.000	0,316	41	650

MUTAŞ GROUP

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Gazlı Kuzine 1 m²-1.5 m²
Gas Ranges 1 m² -1.5 m²

GKF100-ECO

GKF150-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKF100-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	35.000	1000x1000x850	135	1020x1080x1050	150	1.300
GKF150-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	49.000	1500x1000x850	185	1520x1080x1050	205	1.830

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKF100-ECO	3.704 m³/h	1.945 m³/h	2.760 kg/h	1.449 kg/h	R 3/4"
GKF150-ECO	5.186 m³/h	2.723 m³/h	3.864 kg/h	2.029 kg/h	R 3/4"



GKF100-ECO



GKF150-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Kuzine 2 m²
Gas Ranges 2 m²

GKF200-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKF200-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	58.000	2000x1000x850	255	2020x1080x1050	270	2.400
GKF201-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	58.000	2000x1000x850	255	2020x1080x1050	270	2.400
GKF202-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	58.000	2000x1000x850	255	2020x1080x1050	270	2.400
GKF203-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	57.000	2000x1000x850	245	2020x1080x1050	260	2.500
GKF204-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	57.000	2000x1000x850	245	2020x1080x1050	260	2.500
GKF205-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	57.000	2000x1000x850	245	2020x1080x1050	260	2.500

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKF200-ECO	6.138 m³/h	3.223 m³/h	4.574 kg/h	2.401 kg/h	R 3/4”
GKF201-ECO	6.138 m³/h	3.223 m³/h	4.574 kg/h	2.401 kg/h	R 3/4”
GKF202-ECO	6.138 m³/h	3.223 m³/h	4.574 kg/h	2.401 kg/h	R 3/4”
GKF203-ECO	6.032 m³/h	3.167 m³/h	4.495 kg/h	2.360 kg/h	R 3/4”
GKF204-ECO	6.032 m³/h	3.167 m³/h	4.495 kg/h	2.360 kg/h	R 3/4”
GKF205-ECO	6.032 m³/h	3.167 m³/h	4.495 kg/h	2.360 kg/h	R 3/4”


GKF200-ECO


GKF201-ECO


GKF202-ECO


GKF203-ECO


GKF204-ECO


GKF205-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Ocak Taban Raflı
Open Gas Burner W/Base Shelf

GKO404-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKO302-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	13.000	1000x450x850	34	1020x510x1050	44	600
GKO303-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	19.500	1200x450x850	50	1220x510x1050	60	730
GKO402-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	14.000	1000x550x850	50	1020x610x1050	60	710
GKO403-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	21.000	1500x550x850	65	1520x610x1050	80	850
GKO404-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	28.000	1000x1000x850	80	1020x1060x1050	95	1.000

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKO302-ECO	1.376 m³/h	0.722 m³/h	1.025 kg/h	0.538 kg/h	R 3/4
GKO303-ECO	2.064 m³/h	1.083 m³/h	1.538 kg/h	0.807 kg/h	R 3/4
GKO402-ECO	1.482 m³/h	0.778 m³/h	1.104 kg/h	0.580 kg/h	R 3/4
GKO403-ECO	2.222 m³/h	1.167 m³/h	1.656 kg/h	0.870 kg/h	R 3/4
GKO404-ECO	2.963 m³/h	1.556 m³/h	2.208 kg/h	1.159 kg/h	R 3/4



GKO302-ECO



GKO303-ECO



GKO402-ECO



GKO403-ECO



GKO404-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Ocak Taban Raflı
Open Gas Burner W/Base Shelf

GKO406-ECO

GKO408-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GKO406-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	42.000	1500x1000x850	120	1520x1060x1050	135	1.300
GKO408-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	56.000	2000x1000x850	150	2020x1060x1050	165	1.700
GKO601-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	15.000	800x800x850	60	820x860x1050	70	750
GKO602-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	30.000	1600x800x850	110	1620x860x1050	125	1.200
GKO642-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	44.000	2000x1000x850	140	2020x1060x1050	155	1.650
GKO643-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	44.000	2000x1000x850	140	2020x1060x1050	155	1.650

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GKO406-ECO	4.445 m³/h	2.334 m³/h	3.312 kg/h	1.739 kg/h	R 3/4
GKO408-ECO	5.927 m³/h	3.111 m³/h	4.417 kg/h	2.319 kg/h	R 3/4
GKO601-ECO	1.588 m³/h	0.833 m³/h	1.183 kg/h	0.621 kg/h	R 3/4
GKO602-ECO	3.175 m³/h	1.667 m³/h	2.366 kg/h	1.242 kg/h	R 3/4
GKO642-ECO	4.657 m³/h	2.445 m³/h	3.470 kg/h	1.822 kg/h	R 3/4
GKO643-ECO	4.657 m³/h	2.445 m³/h	3.470 kg/h	1.822 kg/h	R 3/4



GKO406-ECO



GKO408-ECO



GKO601-ECO



GKO602-ECO



GKO642-ECO



GKO643-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Set Üstü Ocaklar
Open Gas Burners Countertop

GSO201-ECO

GSO202-ECO

GSO203-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GSO201-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	6.500	350x350x250	15	370x410x400	22	250
GSO202-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	13.000	600x350x250	27	620x410x400	35	400
GSO203-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	19.500	900x350x250	40	920x410x400	48	530
GSO204-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	19.500	600/350x600/350x250	42	620x660x400	52	800

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GSO201-ECO	0.688 m³/h	0.361 m³/h	0.513 kg/h	0.269 kg/h	R 3/4
GSO202-ECO	1.376 m³/h	0.722 m³/h	1.025 kg/h	0.538 kg/h	R 3/4
GSO203-ECO	2.064 m³/h	1.083 m³/h	1.538 kg/h	0.807 kg/h	R 3/4
GSO204-ECO	2.064 m³/h	1.083 m³/h	1.538 kg/h	0.807 kg/h	R 3/4



GSO201-ECO



GSO202-ECO



GSO203-ECO



GSO204-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Set Üstü Ocaklar
Open Gas Burners Countertop

GSO301-ECO

GSO302-ECO

GSO303-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GSO301-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	6.500	450x450x250	20	470x510x400	27	320
GSO302-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	13.500	1000x450x250	35	1020x510x400	43	500
GSO303-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	19.500	1200x450x250	52	1220x510x400	60	600

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GSO301-ECO	0.688 m³/h	0.361 m³/h	0.513 kg/h	0.269 kg/h	R 3/4
GSO302-ECO	1.376 m³/h	0.722 m³/h	1.025 kg/h	0.538 kg/h	R 3/4
GSO303-ECO	2.064 m³/h	1.083 m³/h	1.538 kg/h	0.807 kg/h	R 3/4



GSO301-ECO



GSO302-ECO



GSO303-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Set Üstü Ocaklar
Open Gas Burners Countertop

GSO401-ECO

GSO402-ECO

GSO403-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GSO401-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	7.000	550x550x250	26	570x610x400	34	400
GSO402-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	14.000	1000x550x250	46	1020x610x400	55	600
GSO403-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	21.000	1500x550x250	63	1520x610x400	72	720

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
GSO401-ECO	0.741 m³/h	0.389 m³/h	0.552 kg/h	0.290 kg/h	R 3/4
GSO402-ECO	1.482 m³/h	0.778 m³/h	1.104 kg/h	0.580 kg/h	R 3/4
GSO403-ECO	2.222 m³/h	1.167 m³/h	1.656 kg/h	0.870 kg/h	R 3/4



GSO401-ECO



GSO402-ECO



GSO403-ECO

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Gazlı Yer Ocakları
Gas Lower Stoves

VYO68-ECO

VYO78-ECO

Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VYO68-ECO	2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 2 Burner Gas Low Stove	15.000	600x800x500	41	620x880x620	46	400
VYO78-ECO	4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 4 Burner Gas Low Stove	32.000	700x850x500	63	720x950x640	69	630

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
VYO68-ECO	1.588 m³/h	0.833 m³/h	1.183 kg/h	0.621 kg/h	R 1/2”
VYO78-ECO	3.387 m³/h	1.778 m³/h	2.524 kg/h	1.325 kg/h	R 3/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Lpg or natural gas

Eko Seri Pişiriciler/ Eco Cookers

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
GKF100-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	1000	1000	850	7.000	35.000	1,157	150	1.300
GKF150-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	1500	1000	850	7.000	49.000	1,724	205	1.830
GKF200-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,291	270	2.400
GKF201-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,291	270	2.400
GKF202-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,291	270	2.400
GKF203-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,291	260	2.500
GKF204-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,291	260	2.500
GKF205-ECO	Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,291	260	2.500
GKO302-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1000	450	850	-	13.000	0,546	44	600
GKO303-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1200	450	850	-	19.500	0,653	60	730
GKO402-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1000	550	850	-	14.000	0,653	60	710
GKO403-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1500	550	850	-	21.000	0,974	80	850
GKO404-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1000	1000	850	-	28.000	1,135	95	1.000
GKO406-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1500	1000	850	-	42.000	1,692	135	1.300
GKO408-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	2000	1000	850	-	56.000	2,248	165	1.700
GKO601-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	800	800	850	-	15.000	0,740	70	750
GKO602-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	1600	800	850	-	30.000	1,463	125	1.200
GKO642-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	2000	1000	850	-	44.000	2,248	155	1.650
GKO643-ECO	Gazlı Ocak Taban Raflı Open Gas Burner W/Base Shelf	2000	1000	850	-	44.000	2,248	155	1.650
GSO201-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	350	350	250	-	6.500	0,061	22	250
GSO202-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	600	350	250	-	13.000	0,102	35	400
GSO203-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	900	350	250	-	19.500	0,151	48	530
GSO204-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	600/350	600/350	250	-	19.500	0,164	52	800
GSO301-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	450	450	250	-	6.500	0,096	27	320
GSO302-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	1000	450	250	-	13.000	0,208	43	500
GSO303-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	1200	450	250	-	19.500	0,249	60	600
GSO401-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	550	550	250	-	7.000	0,139	34	400
GSO402-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	1000	550	250	-	14.000	0,249	55	600
GSO403-ECO	Gazlı Set Üstü Ocaklar Open Gas Burners Countertop	1500	550	250	-	21.000	0,371	72	720
VYO68-ECO	2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 2 Burner Gas Low Stove	600	800	500	-	15.000	0,338	46	400
VYO78-ECO	4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 4 Burner Gas Low Stove	700	850	500	-	32.000	0,438	49	630

MUTAŞ GROUP

Fırınlar
Ovens

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

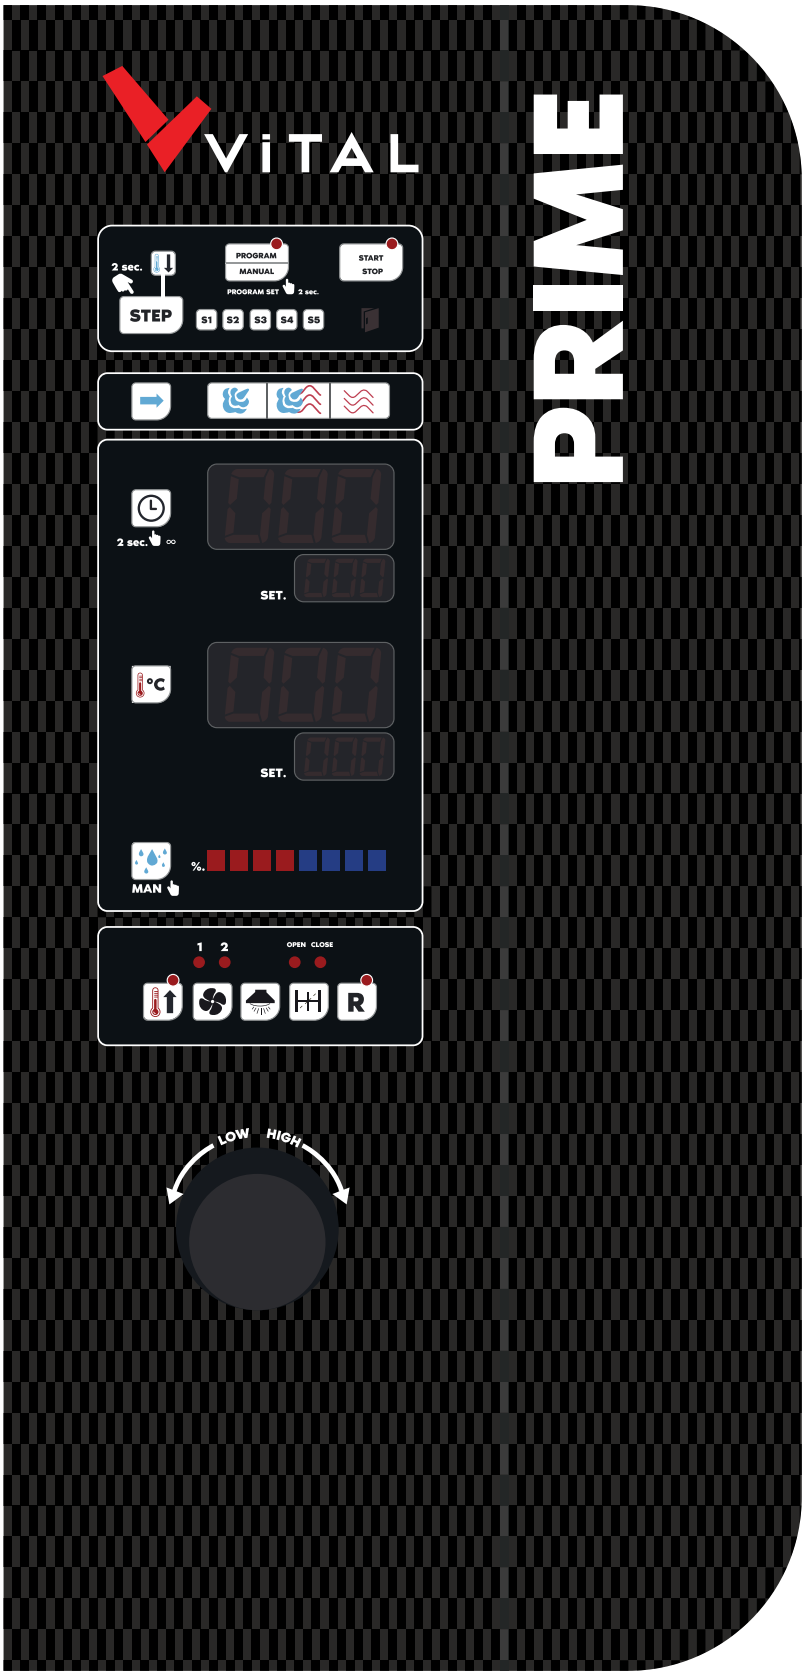

ÇALIŞTIRMA-DURDURMA
START-STOP

PROGRAMLAMA
PROGRAMMING

ADIM (AŞAMA)
COOKING STEP

HIZLI SOĞUTMA
COOL DOWN

KAPAK GÖSTERGESİ
DOOR INDICATOR

KOMBİNASYON SEÇİMİ
COOKING MODE

BUHARLI PİŞİRME
HUMIDITY MODE

KURU+BUHARLI PİŞİRME
CONVECTION HUMIDITY MODE

KURU PİŞİRME
CONVECTION MODE

ZAMAN AYARLAMA
TIMER

SICAKLIK AYARLAMA
TEMPERATURE

MANUEL BUHAR
MANUEL HUMIDITY

ÖN ISITMA
PRE-HEATING

FAN HIZ SEÇİMİ
FAN SPEED

AYDINLATMA
LIGHTING

BACA AÇMA-KAPAMA
AIR FLAP

REJENERASYON
REGENERATION

180 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi	Up to 180 minutes adjustable cooking time
Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü	All functions digitally controlled
20 adet programlanabilir pişirme hafızası	20 programmable cooking memories
Program içerisinde ayarlanabilir 5 aşamalı pişirme fonksiyonu	5 adjustable cooking stages in the pre-set program
Seçim ve ayar butonu	Selection and setting button
Manuel veya ayarlanabilir otomatik nemlendirme özelliği	Manual or adjustable automatic humidity control
Halojen lambalı fırın iç aydınlatması	Halogen lamp interior lighting
Sızdırmaz kapı contası	Leakproof door gasket
Çift yöne dönebilen iki hızlı paslanmaz çelik fan	Two-speed, reversing stainless steel fan
Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi	Easy-to-clean rounded interior oven chamber
Kapı emniyet sivici	Safety door switch
Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı	High temperature resistant double glass
Kolay temizlenebilir açılır iç cam	Easy-to-clean openable internal glass
300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı	Up to 300 °C adjustable cooking temperature
150 °C ye kadar rejenerasyon özelliği	Up to 150 °C regeneration mode
Ön ısıtma fonksiyonu	Pre-heating function
Soğutma özelliği	Cool down
Fırın içi yıkama el duş spreyi	Reel hand shower for interior washing
Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel body
İzolasyonlu pişirme kabini	Insulated cooking chamber
Tüm modeller emniyet termostatlı	Safety thermostat for all models
Gazlı Modeller;	Gas Models;
Kapalı yanma sistemi	Closed burning system
Atmosferik brülörlü	Atmospheric burner
Gaz emniyet tertibatı	Gas safety system
Elektronik ateşlemeli	Electronic ignition
LPG veya Doğalgaz ile çalışabilir	LPG or natural gas operated

Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar
Gas Steam Convection Ovens

PRIME061G

PRIME101G

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME061G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	14.000	850	1.100	6 GN 1/1	970x910x865	140	1010x990x1030	161	4.630
PRIME101G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	21.000	850	1.100	10 GN 1/1	970x910x1155	180	1010x990x1320	205	4.871

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)	Elektrik Girişi Power Input V-Hz	Kablo Kesiti Cable Cross mm²
	NG		LPG						
	max	min	max	min					
PRIME061G	1.482 m³/h	0.778 m³/h	1.404kg/h	0.580 kg/h	R 3/4”	R 3/4”	1,5- 4 bar	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm
PRIME101G	2.222 m³/h	1.167 m³/h	1.656 kg/h	0.870 kg/h	R 3/4”	R 3/4”	1,5- 4 bar	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm

Genel Özellikler / General Specifications

- 180 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü
- 20 adet programlanabilir pişirme hafızası
- Program içerisinde ayarlanabilir 5 aşamalı pişirme fonksiyonu
- Seçim ve ayar butonu
- Manuel veya ayarlanabilir otomatik buhar özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen iki hızlı paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- 150 °C ye kadar rejenerasyon özelliği
- Ön ısıtma fonksiyonu
- Soğutma özelliği
- Fırın içi yıkama el duş spreyi
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Kapalı yanma sistemi
- Atmosferik brülörlü
- Gaz emniyet tertibatı
- Elektronik ateşlemeli
- Emniyet termostatlı
- LPG veya doğalgaz ile çalışabilir

- Up to 180 minutes adjustable cooking time
- All functions digitally controlled
- 20 programmable cooking memories
- 5 adjustable cooking stages in the pre-set program
- Selection and setting button
- Manual or adjustable automatic humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Two-speed, reversing stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Up to 150 °C regeneration mode
- Pre-heating function
- Cool down
- Reel hand shower for interior washing
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Closed burning system
- Atmospheric burner
- Gas safety system
- Electronic ignition
- Safety thermostat
- LPG or natural gas operated

Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar
Gas Steam Convection Ovens

PRIME102G

PRIME202G

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME102G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	35.000	850	1.100	10 GN 2/1 20 GN 1/1	1200x1100x1155	225	1240x1170x1320	250	5.256
PRIME202G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	46.600	2x850	2.000	20 GN 2/1 40 GN 1/1	1200x1100x1845	375	1240x1170x2075	409	7.714

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)	Elektrik Girişi Power Input V-Hz	Kablo Kesiti Cable Cross mm²
	NG		LPG						
	max	min	max	min					
PRIME102G	3.704 m³/h	1.945 m³/h	2.760 kg/h	1.449 kg/h	R 3/4”	R 3/4”	1,5- 4 bar	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm
PRIME202G	4.932 m³/h	2.589 m³/h	3.675 kg/h	1.929 kg/h	R 3/4”	R 3/4”	1,5- 4 bar	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm

Genel Özellikler / General Specifications

- 180 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü
- 20 adet programlanabilir pişirme hafızası
- Program içerisinde ayarlanabilir 5 aşamalı pişirme fonksiyonu
- Seçim ve ayar butonu
- Manuel veya ayarlanabilir otomatik buhar özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen iki hızlı paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- 150 °C ye kadar rejenerasyon özelliği
- Ön ısıtma fonksiyonu
- Soğutma özelliği
- Fırın içi yıkama el duş spreyi
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Kapalı yanma sistemi
- Atmosferik brülörlü
- Gaz emniyet tertibatı
- Elektronik ateşlemeli
- Emniyet termostatlı
- LPG veya doğalgaz ile çalışabilir

- Up to 180 minutes adjustable cooking time
- All functions digitally controlled
- 20 programmable cooking memories
- 5 adjustable cooking stages in the pre-set program
- Selection and setting button
- Manual or adjustable automatic humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Two-speed, reversing stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Up to 150 °C regeneration mode
- Pre-heating function
- Cool down
- Reel hand shower for interior washing
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Closed burning system
- Atmospheric burner
- Gas safety system
- Electronic ignition
- Safety thermostat
- LPG or natural gas operated

Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar
Electric Steam Convection Ovens

PRIME061E

PRIME101E

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME061E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	12.000	850	13.100	6 GN 1/1	970x910x865	125	1010x990x1030	146	3.717
PRIME101E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	18.000	850	19.100	10 GN 1/1	970x910x1155	165	1010x990x1320	190	4.364

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)
PRIME061E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 3/4”	1,5- 4 bar
PRIME101E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 3/4”	1,5- 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- 180 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü
- 20 adet programlanabilir pişirme hafızası
- Program içerisinde ayarlanabilir 5 aşamalı pişirme fonksiyonu
- Seçim ve ayar butonu
- Manuel veya ayarlanabilir otomatik buhar özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen iki hızlı paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- 150 °C ye kadar rejenerasyon özelliği
- Ön ısıtma fonksiyonu
- Soğutma özelliği
- Fırın içi yıkama el duş spreyi
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 180 minutes adjustable cooking time
- All functions digitally controlled
- 20 programmable cooking memories
- 5 adjustable cooking stages in the pre-set program
- Selection and setting button
- Manual or adjustable automatic humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Two-speed, reversing stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Up to 150 °C regeneration mode
- Pre-heating function
- Cool down
- Reel hand shower for interior washing
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırınlar
Electric Steam Convection Ovens

PRIME102E

PRIME202E

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME102E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	27.000	850	28.100	10 GN 2/1 20 GN 1/1	1200x1100x1155	210	1240x1170x1320	235	4.996
PRIME202E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	54.000	2x850	56.000	20 GN 2/1 40 GN 1/1	1200x1100x1845	350	1240x1170x2075	382	7.521

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)
PRIME102E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	R 3/4”	1,5- 4 bar
PRIME202E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4”	1,5- 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- 180 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü
- 20 adet programlanabilir pişirme hafızası
- Program içerisinde ayarlanabilir 5 aşamalı pişirme fonksiyonu
- Seçim ve ayar butonu
- Manuel veya ayarlanabilir otomatik buhar özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen iki hızlı paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- 150 °C ye kadar rejenerasyon özelliği
- Ön ısıtma fonksiyonu
- Soğutma özelliği
- Fırın içi yıkama el duş spreyi
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 180 minutes adjustable cooking time
- All functions digitally controlled
- 20 programmable cooking memories
- 5 adjustable cooking stages in the pre-set program
- Selection and setting button
- Manual or adjustable automatic humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Two-speed, reversing stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Up to 150 °C regeneration mode
- Pre-heating function
- Cool down
- Reel hand shower for interior washing
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Gazlı Konveksiyonlu Fırınlar
Gas Convection Ovens

PRIME061GM

PRIME101GM

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME061GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Gas Convection Oven	14.000	600	850	6 GN 1/1	970x910x865	135	1010x990x1030	155	3.625
PRIME101GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Gas Convection Oven	21.000	600	850	10 GN 1/1	970x910x1155	175	1010x990x1320	200	4.125

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)	Elektrik Girişi Power Input V-Hz	Kablo Kesiti Cable Section mm²
	NG		LPG						
	max	min	max	min					
PRIME061GM	1.482 m³/h	0.778 m³/h	1.404 kg/h	0.580 kg/h	R 3/4”	R 3/4”	1,5- 4 bar	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5
PRIME101GM	2.222 m³/h	1.167 m³/h	1.656 kg/h	0.870 kg/h	R 3/4”	R 3/4”	1,5- 4 bar	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Dijital kontrollü termostat
- Sıcaklık ayar butonu
- Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Soğutma özelliği
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Kapalı yanma sistemi
- Atmosferik brülörlü
- Gaz emniyet tertibatı
- Elektronik ateşlemeli
- Emniyet termostatlı
- LPG veya doğalgaz ile çalışabilir

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Digitally controlled thermostat
- Tempereture setting button
- Manual adjustable humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Double direction rotatable stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Cool down
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Closed burning system
- Atmospheric burner
- Gas safety system
- Electronic ignition
- Safety thermostat
- LPG or natural gas operated

Gazlı Konveksiyonlu Fırınlar
Gas Convection Ovens

PRIME102GM

PRIME202GM

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME102GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Gas Convection Oven	35.000	600	850	10 GN 2/1 20 GN 1/1	1200x1100x1155	220	1240x1170x1320	245	4.500
PRIME202GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Gas Convection Oven	46.600	2x600	1.500	20 GN 2/1 40 GN 1/1	1200x1100x1845	365	1240x1170x2075	400	6.750

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)	Elektrik Girişi Power Input V-Hz	Kablo Kesiti Cable Section mm²
	NG		LPG						
	max	min	max	min					
PRIME102GM	3.704 m³/h	1.945 m³/h	2.760 kg/h	1.449 kg/h	R 3/4"	R 3/4"	1,5- 4 bar	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5
PRIME202GM	4.932 m³/h	2.589m³/h	3.675 kg/h	1.929 kg/h	R 3/4"	R 3/4"	1,5- 4 bar	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Dijital kontrollü termostat
- Sıcaklık ayar butonu
- Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Soğutma özelliği
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Kapalı yanma sistemi
- Atmosferik brülörlü
- Gaz emniyet tertibatı
- Elektronik ateşlemeli
- Emniyet termostatlı
- LPG veya doğalgaz ile çalışabilir

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Digitally controlled thermostat
- Tempereture setting button
- Manual adjustable humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Double direction rotatable stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Cool down
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Closed burning system
- Atmospheric burner
- Gas safety system
- Electronic ignition
- Safety thermostat
- LPG or natural gas operated

Elektrikli Konveksiyonlu Fırınlar
Electric Convection Ovens

PRIME061EM

PRIME101EM

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME061EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırın Electric Convection Oven	12.000	600	12.850	6 GN 1/1	970x910x865	120	1010x990x1030	140	3.000
PRIME101EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırın Electric Convection Oven	18.000	600	18.850	10 GN 1/1	970x910x1155	160	1010x990x1320	185	3.625

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)
PRIME061EM	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 3/4"	1,5- 4 bar
PRIME101EM	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 3/4"	1,5- 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Dijital kontrollü termostat
- Sıcaklık ayar butonu
- Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Soğutma özelliği
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Digitally controlled thermostat
- Tempereture setting button
- Manual adjustable humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Double direction rotatable stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Cool down
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Elektrikli Konveksiyonlu Fırınlar
Electric Convection Ovens

PRIME102EM

PRIME202EM

Model Model	Ürün Adı Description	W	W	max W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PRIME102EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırın Electric Convection Oven	27.000	600	27.850	10 GN 2/1 20 GN 1/1	1200x1100x1155	205	1240x1170x1320	230	4.250
PRIME202EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırın Electric Convection Oven	54.000	2x600	55.500	20 GN 2/1 40 GN 1/1	1200x1100x1845	343	1240x1170x2075	375	6.600

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)
PRIME102EM	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	R 3/4”	1,5- 4 bar
PRIME202EM	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4”	1,5- 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Dijital kontrollü termostat
- Sıcaklık ayar butonu
- Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Soğutma özelliği
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Digitally controlled thermostat
- Tempereture setting button
- Manual adjustable humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Double direction rotatable stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Cool down
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Fırınlar için Aksesuarlar / Accessories for Ovens

Model Model	Ürün Adı Product Name	Birlikte Kullanılabilir Use With	€
PAS061-1	Fırın Alt Standı / Oven Base	PRIME, 061E-061G	280
PAS101-1	Fırın Alt Standı / Oven Base	PRIME, 101E-101G	280
PAS102-1	Fırın Alt Standı / Oven Base	PRIME, 102E-102G	300
PAS061-2	Fırın Alt Standı, Tepsi Kızaklı - GN 1/1 Oven Base, with Tray Slide- GN 1/1	PRIME, 061E-061G	400
PAS061-3	Fırın Alt Standı, Tepsi Kızaklı - 40x60 Oven Base, with Tray Slide- 40x60	PRIME, 061E, 061G	440
PAS101-2	Fırın Alt Standı, Tepsi Kızaklı - GN 1/1 Oven Base, with Tray Slide- GN 1/1	PRIME, 101E-101G	400
PAS101-3	Fırın Alt Standı, Tepsi Kızaklı - 40x60 Oven Base, with Tray Slide- 40x60	PRIME, 101E-101G	440
PAS102-2	Fırın Alt Standı, Tepsi Kızaklı - GN 2/1 Oven Base, with Tray Slide- GN 2/1	PRIME, 102E-102G	470
PTK061-211M	Mobil Fırın Tepsi Kiti, 6 GN 1/1 Roll-in Rack for 6 GN 1/1	PRIME, 061E-061G	420
PTK101-211M	Mobil Fırın Tepsi Kiti, 10 GN 1/1 Roll-in Rack for 10 GN 1/1	PRIME, 101E-101G	510
PTK102-221M	Mobil Fırın Tepsi Kiti, 20 GN 1/1 Roll-in Rack for 20 GN 1/1	PRIME, 102E-102G	570
PFA101	Mobil Kit Fırın Arabası Trolley for Roll-in Rack	PRIME, 061E-061G, 101E-101G	700
PFA102	Mobil Kit Fırın Arabası Trolley for Roll-in Rack	PRIME, 102E-102G	750
PFA202-1	Mobil Kit Fırın Arabası ve Tepsi Kiti 20 GN 2/1 Trolley for Mobile Oven Rack and Tray Kit 20 GN 2/1	PRIME, 202E-202G	1.300
PFA202-2	Mobil Kit Fırın Arabası ve Tepsi Kiti 16 GN 2/1 Trolley for Mobile Oven Rack and Tray Kit 16 GN 2/1	PRIME, 202E-202G	1.300
PFA202B	Banket Fırın Arabası ve Tepsi Kiti 80 Tabak Kapasiteli Roll-in Plate Rack Trolley and Tray Kit 80 Plates	PRIME, 202E-202G	2.800

Fırınlar için Aksesuarlar / Accessories for Ovens

Model Model	Ürün Adı Description	Birlikte Kullanılabilir Use With	€
PVH11	Fırın Davlumbazı Ventilation Hood	PRIME, 061E-061G, 101E-101G	700
PVH21	Fırın Davlumbazı Ventilation Hood	PRIME, 102E-102G, 202E-202G	800
GW11	Tel Izgara GN 1/1 Wire Grid 1/1 GN	PRIME, Tüm Modeller All Models	20
GW21	Tel Izgara GN 2/1 Wire Grid 2/1 GN	PRIME, 102E-102G, 202E-202G	34
GN1140	GN 1/1-40 Fırın Tepsisi Oven Tray 1/1-40 GN	PRIME, Tüm Modeller All Models	17
GN2140	GN 2/1-40 Fırın Tepsisi Oven Tray 2/1-40 GN	PRIME, 102E-102G, 202E-202G	28
GN1120P	GN 1/1-20 Delikli Fırın Tepsisi Perforated Oven Tray 1/1-20 GN	PRIME, Tüm Modeller All Models	20
GN2120P	GN 2/1-20 Delikli Fırın Tepsisi Perforated Oven Tray 2/1-20 GN	PRIME, 102E-102G, 202E-202G	34
GN1120S	GN 1/1- 20 Yapışmaz Fırın Tepsisi Non-stick Oven Tray 1/1-20 GN	PRIME, Tüm Modeller All Models	47
GN2120S	GN 2/1- 20 Yapışmaz Fırın Tepsisi Non-stick Oven Tray 2/1-20 GN	PRIME, 102E-102G, 202E-202G	72
EM1140	Emaye Kaplı Fırın Tepsisi GN 1/1-40 Enamel Coated Oven Tray 1/1-40 GN	PRIME, Tüm Modeller All Models	35
SR11	Seramik Kaplı Fırın Tepsisi GN 1/1-20 Ceramic Coated Oven Tray 1/1-20 GN	PRIME, Tüm Modeller All Models	47
SR21	Seramik Kaplı Fırın Tepsisi GN 2/1-20 Ceramic Coated Oven Tray 2/1-20 GN	PRIME, 102E-102G, 202E-202G	87

Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınlar
Electric Convection Patisserie Ovens

NEVO-02E

NEVO-04E

NEVO-06E

Model Model	Ürün Adı Description	W	max W	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg			€
NEVO-02E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırın Electric Convection Patisserie Oven	180	3.500	3.200	510x700x560	48	530x750x670	58	4 x GN 2/3 65 mm	1.350
NEVO-04E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırın Electric Convection Patisserie Oven	2x180	6.900	6.400	750x795x560	62	770x850x670	72	4 x 40x60 mm 4 x GN 1/1 65 mm	1.690
NEVO-06E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırın Electric Convection Patisserie Oven	2x180	10.100	9.600	945x860x815	115	970x920x930	135	6 x 40x60 mm 6 x GN 1/1 65 mm	2.985
NEVO-10E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırın Electric Convection Patisserie Oven	3x180	15.100	14.400	945x860x1135	140	970x920x1250	165	10 x 40x60 mm 10 x GN 1/1 65 mm	4.080

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure (bar)
NEVO-02E	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	1.5-4
NEVO-04E	380-400 VAC 3N 50 HZ 220-230 VAC 1N 50 HZ	5x2.5 3x6	R 3/4	1.5-4
NEVO-06E	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	1.5-4
NEVO-10E	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x6	R 3/4	1.5-4

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- 250 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü
- 99 adet programlanabilir pişirme hafızası
- Program içerisinde ayarlanabilir 5 aşamalı pişirme fonksiyonu
- Manuel veya ayarlanabilir otomatik nemlendirme özelliği
- Ayarlanabilir 5 kademeli fan hız kontrolü
- Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- Kuru veya buharlı pişirme mod seçim özelliği
- Bekleme durumunda otomatik kapanma özelliği
- Soğutma özelliği
- Kapı emniyet sivici
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Up to 250 °C adjustable cooking temperature
- All functions digitally controlled
- 99 programmable cooking memories
- 5 adjustable cooking stages in the pre-set program
- Manual or adjustable automatic humidity control
- 5 speed fan control
- Reversing stainless steel fan
- Convection or steam cooking mode
- Stand-by automatic
- Cool down
- Safety door switch
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırınlar
Electric Convection Manual Patisserie Ovens

NEVO-02EM

NEVO-04EM

NEVO-06EM

Model Model	Ürün Adı Description	W	max W	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg			€
NEVO-02EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	180	3.500	3.200	510x700x560	48	530x750x670	58	4 x GN 2/3 65 mm	1.170
NEVO-04EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	2x180	6.900	6.400	750x795x560	62	770x850x670	72	4 x 40x60 mm 4 x GN 1/1 65 mm	1.510
NEVO-06EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	2x180	10.100	9.600	945x860x815	115	970x920x930	135	6 x 40x60 mm 6 x GN 1/1 65 mm	2.805
NEVO-10EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	3x180	15.100	14.400	945x860x1135	140	970x920x1250	165	10 x 40x60 mm 10 x GN 1/1 65 mm	3.900

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm^2	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure (bar)
NEVO-02EM	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	1.5-4
NEVO-04EM	380-400 VAC 3N 50 HZ 220-230 VAC 1N 50 HZ	5x2.5 3x6	R 3/4	1.5-4
NEVO-06EM	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	1.5-4
NEVO-10EM	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x6	R 3/4	1.5-4

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- Soğutma özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet sivici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Manual adjustable humidity control
- Cool down
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Double direction rotatable stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Elektrikli Mayalandırma Kabini
Electric Leavening Chamber

VMD-04

Model Model	Ürün Adı Description	W	max W	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg			€
VMD-04	Elektrikli Mayalandırma Kabini Electric Leavening Chamber	38	3.250	3.200	750x725x845	48	770x750x1000	60	8 x 40x60 mm 8 x GN 1/1 65 mm	1.020
VMD-06	Elektrikli Mayalandırma Kabini Electric Leavening Chamber	38	3.250	3.200	945x725x845	60	970x750x1000	75	8 x 40x60 mm 8 x GN 1/1 65 mm	1.220

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm^2
VMD-04	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x2.5
VMD-06	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x2.5

Gazlı Pasta Börek Fırını
Gas Pastry Oven

PBFG53

Model Model	Ürün Adı Description	W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
PBFG53	Gazlı Pasta Börek Fırını Gas Pastry Oven	13.500	5 pcs 540x750x50 mm	900x1000x1650	140	950x1050x1850	160	1.800

Model Model	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
	NG		LPG		
	max	min	max	min	
PBFG53	1.429 m³/h	0.750 m³/h	1.065 kg/h	0.559 kg/h	R 3/4"

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- Gaz emniyet tertibatı
- Lpg veya doğalgaz ile çalışabilir

- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- High temperature resistant doouble glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Gas safety system
- Lpg or natural gas

Fırınlar / Ovens

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	max W	Isıtma Gücü Heating Power W	m³	kg	€
PRIME061G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	970	900	850	1.100	14.000	1,019	161	4.630
PRIME101G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	970	900	1140	1.100	21.000	1,319	205	4.871
PRIME102G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	1200	1080	1140	1.100	35.000	1,915	250	5.256
PRIME202G	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın Gas Steam Convection Oven	1200	1080	1830	2.000	46.600	3,010	409	7.714
PRIME061E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	970	900	850	13.100	12.000	1,019	146	3.717
PRIME101E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	970	900	1140	19.100	18.000	1,319	190	4.364
PRIME102E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	1200	1080	1140	28.100	28.000	1,915	235	4.996
PRIME202E	Elektrikli Buharlı Konveksiyonlu Fırın Electric Steam Convection Oven	1200	1080	1830	56.000	54.000	3,010	382	7.521
PRIME061GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırınlar Gas Convection Oven	970	900	850	850	14.000	1,019	155	3.625
PRIME101GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırınlar Gas Convection Oven	970	900	1140	850	21.000	1,319	200	4.125
PRIME102GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırınlar Gas Convection Oven	1200	1080	1140	850	35.000	1,915	245	4.500
PRIME202GM	Gazlı Konveksiyonlu Fırınlar Gas Convection Oven	1200	1080	1830	1.500	46.600	3,010	400	6.750
PRIME061EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırınlar Electric Convection Oven	970	900	850	12.850	12.000	1,019	140	3.000
PRIME101EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırınlar Electric Convection Oven	970	900	1140	18.850	18.000	1,319	185	3.625
PRIME102EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırınlar Electric Convection Oven	1200	1080	1140	27.850	28.000	1,915	230	4.250
PRIME202EM	Elektrikli Konveksiyonlu Fırınlar Electric Convection Oven	1200	1080	1830	55.500	54.000	3,010	375	6.600
NEVO-02E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınlar Electric Convection Patisserie Oven	510	700	560	3.500	3.200	0,266	58	1.350
NEVO-04E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınlar Electric Convection Patisserie Oven	750	795	560	6.900	6.400	0,438	72	1.690
NEVO-06E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınlar Electric Convection Patisserie Oven	945	860	815	10.100	9.600	0,830	135	2.985
NEVO-10E	Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınlar Electric Convection Patisserie Oven	945	860	1135	15.100	14.400	1,115	165	4.080
NEVO-02EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırınlar Electric Convection Manual Patisserie Oven	510	700	560	3.500	3.200	0,266	58	1.170
NEVO-04EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırınlar Electric Convection Manual Patisserie Oven	750	795	560	6.900	6.400	0,438	62	1.510
NEVO-06EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırınlar Electric Convection Manual Patisserie Oven	945	860	815	10.100	9.600	0,830	115	2.805
NEVO-10EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırınlar Electric Convection Manual Patisserie Oven	945	860	1135	15.100	14.400	1,115	165	3.900
VMD-04	Elektrikli Mayalandırma Kabini Electric Leavening Chamber	750	725	845	3.250	3.200	0,577	60	1.020
VMD-06	Elektrikli Mayalandırma Kabini Electric Leavening Chamber	945	725	845	3.250	3.200	0,727	75	1.220
PBFG53	Gazlı Pasta Börek Fırını Gas Pastry Oven	900	1000	1650	-	13.500	1,845	160	1.800

MUTAŞ GROUP

Soğutma
Refrigeration

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Tezgah Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators

VBT 137A

VBT 187A

VBT 187C

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137A	T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Two Doors	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x600x850	90	1530x630x920	100	1.304
VBT 187A	T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Three Doors	285	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x600x850	120	2050x630x920	132	1.478
VBT 187C	T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Four Doors	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x600x850	150	2580x630x920	165	1.912
VBT 137B	T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Two Doors	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850	110	1530x730x920	120	1.478
VBT 187B	T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Three Doors	310	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850	140	2050x730x920	152	1.651
VBT 187D	T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Four Doors	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x850	180	2580x730x920	195	2.173

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Tezgah Tipi Cam Kapılı Buzdolapları
Counter Type Refrigerators

VBT 137A-G

VBT 187A-G

VBT 187C-G

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137A-G	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Glass Door	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x600x850	90	1530x630x920	100	1.521
VBT 187A-G	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Three Glass Door	285	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x600x850	120	2050x630x920	132	1.825
VBT 187C-G	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Glass Door	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x600x850	150	2580x630x920	165	2.434
VBT 137B-G	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Glass Door	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850	110	1530x730x920	120	1.695
VBT 187B-G	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Three Glass Door	310	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850	140	2050x730x920	152	1.977
VBT 187D-G	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Glass Door	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x850	180	2580x730x920	195	2.608

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Tezgah Tipi Çekmeceli Buzdolapları
Counter Type Refrigerators with Drawers

VBT 137A-4C

VBT 187A-6C

VBT 187C-8C

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x600x850	103	1530x630x920	113	1.825
VBT 187A-6C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Six Drawers	310	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x600x850	135	2050x630x920	147	2.260
VBT 187C-8C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Eight Drawers	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x600x850	167	2580x630x920	182	2.955
VBT 137B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850	123	1530x730x920	133	1.999
VBT 187B-6C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Six Drawers	310	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850	155	2050x730x920	167	2.434
VBT 187D-8C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Eight Drawers	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x850	198	2580x730x920	213	3.216

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
  "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
  İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
  "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
  Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
  Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
  Rounded inner base sides
  "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
  Interior adjustable shelves, plastic coating
  "CFC Free" R-134A refrigerant gas
  Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
  Operating temperature -2 / +8 °C

Tezgah Tipi Çekmeceli Buzdolapları
Counter Type Refrigerators with Drawers

VBT137A-2C

VBT187A-4C

VBT187C-4C

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137A-2C	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Drawers and Single Door	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x600x850	100	1530x630x920	110	1.565
VBT 187A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Single Door	310	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x600x850	130	2050x630x920	142	1.999
VBT 187C-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Two Doors	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x600x850	160	2580x630x920	175	2.434
VBT 137B-2C	Tezgah Tipi Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Drawers and Single Door	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850	120	1530x730x920	130	1.738
VBT 187B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Single Door	310	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850	150	2050x730x920	162	2.173
VBT 187D-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with For Drawers and Two Doors	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x850	190	2580x730x920	205	2.695

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Tezgah Tip Dondurucular
Counter Type Counter Type Deepfreeze

VBN 137A

VBN 187A

VBN 187C

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBN 137A	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Two Doors	570	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x600x850	90	1530x630x920	100	1.866
VBN 187A	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Three Doors	570	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x600x850	120	2050x630x920	132	2.205
VBN 187C	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Four Doors	720	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x600x850	150	2580x630x920	165	2.714
VBN 137B	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Two Doors	570	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850	110	1530x730x920	120	2.205
VBN 187B	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Three Doors	570	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850	140	2050x730x920	152	2.459
VBN 187D	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Four Doors	720	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x850	180	2580x730x920	195	2.962

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.
  45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.
  "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon.
  İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.
  "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.
  Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör.
  Çalışma aralığı -18 / -22 °C.

- Made of stainless steel.
  Rounded inner base sides.
  45 °Constant self-closing doors.
  "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation.
  Interior adjustable shelves, plastic coating.
  "CFC Free" R-134A refrigerant gas.
  Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator.
  Operating temperature -18 / -22 °C.

Tezgah Tipi Çekmeceli Derin Dondurucular
Counter Type Deep Freezers with Drawers

VBN 137A-2C

VBN 187A-4C

VBN 187C -4C

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBN 137A-2C	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Two Drawers and Single Door	570	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x600x850	100	1530x630x920	110	2.374
VBN 187A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Single Door	570	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x600x850	130	2050x630x920	142	2.714
VBN 187C-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Two Doors	720	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x600x850	160	2580x630x920	175	3.222
VBN 137B-2C	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Two Drawers and Single Door	570	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850	120	1530x730x920	130	2.459
VBN 187B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Single Door	570	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850	150	2050x730x920	162	2.968
VBN 187D-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with For Drawers and Two Doors	720	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x850	190	2580x730x920	205	3.477

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.
  45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.
  "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon.
  İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.
  "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.
  Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör.
  Çalışma aralığı -18 / -22 °C

- Made of stainless steel.
  Rounded inner base sides.
  45 °Constant self-closing doors.
  "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation.
  Interior adjustable shelves, plastic coating.
  "CFC Free" R-134A refrigerant gas.
  Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator.
  Operating temperature-18 / -22 °C

Set Altı Buzdolapları
Under Counter Refrigerators

VBT 137B-S

VBT 187B-S

VBT 187D-S

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137B-S	Set Altı İki Çekmeceli Buzdolabı Under Counter Refrigerator with Two Drawers	275	185	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x550	85	1530x730x560	95	2.095
VBT 187B-S	Set Altı Üç Çekmeceli Buzdolabı Under Counter Refrigerator with Three Drawers	310	305	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x550	130	2050x730x560	142	2.315
VBT 187D-S	Set Altı Dört Çekmeceli Buzdolabı Under Counter Refrigerator with Four Drawers	375	395	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2550x700x550	155	2580x730x560	170	2.974

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı
Pizza and Salad Preparation Fridge

VBT 137-PM

VBT 187-P

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Pizza and Salad Preparation Fridge	250	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850/110	125	1530x730x1150	135	2.374
VBT 137-PM	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı Pizza and Salad Preparation Fridge, Marble Top	250	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x700x850/133	190	1530x730x1350	202	2.586
VBT 187-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Pizza and Salad Preparation Fridge	285	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850/110	160	2050x730x1150	172	2.714
VBT 187-PM	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı Pizza and Salad Preparation Fridge, Marble Top	285	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x700x850/133	245	2050x730x1350	260	2.926

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C.

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C.

Set Üstü Saladbar
Countertop Saladbar

VBT 137-S

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBT 137-S	Setüstü Saladbar Countertop Saladbar	170	-	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1500x370x450	45	1530x400x500	55	1.055
VBT 187-S	Setüstü Saladbar Countertop Saladbar	190	-	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	2020x370x450	55	2050x400x500	65	1.348

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- Statik soğutma
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Static cooling
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Dik Tip Buzdolapları
Upright Refrigerators

VBD P140A

VBD P700A

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBD P700A	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	210	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x710x2100	115	740x740x2110	125	1.434
VBD P140A	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Doors	340	1200	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x710x2100	200	1430x740x2110	215	2.130
VBD P700B	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	210	700	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x810x2100	130	740x840x2110	140	1.565
VBD P140B	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Doors	340	1400	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x810x2100	220	1430x840x2110	235	2.303
VBD P700C	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	350	725	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x910x2100	145	740x940x2110	155	1.695
VBD P140C	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Doors	700	1450	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x910x2100	240	1430x940x2110	255	2.434

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Dik Tip Buzdolapları
Upright Refrigerators

VBD P700A-2K

VBD P140A-2K

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBD P700A-2K	Dik Tip 1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With 1/2 Door	210	600	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5 mm²	710x710x2100	115	740x740x2110	125	1.478
VBD P140A-2K	Dik Tip 1+1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With 1+1/2 Doors	340	1200	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5 mm²	1400x710x2100	200	1430x740x2110	215	2.303
VBD P700B-2K	Dik Tip 1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With 1/2 Door	210	700	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5 mm²	710x810x2100	130	740x840x2110	140	1.617
VBD P140B-2K	Dik Tip 1+1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With 1+1/2 Doors	340	1400	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5 mm²	1400x810x2100	220	1430x840x2110	235	2.434
VBD P700C-2K	Dik Tip 1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With 1/2 Door	350	725	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5 mm²	710x910x2100	145	740x940x2110	155	1.791
VBD P140C-2K	Dik Tip 1+1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With 1+1/2 Doors	700	1450	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x1.5 mm²	1400x910x2100	240	1430x940x2110	255	2.747

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Dik Tip Cam Kapılı Buzdolapları
Upright Glass Door Refrigerators

VBD P700A-G

VBD P140A-G

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBD P700A-G	Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With Single Glass Door	210	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x710x2100	115	740x740x2110	125	1.651
VBD P140A-G	Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With Two Glass Doors	340	1200	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x710x2100	200	1430x740x2110	215	2.564
VBD P700B-G	Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With Single Glass Door	210	700	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x810x2100	130	740x840x2110	140	1.782
VBD P140B-G	Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With Two Glass Doors	340	1400	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x810x2100	220	1430x840x2110	235	2.738
VBD P700C-G	Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With Single Glass Door	350	725	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x910x2100	145	740x940x2110	155	1.912
VBD P140C-G	Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Refrigerators With Two Glass Doors	700	1450	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x910x2100	240	1430x940x2110	255	2.868

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -2 / +8 °C

Dik Tip Derin Dondurucular
Upright Deepfreeze

VBD N140A

VBD N700A

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBD N700A	Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Upright Deepfreeze With Single Door	720	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x710x2100	115	740x740x2110	125	2.120
VBD N140A	Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Upright Deepfreeze With Two Doors	950	1200	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x710x2100	200	1430x740x2110	215	2.798
VBD N700B	Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Upright Deepfreeze With Single Door	720	700	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x810x2100	130	740x840x2110	140	2.290
VBD N140B	Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Upright Deepfreeze With Two Doors	950	1400	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x810x2100	220	1430x840x2110	235	2.968
VBD N700C	Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Upright Deepfreeze With Single Door	1.250	725	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x910x2100	145	740x940x2110	155	2.322
VBD N140C	Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Upright Deepfreeze With Two Doors	1.320	1450	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x910x2100	240	1430x940x2110	255	3.053

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
  45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
  "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
  İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
  "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
  Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparatör
  Çalışma aralığı -18 / -22 °C

- Made of stainless steel
  Rounded inner base sides
  45 °Constant self-closing doors
  "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
  Interior adjustable shelves, plastic coating
  "CFC Free" R-134A refrigerant gas
  Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
  Operating temperature -18 / -22 °C

Dik Tip Derin Dondurucular
Upright Deepfreeze

VBD N700A-2K

VBD N140A-2K

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.			Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBD N700A-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1/2 Door	720	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x710x2100	115	740x740x2110	125	2.205
VBD N140A-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1+1/2 Doors	950	1200	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x710x2100	200	1430x740x2110	215	2.926
VBD N700B-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1/2 Door	720	700	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x810x2100	130	740x840x2110	140	2.374
VBD N140B-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1+1/2 Doors	950	1400	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x810x2100	220	1430x840x2110	235	3.138
VBD N700C-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1/2 Door	1.250	725	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	710x910x2100	145	740x940x2110	155	2.417
VBD N140C-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1+1/2 Doors	1.320	1450	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm²	1400x910x2100	240	1430x940x2110	255	3.122

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ densite poliüretan izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı -18 / -22 °C

- Made of stainless steel
- Rounded inner base sides
- 45 °Constant self-closing doors
- "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature -18 / -22 °C

Soğutma / Refrigeration

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Hacim Volume lt.	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
VBT 137A	T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Two Doors	1500	600	850	250	285	0,886	100	1.304
VBT 187A	T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Three Doors	2020	600	850	285	440	1,188	132	1.478
VBT 187C	T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı C. Type Refrigerator with Four Doors	2550	600	850	350	595	1,495	165	1.912
VBT 137B	T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı C.Type Refrigerator with Two Doors	1500	700	850	275	345	1,027	120	1.478
VBT 187B	T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı C.Type Refrigerator with Three Doors	2020	700	850	310	530	1,376	152	1.651
VBT 187D	T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı C.Type Refrigerator with Four Doors	2550	700	850	375	720	1,732	195	2.173
VBT 137A-G	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Glass Door	1500	600	850	250	285	0,886	100	1.521
VBT 187A-G	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Three Glass Door	2020	600	850	285	440	1,188	132	1.825
VBT 187C-G	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Glass Door	2550	600	850	350	595	1,495	165	2.434
VBT 137B-G	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Glass Door	1500	700	850	275	345	1,027	120	1.695
VBT 187B-G	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Three Glass Door	2020	700	850	310	530	1,376	152	1.977
VBT 187D-G	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Glass Door	2550	700	850	375	720	1,732	195	2.608
VBT 137A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers	1500	600	850	250	285	0,886	113	1.825
VBT 187A-6C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Six Drawers	2020	600	850	310	440	1.188	147	2.260
VBT 187C-8C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Eight Drawers	2550	600	850	350	595	1,495	182	2.955
VBT 137B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers	1500	700	850	275	345	1,027	133	1.999
VBT 187B-6C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Six Drawers	2020	700	850	310	530	1,376	167	2.434
VBT 187D-8C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Eight Drawers	2550	700	850	375	720	1,732	213	3.216
VBT 137A-2C	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Drawers and Single Door	1500	600	850	250	285	0,886	110	1.565
VBT 187A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Single Door	2020	600	850	310	440	1,188	142	1.999
VBT 187C-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Two Doors	2550	600	850	350	595	1,495	175	2.434
VBT 137B-2C	Tezgah Tipi Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Drawers and Single Door	1500	700	850	275	345	1,027	130	1.738
VBT 187B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Single Door	2020	700	850	310	530	1,376	162	2.173
VBT 187D-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with For Drawers and Two Doors	2550	700	850	375	720	1,732	205	2.695
VBN 137A	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Two Doors	1500	600	850	250	285	0,886	100	1.866
VBN 187A	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Three Doors	2020	600	850	310	440	1,188	132	2.205
VBN 187C	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Four Doors	2550	600	850	350	595	1,495	165	2.714
VBN 137B	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Two Doors	1500	700	850	275	345	1,027	120	2.205
VBN 187B	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Three Doors	2020	700	850	310	530	1,376	152	2.459
VBN 187D	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu C. Type Deepfreeze with Four Doors	2550	700	850	375	720	1,732	195	2.962
VBN 137A-2C	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Two Drawers and Single Door	1500	600	850	570	285	0,886	110	2.374

Soğutma / Refrigeration

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Hacim Volume lt.	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
VBN 187A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Single Door	2020	600	850	570	440	1,188	142	2.714
VBN 187C-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Two Doors	2550	600	850	720	595	1,495	175	3.222
VBN 137B-2C	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Two Drawers and Single Door	1500	700	850	570	345	1,027	130	2.459
VBN 187B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Single Door	2020	700	850	570	530	1,376	162	2.968
VBN 187D-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with For Drawers and Two Doors	2550	700	850	720	720	1,732	205	3.477
VBT 137B-S	Set Altı İki Çekmeceli Buzdolabı Under Counter Refrigerator with Two Drawers	1500	700	550	185	275	0,625	95	2.095
VBT 187B-S	Set Altı Üç Çekmeceli Buzdolabı Under Counter Refrigerator with Three Drawers	2020	700	550	305	310	0,838	142	2.315
VBT 187D-S	Set Altı Dört Çekmeceli Buzdolabı Under Counter Refrigerator with Four Drawers	2550	700	550	395	375	1,054	170	2.974
VBT 137-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Pizza and Salad Preparation Fridge	1500	700	850	345	250	1,284	135	2.374
VBT 137-PM	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı Pizza and Salad Preparation Fridge, Marble Top	1500	700	850	345	250	1,507	202	2.586
VBT 187-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Pizza and Salad Preparation Fridge	2020	700	850	530	285	1,720	172	2.714
VBT 187-PM	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tablalı Pizza and Salad Preparation Fridge, Marble Top	2020	700	850	530	285	2,020	260	2.926
VBT 137-S	Setüstü Saladbar Countertop Saladbar	1500	370	450	-	170	0,306	55	1.055
VBT 187-S	Setüstü Saladbar Countertop Saladbar	2020	370	450	-	190	0,369	65	1.348
VBD P700A	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	710	710	2100	600	210	1,155	125	1.434
VBD P140A	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Doors	1400	710	2100	1200	340	2,232	215	2.130
VBD P700B	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	710	810	2100	700	210	1,311	140	1.565
VBD P140B	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Doors	1400	810	2100	1400	340	2,534	235	2.303
VBD P700C	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	710	910	2100	725	350	1,467	155	1.695
VBD P140C	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Doors	1400	910	2100	1450	700	2,836	255	2.434
VBD P700A-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with 1/2 Door	710	710	2100	600	210	1,155	125	1.478
VBD P140A-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with 1+1/2 Doors	1400	710	2100	1200	340	2,232	215	2.303
VBD P700B-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with 1/2 Door	710	810	2100	700	210	1,311	140	1.617
VBD P140B-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with 1+1/2 Doors	1400	810	2100	1400	340	2,534	235	2.434
VBD P700C-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with 1/2 Door	710	910	2100	725	350	1,467	155	1.791
VBD P140C-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with 1+1/2 Doors	1400	910	2100	1450	700	2,836	255	2.747
VBD P700A-G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Glass Door	710	710	2100	600	210	1,155	125	1.651
VBD P140A-G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Glass Doors	1400	710	2100	1200	340	2,232	215	2.564
VBD P700B-G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Glass Door	710	810	2100	700	210	1,311	140	1.782
VBD P140B-G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Glass Doors	1400	810	2100	1400	340	2,534	235	2.738
VBD P700C-G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Glass Door	710	910	2100	725	350	1,467	155	1.912
VBD P140C-G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Glass Doors	1400	910	2100	1450	700	2,836	255	2.868
VBD N700A	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with Single Door	710	710	2100	600	720	1,155	125	2.120
VBD N140A	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with Two Doors	1400	710	2100	1200	950	2,232	215	2.798
VBD N700B	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with Single Door	710	810	2100	700	720	1,311	140	2.290

Soğutma / Refrigeration

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Hacim Volume lt.	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
VBD N140B	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with Two Doors	1400	810	2100	1400	950	2,534	235	2.968
VBD N700C	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with Single Door	710	910	2100	725	1250	1,467	155	2.322
VBD N140C	D. Tip İki Kapılı Dondurucu Upright DF. with Two Doors	1400	910	2100	1450	1320	2,836	255	3.053
VBD N700A-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1/2 Door	710	710	2100	600	720	1,155	125	2.205
VBD N140A-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1+1/2 Doors	1400	710	2100	1200	950	2,232	215	2.926
VBD N700B-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1/2 Door	710	810	2100	700	720	1,311	140	2.374
VBD N140B-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1+1/2 Doors	1400	810	2100	1400	950	2,534	235	3.138
VBD N700C-2K	D. Tip 1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1/2 Door	710	910	2100	725	1250	1,467	155	2.417
VBD N140C-2K	D. Tip 1+1/2 Kapılı Derin Dondurucu Upright DF. with 1+1/2 Doors	1400	910	2100	1450	1320	2,836	255	3.122

MUTAŞ GROUP

Soğuk Odalar
Cold Rooms

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Genel Özellikler / General Specifications

Vital soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Bu üretim, yerleşik ve/veya uzaktan soğutma üniteleri olan soğutucu, dondurucu ve şok dondurucu/hızlı soğutuculardan oluşmaktadır.

Soğuk odalarımız güvenilir, verimli, çevresel uygulamalar sunar.

Soğuk hava depolarına ait sıcaklık aralıkları; soğuk saklama için -5°C ila +5°C, dondurucular için -15°C ila -22°C, hızlı soğutma sistemleri için 0°C ila +7°C ve şok dondurucular için ise -25°C ila -40°C arasındadır.

Soğutma kapasiteleri soğuk odalarda +45°C yoğuşma ve -10°C buharlaşma, deepfreeze odalarda +45°C yoğuşma ve -25°C buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye özelliktedir. Diğer zehirli-toksik madde içermez.

Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.

Soğuk hava deposu panelleri ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıklarda, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon ve DIN 4102 standartlarında, B3 yanmazlık sınıfı özelliklerine sahiptir.

Güvenilir ve doğru sıcaklık hesaplama/kontrol

Herhangi bir alan kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Zaman kaybına neden olmayan, kurulumu kolay modüler sistemlerdir. Modüler sistemler, ek maliyet olmadan kullanılabilir.

Kesintisiz çalışma ve rahatlık sağlayan özel aksesuarlara sahiptir.

Basit, kullanımı kolay, servisi kolay kontrol sistemleri.

Opsiyonel IP 65 10W LED aydınlatma.

Led ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında, kontrollü ortam için soğutma gereksinimi azalır ve LED donanımlı bir oda tarafından kullanılan toplam enerji büyük ölçüde azalır.

Zemin paneli (panel/panelsiz) ve kapılar (gözetleme camlı/gözetleme camsız) için uygulama çeşitliliği sağlar.

Soğuk depo tasarımı ve operasyonel verimliliği en üst seviyesinde olan Vital® soğuk oda kapılarının geniş seçeneklerinden faydalanın.

-15°C ila -40°C soğutma aralıkları için tüm Vital® kapıları, contaların etrafında yoğuşma ve donmaya karşı dirençli, ısıtmalı seçeneklere sahiptir.

Kapılar kilitlenebilir, içeriden açılabilir özelliktedir.

Uygulama/Kullanım Alanları

Gıda İmalathaneleri

Yiyecek-İçecek Organizasyonları

İlaç ve Kimya Sanayi

Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri

Buz ve Buz İmalathaneleri

Medikal ve Biyomedikal Sanayi

Tarım Sanayi

Turizm ve Konaklama Tesisleri

Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri

Vital cold rooms are available in production with a wide of range of different size, capacity and functions.The production consists of cooler, freezer and shock freezers with built- in and/or remote refrigeration units.

Vital cold rooms offer reliable, efficient, environmental applications.

Typical temperatures for our cold rooms range from -5°C to +5°C for chillers, from-15°C to-22°C for freezers, from 0°C to +7°C for blast chillers and, from-25°C to-40°C for shock freezers.

Cooling capacities are calculated and evaluated with ratings of +45°C condensation and-10°C (-25°C for deepfreezers) evaporation environment conditions.

Coating panel surfaces plastified against to occur of odor, mold and bacteria. Not contains other toxic substances.

Air, heat and steam proof panel joints.

Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels accomply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations

Cold storage panels and doors have 80-100-120-150 mm thickness, 42 kg/m³density with high pressure polyurethane insulation and appropriate to B3 degree of incombustibility according to DIN 4102 regulations.

Tight temperature control for reliability and accuracy.

Work with any space constraints, flexible custom applications. Easyto-install modular systems with no time waste. Modular systems compliance available with no-additional cost to the customers.

Special accessories that allow uninterrupted operation and great convenience. Simple, easy-to-use, easy-to-service control systems.

Optional IP 65 10W LED lighting.

The led lights produce less radiant heat, and with less heat used, the cooling requirement for the controlled environment is diminished and the total energy used by a LED-equipped chamber is substantially reduced.

Provides the possibility range of applications for floor panel (with panel/ without panel) and doors (with sight glass / without sight glass).

Get the widest choice of Vital® cold room doors at the highest level of cold storage design and operational efficiency.

All Vital® doors for-15°C to-40°C cooling ranges have the option of heated fascias to resist condensation and frosting around seals.

The lockable doors have the option of door safety release from inside.

Application/Usage Area

Food Industry

Catering Service

Medicine and Chemistry Industry

Aquaculture Facilities

Ice and Ice Manufacturing Industry

Medical and Biomedical Sector

Agriculture Industry

Tourism and Hospitality Industry

Livestock and Meat Processing Industry

Genel Özellikler / General Specifications

Duvar ve Tavan Panelleri

Polyester boyalı sac, pvc sac ve Cr-Ni (paslanmaz çelik) yüzeylere sahip, her iki yüzeyi pvc, polyester veya Cr-Ni (paslanmaz çelik yüzey kaplamaları ile çeşitli kullanım seçenekleri sunmaktadır.

Zemin Panelleri

Standart zemin paneli iç yüzeyleri plywood olup, dış yüzeyleri galvaniz sactır.

Zemin panelleri iç yüzeyi plywood veya Cr-Ni (paslanmaz çelik) olmak ile birlikte; tamamen zeminsiz veya iç yüzeyi Cr-Ni (paslanmaz çelik) ve dış yüzeyi polyester, veya her iki yüzeyi Cr-Ni (paslanmaz çelik) gibi farklı yüzey seçenekleri ile de uygulanabilmektedir.

Kapılar

Standart olarak 90x190 cm çarpma kapılar kullanılmaktadır.

Farklı kapı ölçüleri 70-75-80-100-120 cm genişliğinde olup, soğuk hava deposu yüksekliğine uygun ebatlarda ve menteşeli olarak üretilmektedir.

Menteşeli soğuk oda kapı yüzeyleri diğer panel yüzeyleriyle aynı veya istenilen farklı yüzey kaplaması ile üretilmektedir.

Kapı kanadı ve kasası poliüretan dolgudur, ısı köprüleri mevcuttur, yükselen tip menteşelidir.

-15°C ila -40°C soğutma aralıkları için tüm Vital® kapıları, contaların etrafında yoğuşma ve donmaya karşı dirençli, ısıtmalı fasya seçeneklerine sahiptir.

Kapılar kilitlenebilir, içeriden açılabilir özelliktedir.

Kapı geçişleri için çeşitli ebatlarda pvc şerit tip hava perdesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Soğuk hava depolarında kullanılan diğer modeller sürgülü, monoray menteşeli sürgülü ve çift kanatlı çarpma ile hızlı açılır sarmal tip kapılardan oluşmaktadır.

Kumanda Paneli

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda paneli.

Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.

Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi

Hızlı soğutma

On/Off özelliği

Şifreli koruma

Harici veya merkezi alarma bağlama özelliği

Wall and Ceiling Panels

Wall and ceiling panels provide a variety range of usage options with its, Polyester painted sheet, PVC sheet and Cr-Ni (stainless steel) surfaces, Pvc, polyester or Cr-Ni applications (stainless steel) with dual surfaces.

Floor Panels

The inner surfaces of the standard floor panels are plywood and the exterior surfaces are galvanized sheet.

Floor panels have different surface coatings such as with plywood or Cr-Ni internal surface or non-floor,
or Cr-Ni internal and polyester exterior,
or dual surface Cr-Ni.

Doors

90x190 cm swinging doors a standard production of Vital.

Other avaliable different sizes of hinged doors are 70-75-80-100-120 cm.

The height of doors are compatible with cold room heights.

Hinged cold room door surfaces are produced with the same or different surface finishes as the other panel surfaces.

The door leaf and doorcases are polyurethane insulated and with heat bridged, rising type hinged.

All Vital® doors for-15°C to-40°C cooling ranges have the option of heated fascias to resist condensation and frosting around seals.

The lockable doors have the option of door safety release from inside.

Pvc strip type air curtain in various sizes for door transition is available as an option.

Sliding, sliding doors for meat rail system, with double swinging door and high-speed roll up doors are other models.

Control Panel

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.

Room lighting on control panel.

Cooling, fan, defrost, alarm and time display

Rapid cooling

On/Off

Encrypted protection

Connection to external or central alarm

Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C
Walk in Cold Rooms -5 / +5 °C

Model Model	Ürün Adı Description	mm	İç Hacim Internal Volume m^3	hp	W		€
VSHD-P01	Soğuk Hava Odası -5 / +5 °C Walk in Cold Room -5 / +5 °C	1520x1520x2400	4.14	1,1	1.846	1.4 kW 220 V-230V 50 Hz	4.864
VSHD-P02		1520x2720x2400	7.80	1,1	1.846	1.4 kW 220 V-230V 50 Hz	5.515
VSHD-P03		2720x2720x2400	14.68	1,3	2.225	1.72 kW 220 V-230V 50 Hz	6.632
VSHD-P04		2720x3920x2400	21.56	1,5	2.940	2 kW 220 V-230V 50 Hz	7.632
VSHD-P05		3920x3920x2400	31.67	2	3.066	2.36 kW 380 V-400 V 50 Hz	9.571
VSHD-P06		3920x5120x2400	41.78	3	3.986	3.04 kW 380 V-400 V 50 Hz	11.869
VSHD-P07		5120x5120x2400	55.11	4	5.211	4.29 kW 380 V-400 V 50 Hz	13.800
VSHD-P08		5120x6320x2400	68.44	4	5.435	4.29 kW 380 V-400 V 50 Hz	15.138
VSHD-P09		6320x6320x2400	85.00	5	6.191	4.86 kW 380 V-400 V 50 Hz	17.300
VSHD-P10		6320x7520x2400	101.56	5	7.107	4.86 kW 380 V-400 V 50 Hz	18.867
VSHD-P11		7520x7520x2400	121.34	6	8.559	6.10 kW 380 V-400 V 50 Hz	21.107

* Soğutma kapasiteleri +45 °C kondenzasyon ve -10 °C evaparasyona göre verilmiştir.
* Cooling capacites are based on condensation about +45 °C and evaparation -10 °C.

Genel Özellikler / General Specifications

Tüm paneller 80 mm kalınlıkta, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon ve DIN 4102 Standartlarında B3 yanmazlık sınıfı özelliklerine sahiptir.

Duvar ve tavan panellerinin dış yüzeyleri 0.50-0.55 mm kalınlıkta ve üst yüzeyi 25 mikron polyester esaslı boya ile boyanmış, iç yüzeyi ise astar boyalı galvaniz sactır.

Zemin panellerinin iç yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlıkta AISI 304 kalite, desenli paslanmaz çelik sac olup, sac alt yüzeyine özel yapıştırma tekniği ile yapıştırılmış 10 mm kalınlığında ahşap takviyeli; dış yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlığında galvaniz üzeri polyester boyalı sactır.

Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir, eksantrik kanca kilit mekanizmalı, kendini taşıyabilir özelliktedir.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye özelliktedir.

Diğer zehirli-toksik madde içermez.

Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 FoodSafeQuality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.

90x190 cm ölçüsünde, net geçişli çarpma kapılıdır.

Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenip içerden açma mekanizmalıdır.

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda panellidir.

Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.

Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi.

Hızlı soğutma, On/Off özelliği, Şifreli koruma ve Harici veya merkezi alarma bağlama özellikleri bulunmaktadır.

All cold storage panels have 80 mm thickness, 42 kg/m³ density with high pressure polyurethane insulation and appropriate to B3 degree of incombustibility according to DIN 4102 regulations.

Exterior wall and ceiling panels with 0.50-0.55 mm thickness, top surface 25 micron polyester based painting. Interior surfaces are primed painting galvanize sheet.

Interior surface of floor panels in 0.50-0.55 mm thickness patterned AISI 304 grade stainless steel sheet. 10 mm thickness of reinforcement wood, bonded with special technics to stainless steel bottom sheet.

Exterior surfaces with 0.50-0.55 mm thick galvanized polyester painted sheet metal.

Cold room panels can be assembled and disassembled, self-supported, have eccentric and self-move hook locking mechanism.

Coating panel surfaces plastified against to occur of odor, mold and bacteria. Not contains other toxic substances.

Air, heat and steam proof panel joints.

Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels accomply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations

Cold room doors are with (net transition) 90×190 cm.

Doors have the option of door safety release from inside.

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.

Room lighting on control panel.

Cooling, fan, defrost, alarm and time display.

Rapid cooling function. On/Off, Encrypted protection.

Connection to external or central alarm.

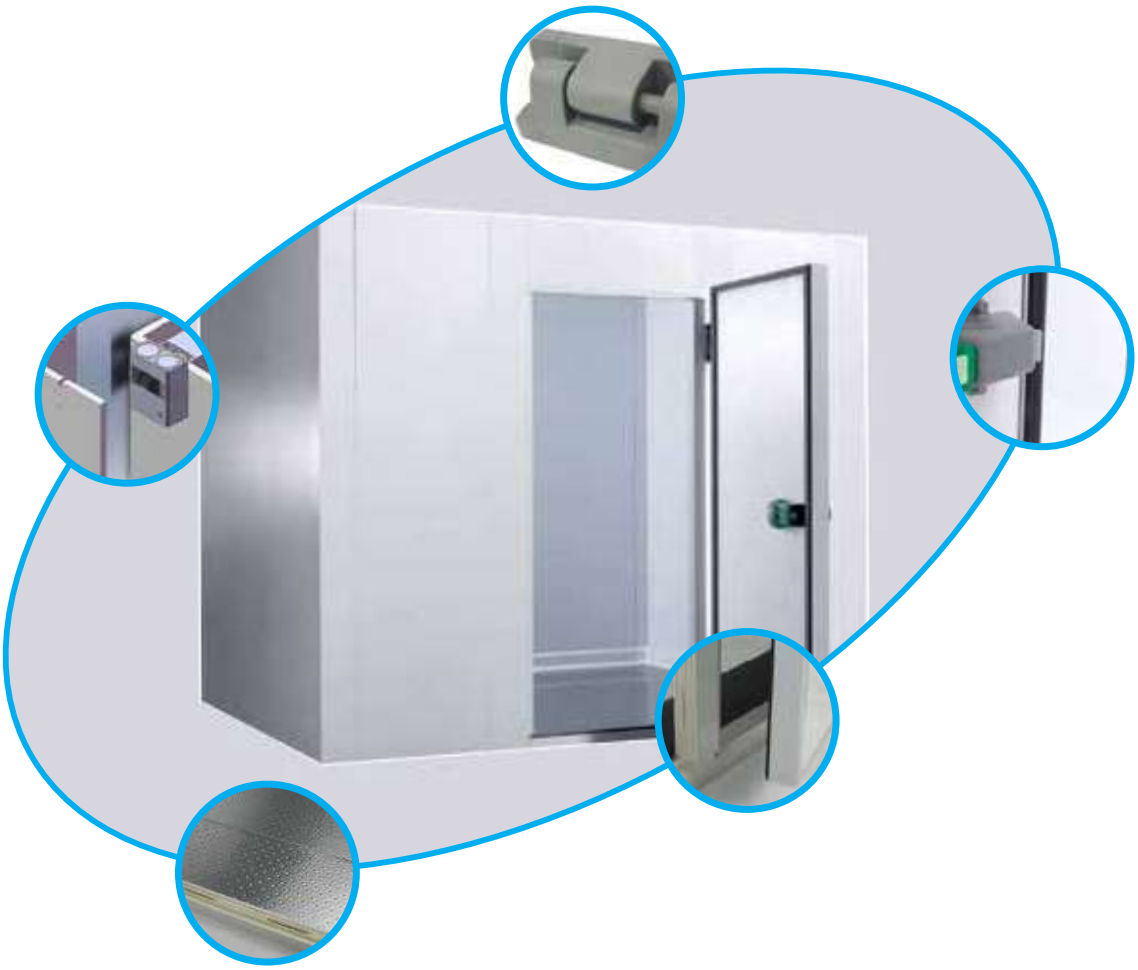

Derin Dondurucu Soğuk Odalar -18 / -22 °C
Walk in Freezers -18 / -22 °C

Model Model	Ürün Adı Description	mm	İç Hacim Internal Volume m^3	hp	W		€
VSHD-N01	Derin Dondurucu Soğuk Odalar -18 / -22 °C Walk in Freezers -18 /-22 °C	1600x1600x2400	4.00	1,5	1.176	1.64 kW 220 V-230V 50 Hz	5.418
VSHD-N02		1600x2800x2400	7.52	1,5	1.176	1.64 kW 220 V-230V 50 Hz	6.182
VSHD-N03		2800x2800x2400	14.16	2	1.704	2.12 kW 220 V-230V 50 Hz	8.392
VSHD-N04		2800x4000x2400	20.79	3	2.310	2.97 kW 220 V-230V 50 Hz	9.653
VSHD-N05		4000x4000x2400	30.54	5	3.378	3.79 kW 380 V-400 V 50 Hz	12.242
VSHD-N06		4000x5200x2400	40.28	5	3.378	3.79 kW 380 V-400 V 50 Hz	13.526
VSHD-N07		5200x5200x2400	53.14	7	4.575	5.48 kW 380 V-400 V 50 Hz	16.760
VSHD-N08		5200x6400x2400	66.00	7	4.575	5.48 kW 380 V-400 V 50 Hz	18.302

* Soğutma kapasiteleri +45 °C kondenzasyon ve -25 °C evaparasyona göre verilmiştir.
* Cooling capacites are based on condensation about +45 °C and evaparation -25 °C.

Genel Özellikler / General Specifications

- Tüm paneller 120 mm kalınlıkta, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon ve DIN 4102 Standartlarında B3 yanmazlık sınıfı özelliklerine sahiptir.

Duvar ve tavan panellerinin dış yüzeyleri 0.50-0.55 mm kalınlıkta ve üst yüzeyi 25 mikron polyester esaslı boya ile boyanmış, iç yüzeyi ise astar boyalı galvaniz sactır.

Zemin panellerinin iç yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlıkta AISI 304 kalite, desenli paslanmaz çelik sac olup, sac alt yüzeyine özel yapıştırma tekniği ile yapıştırılmış 10 mm kalınlığında ahşap takviyeli; dış yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlığında galvaniz üzeri polyester boyalı sactır.

Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir, eksantrik kanca kilit mekanizmalı, kendini taşıyabilir özelliktedir.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye özelliktedir.

Diğer zehirli-toksik madde içermez.

Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri1006 FoodSafeQuality (Gıda Güvenlik Sistemi)standardına uygundur.

90x190 cm ölçüsünde, net geçişli çarpma kapılıdır.

Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenip içerden açma mekanizmalıdır.

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda panellidir.

Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.

Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi.

Hızlı soğutma, On/Off özelliği, Şifreli koruma ve Harici veya merkezi alarma bağlama özellikleri bulunmaktadır.

- All cold storage panels have 120 mm thickness, 42 kg/m³ density with high pressure polyurethane insulation and appropriate to B3 degree of incombustibility according to DIN 4102 regulations.

Exterior wall and ceiling panels with 0.50-0.55 mm thickness, top surface 25 micron polyester based painting. Interior surfaces are primed painting galvanize sheet.

Interior surface of floor panels in 0.50-0.55 mm thickness patterned AISI 304 grade stainless steel sheet. 10 mm thickness of reinforcement wood, bonded with special technics to stainless steel bottom sheet. Exterior surfaces with 0.50-0.55 mm thick galvanized polyester painted sheet metal.

Cold room panels can be assembled and disassembled, self-supported, have eccentric and self-move hook locking mechanism.

Coating panel surfaces plastified against to occur of odor, mold and bacteria.

Not contains other toxic substances.

Air, heat and steam proof panel joints.

Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels accomply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations

Cold room doors are with (net transition) 90×190 cm.

Doors have the option of door safety release from inside.

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.

Room lighting on control panel.

Cooling, fan, defrost, alarm and time display.

Rapid cooling function. On/Off, Encrypted protection.

Connection to external or central alarm.

Soğutmalı Konteyner / Reef. Container

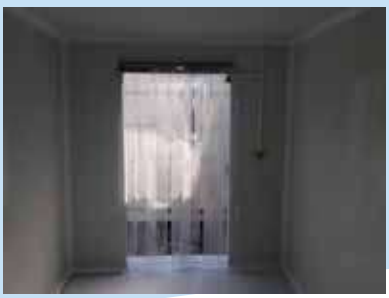

Hermetic Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C
Hermetic Split Cooling -5 / +5 °C

Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-8 °C / +40 °C	-8 °C / +50 °C	
VSHD-P110	1,1	CAJ 9513 Z	R404A	1.411	220 V-230V 50 Hz	2.215	1.755	2.750
VSHD-P130	1,3	CAJ 4517 Z	R404A	1.722	220 V-230V 50 Hz	2.625	2.116	2.875
VSHD-P150	1,5	CAJ 4519 Z	R404A	2.004	220 V-230V 50 Hz	3.468	2.796	3.125
VSHD-P200	2	TFH 4524 Z	R404A	2.369	380 V-400 V 50 Hz	3.734	2.915	4.000
VSHD-P250	2,5	TFH 4531 Z	R404A	2.894	380 V-400 V 50 Hz	4.818	3.789	4.375
VSHD-P300	3	TFH 4540 Z	R404A	3.041	380 V-400 V 50 Hz	6.215	4.954	4.625
VSHD-P400	4	TAG 4553 Z	R404A	4.294	380 V-400 V 50 Hz	7.797	5.885	5.250
VSHD-P500	5	TAG 4561 Z	R404A	4.860	380 V-400 V 50 Hz	8.776	6.756	6.125
VSHD-P600	6	TAG 4568 Z	R404A	6.102	380 V-400 V 50 Hz	10.281	8.137	7.125
VSHD-P700	7	TAG 4573 Z	R404A	7.507	380 V-400 V 50 Hz	11.096	8.733	7.250

Hermetic Split Soğutma Cihazları -18 /-25 °C
Hermetic Split Cooling -18 / -25 °C

Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-25 °C / +40 °C	-25 °C / +50 °C	
VSHD-N150	1,5	CAJ 2464 Z	R404A	1.641	220 V-230V 50 Hz	1.264	983	3.000
VSHD-N200	2	TFH 2480 Z	R404A	1.907	380 V-400 V 50 Hz	1.854	1.409	3.625
VSHD-N300	3	TFH 2511 Z	R404A	2.976	380 V-400 V 50 Hz	2.536	1.901	4.750
VSHD-N500	5	TAG 2516 Z	R404A	3.797	380 V-400 V 50 Hz	3.705	2.760	5.750
VSHD-N700	7	TAG 2522 Z	R404A	5.483	380 V-400 V 50 Hz	4.977	3.388	6.250

Yarı Hermetic Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C
Semi Hermetic Split Cooling -5 / +5 °C

Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-8 °C / +40 °C	-8 °C / +50 °C	
VSHD-PY400	4	Q4.21.1Y	R404A	6.077	380 V-400 V 50 Hz	12.230	9.850	8.000
VSHD-PY500	5	Q5.25.1Y	R404A	7.628	380 V-400 V 50 Hz	14.400	11.660	9.000
VSHD-PY700	7	Q7.28.1Y	R404A	8.894	380 V-400 V 50 Hz	16.770	13.690	11.250
VSHD-PY701	7	Q7.33.1Y	R404A	10.534	380 V-400 V 50 Hz	19.360	15.800	12.500
VSHD-PY800	12	S 12.1.Y	R404A	11.518	380 V-400 V 50 Hz	23.800	19.240	15.500
VSHD-PY1000	15	S 15.1.Y	R404A	16.269	380 V-400 V 50 Hz	31.320	25.990	19.250
VSHD-PY1500	20	S 20.56.Y	R404A	16.588	380 V-400 V 50 Hz	34.470	28.660	20.500

Yarı Hermetic Split Soğutma Cihazları -18 /-25 °C
Semi Hermetic Split Cooling -18 / -25 °C

Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-25 °C / +40 °C	-25 °C / +50 °C	
VSHD-NY400	4	Q 4.24.1 Y	R404A	5.230	220 V-230V 50 Hz	6.300	4.950	8.125
VSHD-NY500	5	Q 5.28.1 Y	R404A	6.436	380 V-400 V 50 Hz	7.750	6.190	9.000
VSHD-NY501	5	Q 5.33.1 Y	R404A	7.804	380 V-400 V 50 Hz	9.250	7.540	10.625
VSHD-NY700	7	Q 7.36.1 Y	R404A	8.429	380 V-400 V 50 Hz	11.040	8.890	11.875
VSHD-NY800	8	S 8.42.1 Y	R404A	9.497	380 V-400 V 50 Hz	12.080	9.550	13.250
VSHD-NY1000	10	H 1001 CS	R404A	10.760	380 V-400 V 50 Hz	14.390	11.440	15.000
VSHD-NY1500	15	H 1501 CS	R404A	12.672	380 V-400 V 50 Hz	16.710	13.400	16.250

MUTAŞ GROUP

Hazırlık Makineleri
Preparation Equipments

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara, **Profesyonel Ürünler**

Professional Products for Professional Kitchens

Sebze Yıkama Makinesi
Vegetable Washing Machine

SYM3000

SYM2500

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		W	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
SYM2500	Sebze Yıkama Mak. Vegetable Washing Mac.	Hafif Sebzeler 200/300 kg Light Leafy Vegetables 200/300 kg Ağır Sebzeler 400/500 kg Heavy Vegetables 400/500 kg	2500x1070x1510	348	2.570	2600x1170x1650	378	20.500
SYM3000	Sebze Yıkama Mak. Vegetable Washing Mac.	Hafif Sebzeler 300/400 kg Light Leafy Vegetables 300/400 kg Ağır Sebzeler 600/800 kg Heavy Vegetables 600/800 kg	3000x1300x1600	478	3.670	3100x1400x1740	513	22.500

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
SYM2500	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
SYM3000	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5

Genel Özellikler / General Specifications

- İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Ağır hizmet tipi gövde uzun ömürlü kullanım sağlar
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik taşıyıcılı, hız ayarlı, antitoksik plastik bantlı konveyörlü
- Kolay çıkarılabilir perfore filtreli
- Alt ve üst su spreyleri bağımsız olarak kontrol edilebilir ve ayarlanabilir
- Yapraklı ve ağır sebzeler, meyve, balık vb. yiyecekler hızlı ve hijyenik olarak yıkanabilir
- Kolay ve işlevsel kumanda paneli ve 2 - 3 adet yıkama pompası ile (SYM2500 - SYM3000) tüm catering, hastane, otel, resmi kurum ve kuruluşlarda iş yükünüzü hafifletecektir

- Internal and external components constructed from AISI 304 stainless steel
- Heavy-duty body provides long lasting usage
- Conveyor belt, with variable speed, in non-toxic plastic with AISI 304 stainless steel inserts
- Perforated stainless steel filters easy to remove
- Adjustable lower and upper water sprays with separate controls
- Leafy & heavy vegetables, fruit, fish and etc. foods can be wash rapidly and hygienic
- With easy and functional control panel and two - three wash pumps (SYM 2500 - SYM 3000) will reduce your workload in all catering, hospitals, hotels, public institutions and organizations

Banket Arabaları
Banquet Trolley

VBA-11

Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		W	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VBA-06	Banket Arabası Banquet Trolley	6 Adet GN 2/1 6 Pcs GN 2/1	670x800x1100	65	2.200	720x870x1200	75	1.350
VBA-11	Banket Arabası Banquet Trolley	11 Adet GN 2/1 11 Pcs GN 2/1	670x800x1720	118	2.200	720x870x1820	130	1.700
VBA-22	Banket Arabası Banquet Trolley	22 Adet GN 2/1 22 Pcs GN 2/1	1300x800x1720	215	4.400	1350x870x1820	230	3.200
VBB-11	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	11 Adet GN 2/1 6 Pcs GN 2/1	710x810x2120	140	210	740x840x2170	155	2.250

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VBA-06	220-230V 1N AC 50 Hz	3x2,5
VBA-11	220-230V 1N AC 50 Hz	3x2,5
VBA-22	220-230V 1N AC 50 Hz	3x4
VBB-11	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Poliüretan izolasyonlu gövde
- Dijital termostat kontrollü
- VBA modelleri çalışma aralığı +60 / +85 °C
- VBB modelleri çalışma aralığı -2 / +8 °C
- Paslanmaz çelik rezistanslı
- Fan ile homojen ısı dağılımı

- Made of stainless steel
- Polyurethane insulated body
- Digital thermostatic control
- Operating temperature +60 / +85 °C for VBA models
- Operating temperature -2 / +8 °C for VBB models
- Stainless steel resistance
- Homogeneous heat distribution with fan

Et-Kemik Testeresi
Meat-Bone Saw

EKT01

EKT02

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		W	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKT01	Et-Kemik Testeresi Meat-Bone Saw	Kesme Yüksekliği 0-350 mm Cutting height 0-350 mm Kesme Derinliği 0-290 mm Cutting depth 0-290 mm	850x950x1620	132	1.500	950x1050x1720	150	7.030
EKT02	Et-Kemik Testeresi, Set Üstü Meat-Bone Saw, Countertop	Kesme Yüksekliği 0-290 mm Cutting height 0-290 mm Kesme Derinliği 0-180 mm Cutting depth 0-180 mm	480x680x990	40	750	530x730x1100	50	1.550

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
EKT01	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1,5
EKT02	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir kesme yükseklik ve derinliği
- Et itme kulplu
- Artıkları toplamak için çift siviç korumalı
- Gerdirme ve boşaltma kolu ile şerit değiştirme kolaylığı

- Stainless steel body
- Adjustable cutting height and depth
- Push handle
- Double-switch protection
- Easy-to-change bandsaw

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Model	Ürün Açıklaması / Description	Tip / Type	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
SYM2500	Sebze Yıkama Mak. Vegetable Washing Mac.	Hafif Sebzeler 200/300 kg Light Leafy Vegetables 200/300 kg Ağır Sebzeler 400/500 kg Heavy Vegetables 400/500 kg	2500	1070	1510	2.570	5,019	378	20.500
SYM3000	Sebze Yıkama Mak. Vegetable Washing Mac.	Hafif Sebzeler 300/400 kg Light Leafy Vegetables 300/400 kg Ağır Sebzeler 600/800 kg Heavy Vegetables 600/800 kg	3000	1300	1600	3.670	7,551	513	22.500
VBA-06	Banket Arabası Banquet Trolley	6 Adet GN 2/1 6 Pcs GN 2/1	670	800	1100	2.200	0,751	75	1.350
VBA-11	Banket Arabası Banquet Trolley	11 Adet GN 2/1 11 Pcs GN 2/1	670	800	1720	2.200	1,140	130	1.700
VBA-22	Banket Arabası Banquet Trolley	22 Adet GN 2/1 22 Pcs GN 2/1	1300	800	1720	4.400	2,548	230	3.200
VBB-11	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	11 Adet GN 2/1 6 Pcs GN 2/1	710	810	2120	210	1,348	155	2.250
EKT01	Et-Kemik Testeresi Meat-Bone Saw	Kesme Yüksekliği 0-350 mm Cutting height 0-350 mm Kesme Derinliği 0-290 mm Cutting depth 0-290 mm	850	950	1620	1.500	1,715	150	7.030
EKT02	Et-Kemik Testeresi, Set Üstü Meat-Bone Saw, Countertop	Kesme Yüksekliği 0-290 mm Cutting height 0-290 mm Kesme Derinliği 0-180 mm Cutting depth 0-180 mm	480	680	990	750	0,425	50	1.550

MUTAŞ GROUP

Bulaşıkhane
Dishwasher

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Bardak Yıkama Makineleri / Glass Washing Machines

VGY-500

Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		W	€
VGY-500	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Undercounter Dishwashing Machine	500	420x480x620	45	3.300	1.400

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VGY-500	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Durulama suyu boylerli.
  Otomatik durulama deterjan dispanseri.
  Manyetik kapı güvenlik sivici.
- Made of stainless steel.
  Rinse water boiler.
  Automatic detergent rinsing dispensary.
  Magnetic safety switches.

Tezgah Altı Bulaşık Makineleri / Undercounter Dishwashing Machines

VBY-500

Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		W	€
VBY500	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwashing Machine, with Drain Pump	500	595x655x825	60	615x675x925	75	6.730	1.485

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Girişi Water Inlet inch
VBY500	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x6	R 3/4	1.5-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Döner yıkama ve durulama kolları.
  Durulama suyu boylerli.
  Paslanmaz çelik rezistanslı.
  Otomatik durulama deterjan dispanseri.
- Made of stainless steel.
  Rotating wash and rinse arms.
  Rinse water boiler.
  Stainless steel resistance
  Auto-rinsing detergent dispensary.

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri / Hood Type Dishwashing Machines

VBY-1000

Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		W	€
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwashing Machine	1000	665x760x1435	110	685x780x1535	130	9.670	2.140

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Girişi Water Inlet inch
VBY1000	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	1.5-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Döner yıkama ve durulama kolları.
- Yıkama tankında süzgeç ve filtre.
- Paslanmaz çelik rezistanslı.
- Otomatik durulama deterjan dispanseri.

- Made of stainless steel.
- Rotating wash and rinse arms.
- Wash tank fitler.
- Stainless steel resistance.
- Auto-rinsing detergent dispensary.

Konveyörlü Bulaşık Makineleri / Conveyor Dishwashing Machines

VBY-2000L

Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		W	€
VBY-2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutmalı Conveyor Dishwashing Machine, with Drying	2000	2620x800x1900	330	2670x850x2020	375	48.572	9.000
VBY-2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutmalı Conveyor Dishwashing Machine, with Drying	2000	2620x800x1900	330	2670x850x2020	375	48.572	9.000

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Girişi Water Inlet inch
VBY-2000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	1.5-4
VBY-2000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	1.5-4

*L: Sol girişli (Left inlet)
*R: Sağ girişli (Right inlet)

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Su perdeli.
- Isıya ve deterjana dayanıklı ara perdeler.
- Paslanmaz çelik rezistanslı.
- Sökülebilir filtreler.
- Durulama suyu boylerli.
- Manyetik kapı güvenlik sivici.

- Made of stainless steel.
- Water curtain.
- Resistant curtains against heat and detergent.
- Stainless steel resistance.
- Removable filters.
- Rinse water boiler.
- Magnetic safety switches.

Fırçalı Kazan Yıkama Makinesi / Brush Bowl Washing Machines

VKY-10

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		W	€
VKY-10	Fırçalı Kazan Yıkama Mak. Brush Bowl Washing Mac.	240x300x630	36	370	4.750

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VKY-10	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit

VCT-BS-146

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1000x600x850	330
VCT-BS-126		1200x600x850	356
VCT-BS-146		1400x600x850	389
VCT-BS-166		1600x600x850	415
VCT-BS-196		1900x600x850	455
VCT-BS-107		1000x700x850	349
VCT-BS-127		1200x700x850	378
VCT-BS-147		1400x700x850	413
VCT-BS-167		1600x700x850	442
VCT-BS-197		1900x700x850	485

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Scrapping Hole

VCT-BA-168

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1200x800x850/1350	795
VCT-BA-148		1400x800x850/1350	858
VCT-BA-168		1600x800x850/1350	911
VCT-BA-188		1800x800x850/1350	964
VCT-BA-208		200x800x850/1350	1017

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı
Loading Table (Handling System for Hood / Rack Type Dishwashers)

VCT-BG-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800x750x850	445
VCT-BG-107		1000x750x850	472
VCT-BG-127		1200x750x850	499
VCT-BG-147		1400x750x850	536
VCT-BG-167		1600x750x850	563
VCT-BG-197		1900x750x850	603

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı
Unloading Table (Handling System for Hood / Rack Type Dishwashers)

VCT-BC-147

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	800x750x850	325
VCT-BC-107		1000x750x850	352
VCT-BC-127		1200x750x850	379
VCT-BC-147		1400x750x850	416
VCT-BC-167		1600x750x850	443
VCT-BC-197		1900x750x850	484

Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü
Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table

VCT-KB-125

VCT-KB-1010

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-KB-115	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1000x535x850	700
VCT-KB-125		1200x535x850	750
VCT-KB-145		1400x535x850	830
VCT-KB-165		1600x535x850	880
VCT-KB-1010	Makine Köşe Konveyörü Dishwasher Corner Table/Conveyor Type	1000x1000x850	920

Kazan Yıkama Tezgahı
Bowl Wash Sink

VCT-KY-148

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	700x700x650	511
VCT-KY-88		800x800x650	563
VCT-KY-108		1000x800x650	621
VCT-KY-128		1200x800x650	679
VCT-KY-148		1400x800x650	737
VCT-KY-168		1600x800x650	795
VCT-KY-198		1900x800x650	882

Sprey Ünitesi / Spray Unit

VTS-01

VTS-01A

VDS-01

VDS-01A

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Spray Unit Table Mounted	150x440x1200	3	192
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150x440x1200	4	220
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190x420x1200	4,5	200
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190x420x1200	5,5	230

Genel Özellikler / General Specifications

- VTS-01 modelinde eviye tipi batarya, VDS-02 modelinde duvar tipi batarya kullanılmıştır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.

- On VTS-01 model used sink type battery, VDS-02model used wall type battery.
- Stainless steel body.
- Hot and cold water inlet.
- Spray pressure bound up with mains water pressure.
- Saves your water and detergent.
- Spiral avoids the bending of hose.
- Pullers is capable to rotate around 360 °.

Sprey Ünitesi / Spray Unit

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	80x350x350	11.5	1.260

VMS-03

Genel Özellikler / General Specifications

- 10 mm kalınlıkta, kauçuk hortum.
- 10 bar çalışma basıncı.
- G ½'' tesisata direkt bağlantı.
- Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen paslanmaz sacdan üretilmiş gövde.
- Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği
- Polyemit yataklı makara göbeği.
- 2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
- %100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
- Özel gıda standartlarına uygun hortum.

- 10 mm diametr Hose reel
- Operation pressure is 10 bars.
- G ½'' hose for installation.
- 180 degree rotatable and wall mountable housing.
- Adjustable hose output feature.
- Roller kernel with polyamid cradle.
- 2-degree locking property.
- Conformable to hygienic standards with a body made of 100 % stainless steel
- 6 meter long reel hose meeting food standards.
- Optional hot water hose.
- Optional painted body.

Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder

VWG-01

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		W	€
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250x400	5.5	520	1.300

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VWG-01	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Bulaşık Basketleri / Washing Basket

BB-50

KB-50

TB-50

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
TB-50	Tabak Basketi Plate Basket	500x500x110	8	20
KB-50	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500x500x110	9	17
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500x500x110	10	17

Bulaşıkhane / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapaasite Capacity	kg	€
VGY-500	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Undercounter Dishwashing Machine	420	480	620	3.300	500	45	1.400
VBY-500	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwashing Machine, with Drain Pump	585	655	825	6.730	500	60	1.485
VBY-1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwashing Machine	665	760	1435	9.670	1000	110	2.140
VBY-2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutmalı Conveyor Dishwashing Machine, with Drying	2620	800	1900	48.572	2000	330	9.000
VBY-2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutmalı Conveyor Dishwashing Machine, with Drying	2620	800	1900	48.572	2000	330	9.000
VKY-10	Fırçalı Kazan Yıkama Mak. Brush Bowl Washing Mac.	240	300	630	370	-	370	4.750
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1000	600	850	-	-	-	330
VCT-BS-126	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1200	600	850	-	-	-	356
VCT-BS-146	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1400	600	850	-	-	-	389
VCT-BS-166	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1600	600	850	-	-	-	415
VCT-BS-196	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1900	600	850	-	-	-	455
VCT-BS-107	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1000	700	850	-	-	-	349
VCT-BS-127	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1200	700	850	-	-	-	378
VCT-BS-147	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1400	700	850	-	-	-	413
VCT-BS-167	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1600	700	850	-	-	-	442
VCT-BS-197	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1900	700	850	-	-	-	485
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1200	800	850/1350	-	-	-	795
VCT-BA-148	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1400	800	850/1350	-	-	-	858
VCT-BA-168	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1600	800	850/1350	-	-	-	911
VCT-BA-188	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1800	800	850/1350	-	-	-	964
VCT-BA-208	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	2000	800	850/1350	-	-	-	1017
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800	750	850	-	-	-	445
VCT-BG-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1000	750	850	-	-	-	472
VCT-BG-127	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1200	750	850	-	-	-	499
VCT-BG-147	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1400	750	850	-	-	-	536
VCT-BG-167	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1600	750	850	-	-	-	563
VCT-BG-197	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1900	750	850	-	-	-	603
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	800	750	850	-	-	-	325
VCT-BC-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1000	750	850	-	-	-	352
VCT-BC-127	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1200	750	850	-	-	-	379

Bulaşıkhane / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapaasite Capacity	kg	€
VCT-BC-147	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1400	750	850	-	-	-	416
VCT-BC-167	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1600	750	850	-	-	-	443
VCT-BC-197	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1900	750	850	-	-	-	484
VCT-KB-115	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1000	535	850	-	-	-	700
VCT-KB-125	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1200	535	850	-	-	-	750
VCT-KB-145	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1400	535	850	-	-	-	830
VCT-KB-165	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1600	535	850	-	-	-	880
VCT-KB-1010	Makine Köşe Konveyörü Dishwasher Corner Table/Conveyor Type	1000	1000	850	-	-	-	920
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	700	700	650	-	-	-	511
VCT-KY-88	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	800	800	650	-	-	-	563
VCT-KY-108	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1000	800	650	-	-	-	621
VCT-KY-128	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1200	800	650	-	-	-	679
VCT-KY-148	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1400	800	650	-	-	-	737
VCT-KY-168	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1600	800	650	-	-	-	795
VCT-KY-198	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1900	800	650	-	-	-	882
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Spray Unit Table Mounted	150	440	1200	-	-	3	192
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150	440	1200	-	-	4	220
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190	420	1200	-	-	4,5	200
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190	420	1200	-	-	5,5	230
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	80	350	350	-	-	11,5	1.260
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250	400	-	520	-	5,5	1.300
TB-50	Tabak Basketi Plate Basket	500	500	110	-	-	8	20
KB-50	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500	500	110	-	-	9	17
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500	500	110	-	-	10	17

MUTAŞ GROUP

Nötr Ekipmanlar
Neutral Equipments

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

VİTAL

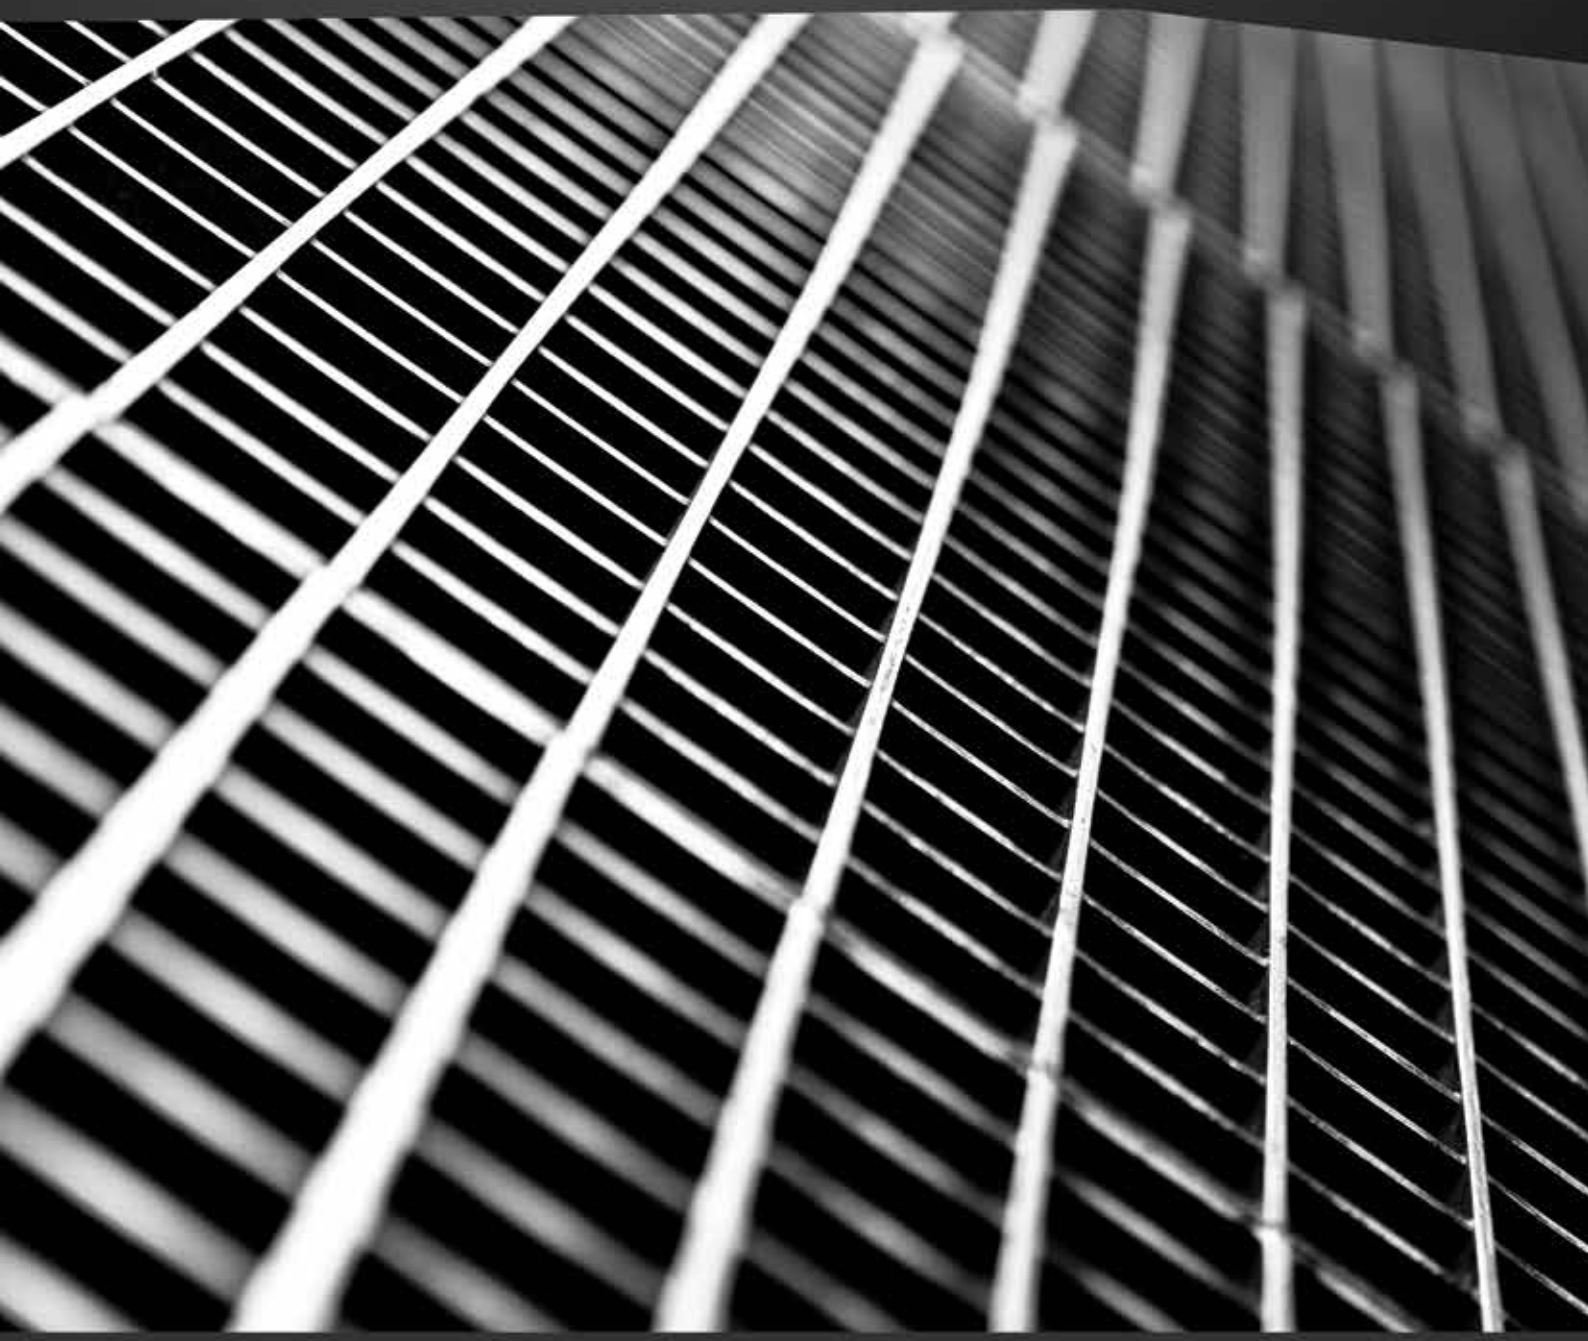

YER IZGARALARI
DRAINS

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Yandan Çıkışlı Kenardan Sifonlu Yer Izgaraları V Serisi
Floor Drains V Type

Tip Type	Derinlik Depth	Sifon mm	Çıkış mm	Boy mm	En mm	€
V1 V2	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø120x80 Ø120x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	200	85
				500	200	108
				750	200	137
				950	200	159
				1200	200	195
				1400	200	210
				1650	200	242
				1850	200	263
				2100	200	294
				2300	200	315
				2550	200	360
				2750	200	389
V3 V4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	300	102
				500	300	133
				750	300	170
				950	300	202
				1200	300	245
				1400	300	272
				1650	300	322
				1850	300	349
				2100	300	393
				2300	300	419
				2550	300	475
				2750	300	513
V3 V4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø70 VEYA Ø100 PVC BORU	300	400	116
				500	400	156
				750	400	205
				950	400	245
				1200	400	293
				1400	400	335
				1650	400	381
				1850	400	431
				2100	400	475
				2300	400	519
				2550	400	600
				2750	400	645

Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu Yer Izgaraları M Serisi
Floor Drains M Type

Tip Type	Derinlik Depth	Sifon mm	Çıkış mm	Boy mm	En mm	€
M1 M2	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø120x80 Ø120x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	200	87
				500	200	110
				750	200	139
				950	200	161
				1200	200	197
				1400	200	212
				1650	200	244
				1850	200	265
				2100	200	296
				2300	200	317
				2550	200	362
				2750	200	391
M3 M4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	300	104
				500	300	135
				750	300	172
				950	300	204
				1200	300	247
				1400	300	274
				1650	300	324
				1850	300	351
				2100	300	395
				2300	300	421
				2550	300	477
				2750	300	515
M3 M4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x8 Ø200x180	Ø70 VEYA Ø100 PVC BORU	300	400	118
				500	400	158
				750	400	207
				950	400	247
				1200	400	295
				1400	400	337
				1650	400	383
				1850	400	433
				2100	400	477
				2300	400	521
				2550	400	602
				2750	400	647

Alttan Çıkışlı Kenardan Sifonlu Yer Izgaraları L Serisi
Floor Drains L Type

Tip Type	Derinlik Depth	Sifon mm	Çıkış mm	Boy mm	En mm	€
L1 L2	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø120x80 Ø120x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	200	85
				500	200	108
				750	200	137
				950	200	159
				1200	200	195
				1400	200	210
				1650	200	242
				1850	200	263
				2100	200	294
				2300	200	315
				2550	200	360
				2750	200	389
L3 L4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	300	102
				500	300	133
				750	300	170
				950	300	202
				1200	300	245
				1400	300	272
				1650	300	322
				1850	300	349
				2100	300	393
				2300	300	419
				2550	300	475
				2750	300	513
L3 L4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø70 VEYA Ø100 PVC BORU	300	400	116
				500	400	156
				750	400	205
				950	400	245
				1200	400	293
				1400	400	335
				1650	400	381
				1850	400	431
				2100	400	475
				2300	400	519
				2550	400	600
				2750	400	645

Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu Yer Izgaraları S Serisi
Floor Drains S Type

Tip Type	Derinlik Depth	Sifon mm	Çıkış mm	Boy mm	En mm	€
S1 S2	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø120x80 Ø120x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	200	87
				500	200	110
				750	200	139
				950	200	161
				1200	200	197
				1400	200	212
				1650	200	244
				1850	200	265
				2100	200	296
				2300	200	317
				2550	200	362
				2750	200	391
S3 S4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø50 VEYA Ø70 PVC BORU	300	300	104
				500	300	135
				750	300	172
				950	300	204
				1200	300	247
				1400	300	274
				1650	300	324
				1850	300	351
				2100	300	395
				2300	300	421
				2550	300	477
				2750	300	515
S3 S4	SIĞ TİP / LOW TYPE DERİN TİP / DEEP TYPE	Ø200x80 Ø200x180	Ø70 VEYA Ø100 PVC BORU	300	400	118
				500	400	158
				750	400	207
				950	400	247
				1200	400	295
				1400	400	337
				1650	400	383
				1850	400	433
				2100	400	477
				2300	400	521
				2550	400	602
				2750	400	647

Üst Izgara
Grids

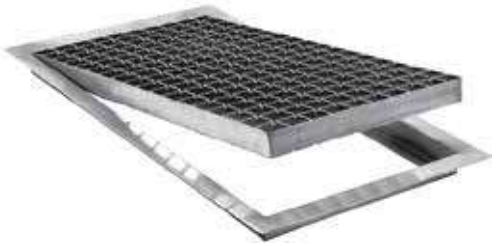

Model Model	Ürün Adı Description	€
OZEL	Üst Izgara / Grids	395/m²

Alt Çerçeve
Grids Support



Model Model	Ürün Adı Description	€
OZEL	Alt Çerçeve / Grids Support	25/mtul

VİTAL

DEPOLAMA
İSTİFLEME
STORE

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

İstif Rafı - 4 Düz Tablalı
Shelving Unit - 4 Flat Footed

VR-18050-4

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VR-9040-4	İstif Rafı - 4 Düz Tablalı Shelving Unit- 4 Flat Footed	900x400x1600	537
VR-10040-4		1000x400x1600	556
VR-12040-4		1200x400x1600	595
VR-14040-4		1400x400x1600	634
VR-16040-4		1600x400x1600	673
VR-18040-4		1800x400x1600	712
VR-19040-4		1900x400x1600	731
VR-9050-4		900x500x1600	587
VR-10050-4		1000x500x1600	610
VR-12050-4		1200x500x1600	656
VR-14050-4		1400x500x1600	702
VR-16050-4		1600x500x1600	748
VR-18050-4		1800x500x1600	794
VR-19050-4		1900x500x1600	817
VR-9060-4		900x600x1600	637
VR-10060-4		1000x600x1600	663
VR-12060-4		1200x600x1600	717
VR-14060-4		1400x600x1600	770
VR-16060-4		1600x600x1600	823
VR-18060-4		1800x600x1600	877
VR-19060-4		1900x600x1600	903
VR-9070-4		900x700x1600	687
VR-10070-4		1000x700x1600	717
VR-12070-4		1200x700x1600	778
VR-14070-4		1400x700x1600	838
VR-16070-4		1600x700x1600	898
VR-18070-4		1800x700x1600	956
VR-19070-4		1900x700x1600	989
VR-9080-4		900x800x1600	737
VR-10080-4		1000x800x1600	771
VR-12080-4		1200x800x1600	839
VR-14080-4		1400x800x1600	906
VR-16080-4		1600x800x1600	974
VR-18080-4		1800x800x1600	1041
VR-19080-4		1900x800x1600	1075

İstif Rafı - 4 Perfore Tablalı
Shelving Unit - 4 Perforated Table

VRP-18050-4

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VRP-9040-4	İstif Rafı - 4 Perfore Tablalı Shelving Unit- 4 Perforated Footed	900x400x1600	537
VRP-10040-4		1000x400x1600	556
VRP-12040-4		1200x400x1600	595
VRP-14040-4		1400x400x1600	634
VRP-16040-4		1600x400x1600	673
VRP-18040-4		1800x400x1600	712
VRP-19040-4		1900x400x1600	731
VRP-9050-4		900x500x1600	587
VRP-10050-4		1000x500x1600	610
VRP-12050-4		1200x500x1600	656
VRP-14050-4		1400x500x1600	702
VRP-16050-4		1600x500x1600	748
VRP-18050-4		1800x500x1600	794
VRP-19050-4		1900x500x1600	817
VRP-9060-4		900x600x1600	637
VRP-10060-4		1000x600x1600	663
VRP-12060-4		1200x600x1600	717
VRP-14060-4		1400x600x1600	770
VRP-16060-4		1600x600x1600	823
VRP-18060-4		1800x600x1600	877
VRP-19060-4		1900x600x1600	903
VRP-9070-4		900x700x1600	687
VRP-10070-4		1000x700x1600	717
VRP-12070-4		1200x700x1600	778
VRP-14070-4		1400x700x1600	838
VRP-16070-4		1600x700x1600	898
VRP-18070-4		1800x700x1600	956
VRP-19070-4		1900x700x1600	989
VRP-9080-4		900x800x1600	737
VRP-10080-4		1000x800x1600	771
VRP-12080-4		1200x800x1600	839
VRP-14080-4		1400x800x1600	906
VRP-16080-4		1600x800x1600	974
VRP-18080-4		1800x800x1600	1041
VRP-19080-4		1900x800x1600	1075

İstif Rafı - Demonte Tel Tablalı, 4 Katlı
Shelving Unit Demounted Wire Table, 4 Tiers

304

VRT-15246-4

304

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VRT-7636-4	İstif Rafı - Demonte Tel Tablalı, 4 Katlı Shelving Unit- 4 Flat Table- Demounted	760x360x1600	331
VRT-9136-4		910x360x1600	357
VRT-10736-4		1070x360x1600	388
VRT-12236-4		1220x360x1600	414
VRT-13736-4		1370x360x1600	439
VRT-15236-4		1520x360x1600	491
VRT-18336-4		1830x360x1600	553
VRT-7646-4		760x460x1600	357
VRT-9146-4		910x460x1600	388
VRT-10746-4		1070x460x1600	419
VRT-12246-4		1220x460x1600	445
VRT-13746-4		1370x460x1600	501
VRT-15246-4		1520x460x1600	538
VRT-18346-4		1830x460x1600	600
VRT-7653-4		760x530x1600	367
VRT-9153-4		910x530x1600	403
VRT-10753-4		1070x530x1600	445
VRT-12253-4		1220x530x1600	522
VRT-13753-4		1370x530x1600	558
VRT-15253-4		1520x530x1600	589
VRT-18353-4		1830x530x1600	667
VRT-7661-4		760x610x1600	393
VRT-9161-4		910x610x1600	444
VRT-10761-4		1070x610x1600	501
VRT-12261-4		1220x610x1600	543
VRT-13761-4		1370x610x1600	589
VRT-15261-4		1520x610x1600	636
VRT-18361-4		1830x610x1600	693

Bıçak Steril Dolabı
UV Knife Sterilizer

VBS-10

VBS-20

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VBS-10	Bıçak Steril Dolabı - 10 Bıçak UV Knife Sterilizer- 10 Knives	552x131x620	220
VBS-20	Bıçak Steril Dolabı - 20 Bıçak UV Knife Sterilizer- 20 Knives	1022x131x620	323

İstif Rafı - Demonte Tel Tablalı, 4 Katlı
Shelving Unit Demounted Wire Table, 4 Tiers

VRT-15246-4

201

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VRT-7636-4	İstif Rafı - Demonte Tel Tablalı, 4 Katlı Shelving Unit-4 Flat Table-Demounted	760x360x1600	253
VRT-9136-4		910x360x1600	269
VRT-10736-4		1070x360x1600	289
VRT-12236-4		1220x360x1600	305
VRT-13736-4		1370x360x1600	326
VRT-15236-4		1520x360x1600	362
VRT-18336-4		1830x360x1600	398
VRT-7646-4		760x460x1600	284
VRT-9146-4		910x460x1600	304
VRT-10746-4		1070x460x1600	315
VRT-12246-4		1220x460x1600	331
VRT-13746-4		1370x460x1600	367
VRT-15246-4		1520x460x1600	388
VRT-18346-4		1830x460x1600	434
VRT-7653-4		760x530x1600	305
VRT-9153-4		910x530x1600	310
VRT-10753-4		1070x530x1600	326
VRT-12253-4		1220x530x1600	382
VRT-13753-4		1370x530x1600	414
VRT-15253-4		1520x530x1600	434
VRT-18353-4		1830x530x1600	491
VRT-7661-4		760x610x1600	305
VRT-9161-4		910x610x1600	341
VRT-10761-4		1070x610x1600	372
VRT-12261-4		1220x610x1600	414
VRT-13761-4		1370x610x1600	439
VRT-15261-4		1520x610x1600	470
VRT-18361-4		1830x610x1600	512

Bone - Galoş - Maske Ünitesi
Bonnet - Overshoe - Mask Unit

VBG-60

VBC-60

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VBG-60	Bone - Galoş - Maske Ünitesi Bonnet- Overshoe- Mask Unit	600x150x300	116
VBC-60	Bone - Galoş - Maske Çöp Ünitesi Bonnet- Overshoe- Mask Bin Unit	600x150x400	89

Duvar Dolabı - Kapaklı- Ara Raflı
Wall Cupboard with Cover Middle Shelf

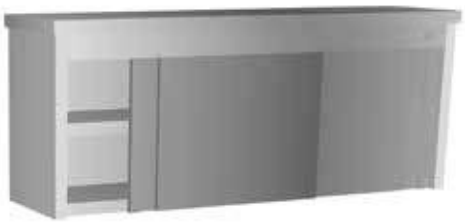

VDD-KL-14040

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDD-KL-9540	Duvar Dolabı Kapaklı-Ara Raflı Wall Cupboard with Cover Middle Shelf	950x400x600	376
VDD-KL-12040		1200x400x600	455
VDD-KL-14040		1400x400x600	503
VDD-KL-16040		1600x400x600	551
VDD-KL-19040		1900x400x600	622

Duvar Dolabı - Kapaksız- Ara Raflı
Wall Cupboard with Middle Shelf

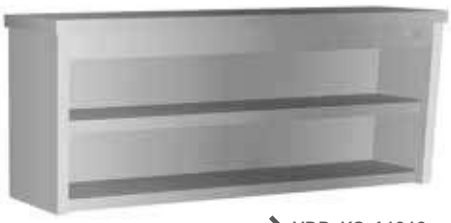

VDD-KS-14040

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDD-KS-9540	Duvar Dolabı Kapaksız-Ara Raflı Wall Cupboard with Middle Shelf	950x400x600	306
VDD-KS-12040		1200x400x600	363
VDD-KS-14040		1400x400x600	400
VDD-KS-16040		1600x400x600	438
VDD-KS-19040		1900x400x600	495

Duvar Rafı
Wall Shelf

VDR-16030

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDR-8030	Duvar Rafı Wall Shelf	800x300x40	107
VDR-10030		1000x300x40	114
VDR-12030		1200x300x40	121
VDR-14030		1400x300x40	128
VDR-16030		1600x300x40	136
VDR-18030		1800x300x40	143
VDR-19030		1900x300x40	146

Kepçe Askı Borusu
Leadle Hanging Unit

VAB-100

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VAB-60	Kepçe Askı Borusu Leadle Hanging Unit	600	59
VAB-80		800	61
VAB-100		1000	63
VAB-120		1200	65
VAB-140		1400	67
VAB-160		1600	69
VAB-180		1800	71
VAB-200		2000	73

Malzeme Dolabı
Material Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VMD-9060	Malzeme Dolabı Material Cupboard	900x600x1600	967
VMD-12060		1200x600x1600	1.154

VMD-12060

Ekmek Dolabı
Bread Cabinet

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VED-9060	Ekmek Dolabı Bread Cabinet	900x600x1600	976
VED-12060		1200x600x1600	1.164

VED-12060

Kepçe Kevgir Dolabı
Scoop-Colander Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VKD-9060	Kepçe Kevgir Dolabı Scoop-Colander Cupboard	900x600x1600	811
VKD-12060		1200x600x1600	937

VKD-12060

Kiler Ünitesi
Pantry Unit

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDKU-12060	Kiler Ünitesi Pantry Unit	1200x600x850	848
VDKU-19060		1900x600x850	965

VDKU-19060

Plastik Palet
Plastic Pallet

80x120 K

Model Model	Ürün Adı Description	mm	Kapasite Capacity Dynamic	Kapasite Capacity Static	kg	€
80x120 K	Plastik Palet Plastic Pallet	800x1200x150	500	2000	13,5	42

Yer Etejeri
Floor Grid

M80040

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
M80040	Yer Etejeri Floor Grid	910x530x200	276

VİTAL

TEZGAHLAR
Worktables

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Çalışma Tezgahı
Worktable

VCT-N-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-N-96	Çalışma Tezgahı Worktable	900x600x850	259
VCT-N-126		1200x600x850	295
VCT-N-146		1400x600x850	329
VCT-N-166		1600x600x850	353
VCT-N-196		1900x600x850	389
VCT-N-97		900x700x850	272
VCT-N-127		1200x700x850	312
VCT-N-147		1400x700x850	348
VCT-N-167		1600x700x850	374
VCT-N-197		1900x700x850	414

Çalışma Tezgahı Taban Raflı
Worktable with Base Shelf

VCT-TR-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-TR-96	Çalışma Tezgahı Taban Raflı Worktable with Base Shelf	900x600x850	329
VCT-TR-126		1200x600x850	385
VCT-TR-146		1400x600x850	432
VCT-TR-166		1600x600x850	469
VCT-TR-196		1900x600x850	525
VCT-TR-97		900x700x850	349
VCT-TR-127		1200x700x850	411
VCT-TR-147		1400x700x850	462
VCT-TR-167		1600x700x850	503
VCT-TR-197		1900x700x850	565

Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Raflı
Worktable with Base and Middle Shelf

VCT-TA-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-TA-96	Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Raflı Worktable with Base and Middle Shelf	900x600x850	412
VCT-TA-126		1200x600x850	489
VCT-TA-146		1400x600x850	551
VCT-TA-166		1600x600x850	602
VCT-TA-196		1900x600x850	680
VCT-TA-97		900x700x850	441
VCT-TA-127		1200x700x850	527
VCT-TA-147		1400x700x850	594
VCT-TA-167		1600x700x850	652
VCT-TA-197		1900x700x850	738

Çalışma Tezgahı Dolaplı
Worktable with Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-D-96	Çalışma Tezgahı Dolaplı Worktable with Cupboard	900x600x850	503
VCT-D-126		1200x600x850	590
VCT-D-146		1400x600x850	658
VCT-D-166		1600x600x850	716
VCT-D-196		1900x600x850	804
VCT-D-97		900x700x850	532
VCT-D-127		1200x700x850	625
VCT-D-147		1400x700x850	697
VCT-D-167		1600x700x850	760
VCT-D-197		1900x700x850	853

VCT-D-166

Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Raflı
Worktable with Middle Shelf, Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	m	€
VCT-DA-96	Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Raflı Worktable with Middle Shelf, Cupboard	900x600x850	588
VCT-DA-126		1200x600x850	697
VCT-DA-146		1400x600x850	779
VCT-DA-166		1600x600x850	851
VCT-DA-196		1900x600x850	961
VCT-DA-97		900x700x850	625
VCT-DA-127		1200x700x850	743
VCT-DA-147		1400x700x850	831
VCT-DA-167		1600x700x850	910
VCT-DA-197		1900x700x850	1.027

VCT-DA-166

Çalışma Tezgahı Grup Çekmeceli
Worktable with Group Drawers

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-GC-126	Çalışma Tezgahı Grup Çekmeceli Worktable with Group Drawers	1200x600x850	730
VCT-GC-146		1400x600x850	763
VCT-GC-166		1600x600x850	786
VCT-GC-196		1900x600x850	821
VCT-GC-127		1200x700x850	762
VCT-GC-147		1400x700x850	797
VCT-GC-167		1600x700x850	823
VCT-GC-197		1900x700x850	861

VCT-GC-166

Çalışma Tezgahı Taban Raflı Grup Çekmeceli
Worktable with Base Shelf and Group Drawers

VCT-TG-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-TG-126	Çalışma Tezgahı Taban Raflı Grup Çekmeceli Worktable with Base Shelf and Group Drawers	1200x600x850	782
VCT-TG-146		1400x600x850	827
VCT-TG-166		1600x600x850	863
VCT-TG-196		1900x600x850	916
VCT-TG-127		1200x700x850	820
VCT-TG-147		1400x700x850	869
VCT-TG-167		1600x700x850	909
VCT-TG-197		1900x700x850	968

Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Raflı Grup Çekmeceli
Worktable with Base and Middle Shelf and Group Drawers

VCT-AG-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-AG-126	Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Raflı Grup Çekmeceli Worktable with Base and Middle Shelf and Group Drawers	1200x600x850	846
VCT-AG-146		1400x600x850	905
VCT-AG-166		1600x600x850	955
VCT-AG-196		1900x600x850	1.030
VCT-AG-127		1200x700x850	890
VCT-AG-147		1400x700x850	955
VCT-AG-167		1600x700x850	1.010
VCT-AG-197		1900x700x850	1.094

Çalışma Tezgahı Dolaplı Grup Çekmeceli
Worktable with Cupboard, Group Drawers

VCT-DG-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-DG-126	Çalışma Tezgahı Dolaplı Grup Çekmeceli Worktable with Cupboard, Group Drawers	1200x600x850	959
VCT-DG-146		1400x600x850	1.026
VCT-DG-166		1600x600x850	1.083
VCT-DG-196		1900x600x850	1.169
VCT-DG-127		1200x700x850	1.001
VCT-DG-147		1400x700x850	1.072
VCT-DG-167		1600x700x850	1.133
VCT-DG-197		1900x700x850	1.225

Çalışma Tezgahı Dolaplı Taban Ve Ara Raflı Grup Çekmeceli
Worktable with Cupboard Base and Middle Shelf and Group Drawers

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-DAG-126	Çalışma Tezgahı Dolaplı Taban Ve Ara Raflı Grup Çekmeceli Worktable with Cupboard Base and Middle Shelf and Group Drawers	1200x600x850	1.023
VCT-DAG-146		1400x600x850	1.103
VCT-DAG-166		1600x600x850	1.174
VCT-DAG-196		1900x600x850	1.280
VCT-DAG-127		1200x700x850	1.071
VCT-DAG-147		1400x700x850	1.157
VCT-DAG-167		1600x700x850	1.234
VCT-DAG-197		1900x700x850	1.349

VCT-DAG-166

Grup Çekmece Ünitesi
Group Drawers Unit

Model Model	Ürün Adı Description	m	€
VCT-G-66	Grup Çekmece Ünitesi Group Drawers Unit	610x600x850	624
VCT-G-67		610x700x850	649

VCT-G-67

Çalışma Tezgahı Set Altı
Worktable Under Counter

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-S-87	Çalışma Tezgahı Set Altı Worktable Under Counter	800x700x550	228
VCT-S-127		1200x700x550	281
VCT-S-167		1600x700x550	343
VCT-S-207		2000x700x550	396
VCT-S-247		2400x700x550	193

VCT-S-167

Çalışma Tezgahı Taban Raflı Set Altı
Worktable with Base Shelf Under Counter

VCT-ST-167

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-ST-87	Çalışma Tezgahı Taban Raflı Set Altı Worktable with Base Shelf Under Counter	800x700x550	297
VCT-ST-127		1200x700x550	380
VCT-ST-167		1600x700x550	472
VCT-ST-207		2000x700x550	554
VCT-ST-247		2400x700x550	676

Çalışma Tezgahı Dolaplı Set Altı
Worktable with Cupboard Under Counter

VCT-SD-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-SD-87	Çalışma Tezgahı Dolaplı Set Altı Worktable with Cupboard Under Counter	800x700x550	445
VCT-SD-127		1200x700x550	556
VCT-SD-167		1600x700x550	677
VCT-SD-207		2000x700x550	788
VCT-SD-247		2400x700x550	952

Çalışma Tezgahı Çekmeceli
Worktable with Drawer

VCT-C-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-C-96	Çalışma Tezgahı Çekmeceli Worktable with Drawer	900x600x850	366
VCT-C-126		1200x600x850	409
VCT-C-146		1400x600x850	447
VCT-C-166		1600x600x850	475
VCT-C-196		1900x600x850	517
VCT-C-97		900x700x850	382
VCT-C-127		1200x700x850	427
VCT-C-147		1400x700x850	467
VCT-C-167		1600x700x850	498
VCT-C-197		1900x700x850	543

Çalışma Tezgahı Taban Raflı Çekmeceli
Worktable with Base Shelf and Drawer

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-TC-96	Çalışma Tezgahı Taban Raflı Çekmeceli Worktable with Base Shelf and Drawer	900x600x850	436
VCT-TC-126		1200x600x850	498
VCT-TC-146		1400x600x850	549
VCT-TC-166		1600x600x850	591
VCT-TC-196		1900x600x850	653
VCT-TC-97		900x700x850	458
VCT-TC-127		1200x700x850	526
VCT-TC-147		1400x700x850	581
VCT-TC-167		1600x700x850	627
VCT-TC-197		1900x700x850	695

VCT-TC-166

Çalışma Tezgahı Dolaplı Çekmeceli
Worktable with Cupboard and Drawer

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-DC-96	Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Raflı Çekmeceli Worktable with Base and Middle Shelf and Drawer	900x600x850	613
VCT-DC-126		1200x600x850	704
VCT-DC-146		1400x600x850	774
VCT-DC-166		1600x600x850	835
VCT-DC-196		1900x600x850	926
VCT-DC-97		900x700x850	644
VCT-DC-127		1200x700x850	741
VCT-DC-147		1400x700x850	815
VCT-DC-167		1600x700x850	880
VCT-DC-197		1900x700x850	977

VCT-DC-166

Çalışma Tezgahı Hareketli
Worktable, Mobile

VCT-H-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-H-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Worktable, Mobile	900x600x850	329
VCT-H-126		1200x600x850	372
VCT-H-146		1400x600x850	410
VCT-H-166		1600x600x850	438
VCT-H-196		1900x600x850	481
VCT-H-97		900x700x850	345
VCT-H-127		1200x700x850	391
VCT-H-147		1400x700x850	431
VCT-H-167		1600x700x850	462
VCT-H-197		1900x700x850	508

Çalışma Tezgahı Hareketli Taban Raflı
Worktable with Base Shelf, Mobile

VCT-HT-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-HT-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Taban Raflı Worktable with Base Shelf, Mobile	900x600x850	392
VCT-HT-126		1200x600x850	452
VCT-HT-146		1400x600x850	501
VCT-HT-166		1600x600x850	541
VCT-HT-196		1900x600x850	600
VCT-HT-97		900x700x850	415
VCT-HT-127		1200x700x850	481
VCT-HT-147		1400x700x850	534
VCT-HT-167		1600x700x850	578
VCT-HT-197		1900x700x850	643

Çalışma Tezgahı Hareketli Taban ve Ara Raflı
Worktable Mobile with Base and Middle Shelf

VCT-HA-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-HA-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Taban ve Ara Raflı Worktable Mobile with Base and Middle Shelf	900x600x850	478
VCT-HA-126		1200x600x850	561
VCT-HA-146		1400x600x850	625
VCT-HA-166		1600x600x850	680
VCT-HA-196		1900x600x850	763
VCT-HA-97		900x700x850	510
VCT-HA-127		1200x700x850	601
VCT-HA-147		1400x700x850	672
VCT-HA-167		1600x700x850	732
VCT-HA-197		1900x700x850	824

Çalışma Tezgahı Hareketli Dolaplı
Worktable Mobile with Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-HD-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Dolaplı Worktable Mobile with Cupboard	900x600x850	561
VCT-HD-126		1200x600x850	648
VCT-HD-146		1400x600x850	716
VCT-HD-166		1600x600x850	774
VCT-HD-196		1900x600x850	861
VCT-HD-97		900x700x850	590
VCT-HD-127		1200x700x850	683
VCT-HD-147		1400x700x850	755
VCT-HD-167		1600x700x850	817
VCT-HD-197		1900x700x850	910

VCT-HD-166

Çalışma Tezgahı Hareketli Dolaplı Ara Raflı
Worktable Mobile with Cupboard and Middle Shelf

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-HDA-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Dolaplı Ara Raflı Worktable Mobıle with Cupboard and Middle Shelf	900x600x850	648
VCT-HDA-126		1200x600x850	757
VCT-HDA-146		1400x600x850	839
VCT-HDA-166		1600x600x850	912
VCT-HDA-196		1900x600x850	1.022
VCT-HDA-97		900x700x850	685
VCT-HDA-127		1200x700x850	803
VCT-HDA-147		1400x700x850	891
VCT-HDA-167		1600x700x850	970
VCT-HDA-197		1900x700x850	1.088

VCT-HDA-166

Çalışma Tezgahı Hareketli Tek Çekmeceli
Worktable Mobile with Drawer

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-HC-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Tek Çekmeceli Worktable Mobile with Drawer	900x600x850	466
VCT-HC-126		1200x600x850	514
VCT-HC-146		1400x600x850	555
VCT-HC-166		1600x600x850	587
VCT-HC-196		1900x600x850	635
VCT-HC-97		900x700x850	486
VCT-HC-127		1200x700x850	537
VCT-HC-147		1400x700x850	581
VCT-HC-167		1600x700x850	615
VCT-HC-197		1900x700x850	666

VCT-HC-166

Çalışma Tezgahı Hareketli Taban Raflı Tek Çekmeceli
Worktable Mobile with Base Shelf and Drawer

VCT-HTC-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-HTC-96	Çalışma Tezgahı Hareketli Taban Raflı Tek Çekmeceli Worktable Mobile with Base Shelf and Drawer	900x600x850	529
VCT-HTC-126		1200x600x850	594
VCT-HTC-146		1400x600x850	646
VCT-HTC-166		1600x600x850	690
VCT-HTC-196		1900x600x850	754
VCT-HTC-97		900x700x850	555
VCT-HTC-127		1200x700x850	626
VCT-HTC-147		1400x700x850	683
VCT-HTC-167		1600x700x850	730
VCT-HTC-197		1900x700x850	801

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı
Worktable with Polyethlene Top

VCT-P-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-P-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Worktable with Polyethlene Top	900x600x850	391
VCT-P-126		1200x600x850	466
VCT-P-146		1400x600x850	520
VCT-P-166		1600x600x850	572
VCT-P-196		1900x600x850	639
VCT-P-97		900x700x850	426
VCT-P-127		1200x700x850	511
VCT-P-147		1400x700x850	571
VCT-P-167		1600x700x850	631
VCT-P-197		1900x700x850	707

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban Raflı
Worktable with Polyethlene Top and Base Shelf

VCT-PT-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-PT-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban Raflı Worktable with Polyethlene Top and Base Shelf	900x600x850	460
VCT-PT-126		1200x600x850	556
VCT-PT-146		1400x600x850	623
VCT-PT-166		1600x600x850	688
VCT-PT-196		1900x600x850	775
VCT-PT-97		900x700x850	503
VCT-PT-127		1200x700x850	610
VCT-PT-147		1400x700x850	685
VCT-PT-167		1600x700x850	760
VCT-PT-197		1900x700x850	859

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban ve Ara Raflı
Worktable with Polyethlene Top Base and Middle Shelf

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PA-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban ve Ara Raflı Worktable with Polyethlene Top Base and Middle Shelf	900x600x850	546
VCT-PA-126		1200x600x850	664
VCT-PA-146		1400x600x850	746
VCT-PA-166		1600x600x850	826
VCT-PA-196		1900x600x850	936
VCT-PA-97		900x700x850	597
VCT-PA-127		1200x700x850	729
VCT-PA-147		1400x700x850	822
VCT-PA-167		1600x700x850	913
VCT-PA-197		1900x700x850	1.037

VCT-PA-166

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Dolaplı
Worktable with Polyethlene Top with Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PD-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Dolaplı Worktable with Polyethlene Top with Cupboard	900x600x850	631
VCT-PD-126		1200x600x850	755
VCT-PD-146		1400x600x850	842
VCT-PD-166		1600x600x850	926
VCT-PD-196		1900x600x850	1.042
VCT-PD-97		900x700x850	679
VCT-PD-127		1200x700x850	815
VCT-PD-147		1400x700x850	910
VCT-PD-167		1600x700x850	1.004
VCT-PD-197		1900x700x850	1.131

VCT-PD-166

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Dolaplı Ara Raflı
Worktable with Polyethlene Top with Cupboard and Middle Shelf

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PDA-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Dolaplı Ara Raflı Worktable with Polyethlene Top with Cupboard and Middle Shelf	900x600x850	713
VCT-PDA-126		1200x600x850	857
VCT-PDA-146		1400x600x850	958
VCT-PDA-166		1600x600x850	1.056
VCT-PDA-196		1900x600x850	1.192
VCT-PDA-97		900x700x850	769
VCT-PDA-127		1200x700x850	929
VCT-PDA-147		1400x700x850	1.039
VCT-PDA-167		1600x700x850	1.148
VCT-PDA-197		1900x700x850	1.299

VCT-PDA-166

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Grup Çekmeceli
Worktable with Polyethlene Top with Group Drawers

VCT-PG-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PG-126	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Grup Çekmeceli Worktable with Polyethlene Top with Group Drawers	1200x600x850	902
VCT-PG-146		1400x600x850	957
VCT-PG-166		1600x600x850	1.009
VCT-PG-196		1900x600x850	1.076
VCT-PG-127		1200x700x850	961
VCT-PG-147		1400x700x850	1.021
VCT-PG-167		1600x700x850	1.081
VCT-PG-197		1900x700x850	1.158

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban Raflı Grup Çekmeceli
Worktable with Polyethlene Top with Base Shelf and Group Drawers

VCT-PTG-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-PTG-126	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban Raflı Grup Çekmeceli Worktable with Polyethlene Top with Base Shelf and Group Drawers	1200x600x850	962
VCT-PTG-146		1400x600x850	1.030
VCT-PTG-166		1600x600x850	1.096
VCT-PTG-196		1900x600x850	1.184
VCT-PTG-127		1200x700x850	1.027
VCT-PTG-147		1400x700x850	1.103
VCT-PTG-167		1600x700x850	1.178
VCT-PTG-197		1900x700x850	1.278

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Çekmeceli
Worktable with Polyethlene Top and Drawer

VCT-PC-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PC-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Çekmeceli Worktable with Polyethlene Top and Drawer	900x600x850	510
VCT-PC-126		1200x600x850	589
VCT-PC-146		1400x600x850	646
VCT-PC-166		1600x600x850	700
VCT-PC-196		1900x600x850	770
VCT-PC-97		900x700x850	548
VCT-PC-127		1200x700x850	636
VCT-PC-147		1400x700x850	699
VCT-PC-167		1600x700x850	761
VCT-PC-197		1900x700x850	841

Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban Raflı Çekmeceli
Worktable with Polyethlene Top and Base Shelf and Drawer

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PTC-96	Çalışma Tezgahı Polietilen Tablalı Taban Raflı Çekmeceli Worktable with Polyethlene Top and Base Shelf and Drawer	900x600x850	580
VCT-PTC-126		1200x600x850	679
VCT-PTC-146		1400x600x850	748
VCT-PTC-166		1600x600x850	816
VCT-PTC-196		1900x600x850	906
VCT-PTC-97		900x700x850	624
VCT-PTC-127		1200x700x850	735
VCT-PTC-147		1400x700x850	813
VCT-PTC-167		1600x700x850	890
VCT-PTC-197		1900x700x850	992

VCT-PTC-166

Et Kütüğü Polietilen Tablalı
Polyethlene Top Meat Chopping Block

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-EK-66	Et Kütüğü Polietilen Tab. Polyethlene Top Meat Chopping Block	600x600x850	497
VCT-EK-77		700x700x850	615

VCT-EK-66

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı
Worktable with Marble Top

VCT-M-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-M-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Worktable with Marble Top	900x700x850	305
VCT-M-127		1200x700x850	342
VCT-M-147		1400x700x850	377
VCT-M-167		1600x700x850	410
VCT-M-197		1900x700x850	447
VCT-M-98		900x800x850	322
VCT-M-128		1200x800x850	363
VCT-M-148		1400x800x850	399
VCT-M-168		1600x800x850	436
VCT-M-198		1900x800x850	476

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Taban Raflı
Worktable with Marble Top and Base Shelf

VCT-MT-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-MT-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Taban Raflı Worktable with Marble Top and Base Shelf	900x700x850	392
VCT-MT-127		1200x700x850	456
VCT-MT-147		1400x700x850	508
VCT-MT-167		1600x700x850	559
VCT-MT-197		1900x700x850	623
VCT-MT-98		900x800x850	416
VCT-MT-128		1200x800x850	486
VCT-MT-148		1400x800x850	542
VCT-MT-168		1600x800x850	598
VCT-MT-198		1900x800x850	668

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Taban ve Ara Raflı
Worktable with Marble Top Base and Middle Shelf

VCT-MA-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-MA-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Taban Ve Ara Raflı Worktable with Marble Top Base and Middle Shelf	900x700x850	487
VCT-MA-127		1200x700x850	576
VCT-MA-147		1400x700x850	645
VCT-MA-167		1600x700x850	712
VCT-MA-197		1900x700x850	801
VCT-MA-98		900x800x850	519
VCT-MA-128		1200x800x850	617
VCT-MA-148		1400x800x850	692
VCT-MA-168		1600x800x850	766
VCT-MA-198		1900x800x850	864

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Dolaplı
Worktable with Marble Top and Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-MD-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Dolaplı Worktable with Marble Top and Cupboard	900x700x850	571
VCT-MD-127		1200x700x850	664
VCT-MD-147		1400x700x850	736
VCT-MD-167		1600x700x850	807
VCT-MD-197		1900x700x850	900
VCT-MD-98		900x800x850	601
VCT-MD-128		1200x800x850	700
VCT-MD-148		1400x800x850	776
VCT-MD-168		1600x800x850	852
VCT-MD-198		1900x800x850	951

VCT-MD-167

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Dolaplı Ara Raflı
Worktable with Marble Top and Cupboard and Middle Shelf

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-MDA-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Dolaplı Ara Raflı Worktable with Marble Top and Cupboard and Middle Shelf	900x700x850	660
VCT-MDA-127		1200x700x850	777
VCT-MDA-147		1400x700x850	864
VCT-MDA-167		1600x700x850	950
VCT-MDA-197		1900x700x850	1.066
VCT-MDA-98		900x800x850	699
VCT-MDA-128		1200x800x850	824
VCT-MDA-148		1400x800x850	916
VCT-MDA-168		1600x800x850	1.010
VCT-MDA-198		1900x800x850	1.134

VCT-MDA-167

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Grup Çekmeceli
Worktable with Marble Top and Group Drawer

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-MG-127	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Grup Çekmeceli Worktable with Marble Top and Group Drawer	1200x700x850	804
VCT-MG-147		1400x700x850	841
VCT-MG-167		1600x700x850	877
VCT-MG-197		1900x700x850	918
VCT-MG-128		1200x800x850	835
VCT-MG-148		1400x800x850	874
VCT-MG-168		1600x800x850	914
VCT-MG-198		1900x800x850	958

VCT-MG-167

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Çekmeceli
Worktable with Marble Top and Drawer

VCT-MC-167

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-MC-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Çekmeceli Worktable with Marble Top and Drawer	900x700x850	435
VCT-MC-127		1200x700x850	479
VCT-MC-147		1400x700x850	519
VCT-MC-167		1600x700x850	557
VCT-MC-197		1900x700x850	601
VCT-MC-98		900x800x850	453
VCT-MC-128		1200x800x850	501
VCT-MC-148		1400x800x850	542
VCT-MC-168		1600x800x850	584
VCT-MC-198		1900x800x850	632

Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Taban Raflı Çekmeceli
Worktable with Marble Top Base Shelf and Drawer

VCT-MTC-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-MTC-97	Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Taban Raflı Çekmeceli Worktable with Marble Top Base Shelf and Drawer	900x700x850	512
VCT-MTC-127		1200x700x850	578
VCT-MTC-147		1400x700x850	633
VCT-MTC-167		1600x700x850	686
VCT-MTC-197		1900x700x850	752
VCT-MTC-98		900x800x850	537
VCT-MTC-128		1200x800x850	609
VCT-MTC-148		1400x800x850	667
VCT-MTC-168		1600x800x850	726
VCT-MTC-198		1900x800x850	799

Çalışma Tezgahı Evyeli
Worktable with Sink

VCT-E-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-E-66	Çalışma Tezgahı Evyeli Worktable with Sink	600x600x850	345
VCT-E-76		700x600x850	357
VCT-E-86		800x600x850	369
VCT-E-106		1000x600x850	393
VCT-E-126		1200x600x850	416
VCT-E-146		1400x600x850	440
VCT-E-166		1600x600x850	463
VCT-E-186		1800x600x850	487
VCT-E-206		2000x600x850	510
VCT-E-67		600x700x850	400
VCT-E-77		700x700x850	413
VCT-E-87		800x700x850	425
VCT-E-107		1000x700x850	451
VCT-E-127		1200x700x850	477
VCT-E-147		1400x700x850	503
VCT-E-167		1600x700x850	529
VCT-E-187		1800x700x850	554
VCT-E-207		2000x700x850	580

Çalışma Tezgahı Çift Evyeli
Worktable with Double Sink

VCT-EC-166

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-EC-126	Çalışma Tezgahı Çift Evyeli Worktable with Double Sink	1200x600x850	509
VCT-EC-146		1400x600x850	533
VCT-EC-166		1600x600x850	557
VCT-EC-186		1800x600x850	580
VCT-EC-196		1900x600x850	592
VCT-EC-206		2000x600x850	604
VCT-EC-127		1200x700x850	611
VCT-EC-147		1400x700x850	637
VCT-EC-167		1600x700x850	663
VCT-EC-187		1800x700x850	689
VCT-EC-197		1900x700x850	702
VCT-EC-207		2000x700x850	715

Çalışma Tezgahı Üç Evyeli
Worktable with Three Sinks

VCT-EU-196

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-EU-186	Çalışma Tezgahı Üç Evyeli Worktable with Three Sinks	1800x600x850	693
VCT-EU-196		1900x600x850	704
VCT-EU-187		1800x700x850	792
VCT-EU-197		1900x700x850	805
VCT-EU-207		2000x700x850	817

Çalışma Tezgahı Evyeli Dolaplı
Worktable with Sink and Cupboard

VCT-ED-166

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-ED-66	Çalışma Tezgahı Evyeli Dolaplı Worktable with Sink and Cupboard	600x600x850	521
VCT-ED-76		700x600x850	550
VCT-ED-86		800x600x850	579
VCT-ED-106		1000x600x850	637
VCT-ED-126		1200x600x850	695
VCT-ED-146		1400x600x850	753
VCT-ED-166		1600x600x850	811
VCT-ED-186		1800x600x850	869
VCT-ED-206		2000x600x850	927
VCT-ED-67		600x700x850	590
VCT-ED-77		700x700x850	621
VCT-ED-87		800x700x850	652
VCT-ED-107		1000x700x850	714
VCT-ED-127		1200x700x850	776
VCT-ED-147		1400x700x850	838
VCT-ED-167		1600x700x850	900
VCT-ED-187		1800x700x850	962
VCT-ED-207		2000x700x850	1.024

Çalışma Tezgahı Çift Evyeli Dolaplı
Worktable with Double Sink and Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-ECD-126	Çalışma Tezgahı Çift Evyeli Dolaplı Worktable with Double Sink and Cupboard	1200x600x850	788
VCT-ECD-146		1400x600x850	846
VCT-ECD-166		1600x600x850	904
VCT-ECD-186		1800x600x850	962
VCT-ECD-196		1900x600x850	991
VCT-ECD-206		2000x600x850	1.020
VCT-ECD-127		1200x700x850	905
VCT-ECD-147		1400x700x850	967
VCT-ECD-167		1600x700x850	1.029
VCT-ECD-187		1800x700x850	1.091
VCT-ECD-197		1900x700x850	1.121
VCT-ECD-207		2000x700x850	1.153

VCT-ECD-166

Çalışma Tezgahı Üç Evyeli Dolaplı
Worktable with Three Sinks and Cupboard

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-EUD-186	Çalışma Tezgahı Üç Evyeli Dolaplı Worktable with Three Sinks and Cupboard	1800x600x850	1.103
VCT-EUD-196		1900x600x850	1.132
VCT-EUD-187		1800x700x850	1.223
VCT-EUD-197		1900x700x850	1.253
VCT-EUD-207		2000x700x850	1.284

VCT-EUD-196

Et - Sebze Süzme Tezgahı
Draining Table

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-TT-106	Et-Sebze Süzme Tezgahı Draining Table	1000x600x850	568
VCT-TT-126		1200x600x850	610
VCT-TT-146		1400x600x850	654
VCT-TT-166		1600x600x850	696
VCT-TT-186		1800x600x850	739
VCT-TT-206		2000x600x850	781
VCT-TT-107		1000x700x850	600
VCT-TT-127		1200x700x850	646
VCT-TT-147		1400x700x850	694
VCT-TT-167		1600x700x850	740
VCT-TT-187		1800x700x850	786
VCT-TT-207		2000x700x850	832

VCT-TT-166

Balık Hazırlık Tezgahı
Fish Preperation Table

VCT-BH-167

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-BH-147	Balık Hazırlık Tezgahı Fish Preperation Table	1400x700x850	701
VCT-BH-167		1600x700x850	754
VCT-BH-197		1900x700x850	833

Hijyen Evyesi
Hygiene Sink

VHE-50

VHE-D-50

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VHE-40	Hijyen Evyesi, Çift Su Girişi Hygiene Sink Hot&Cold	400x400x270	228
VHE-50		510x420x270	240
VHE-D-50		510x420x850	380

Su Pınarı
Water Fountain

VSUP-10

VSUP-01

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VSUP-01	Su Pınarı Water Fountain	600x400	302
VSUP-02		1000x400	478
VSUP-03		1400x400	691
VSUP-10		Ø50x750	450

VSUP-02

VSUP-03

Sifon Kola Tezgahı
Coke Table

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-SK-77	Sifon Kola Tezgahı Coke Table	700x700x850	800
VCT-SK-87		800x700x850	860

VCT-SK-77

Süzme Raflı Tezgah
Bar Table with Drain Shelf

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-SR-66	Süzme Raflı Tezgah Bar Table with Drain Shelf	600x600x850	670
VCT-SR-86		800x600x850	780
VCT-SR-106		100x600x850	880
VCT-SR-126		1200x600x850	990

VCT-SR-106

Blender Tezgahı
Blender Table

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-BL-46	Blender Tezgahı Blender Table	400x600x850	450
VCT-BL-66		600x600x850	480

Kokteyl Tezgahı
Cocktail Table

VCT-KL-46

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-KL-46	Kokteyl Tezgahı Cocktail Table	400x600x850	630
VCT-KL-66		600x600x850	720
VCT-KL-86		800x600x850	800

Premix Tezgahı
Premix Table

VCT-PX-106

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-PX-66	Premix Tezgahı Premix Table	600x600x850	415
VCT-PX-86		800x600x850	474
VCT-PX-106		100x600x850	532
VCT-PX-126		120x600x850	590
VCT-PX-146		140x600x850	658
VCT-PX-166		160x600x850	716

VİTAL

ARABALAR
TROLLEYS

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

VTA-05

Teleskopik Araba
Service Bainmarie

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VTA-05	Teleskopik Servis Arabası Service Bainmarie	1400x700x880	2.070

VDA-01

Kat Sıcak Yemek Dağıtım Arabası
Hot Meal Distribution Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDA-01	Kat Sıcak Yemek Dağıtım Arabası Hot Meal Distribution Trolley	1100x750x900	1.165

Servis Arabası
Service Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VSA-02	Servis Arabası - 2 Katlı Service Trolley- 2 Shelfs	800x550x900	279
VSA-03	Servis Arabası - 3 Katlı Service Trolley- 3 Shelfs	800x550x900	340

VSA-03

Malzeme Taşıma Arabası
Material Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VMT-01	Malzeme Taşıma Arabası Material Trolley	860x600x900	277

VMT-01

Ön Araba
Pre-Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VPT-01	Ön Araba GN 1/1 Pre-Trolley GN 1/1	570x360x900	262
VPT-02	Ön Araba GN 2/1 Pre-Trolley GN 2/1	690x570x900	323

VPT-01

Un Şeker Arabası
Flour and Sugar Trolley

VUS-02

VUS-03-P

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VUS-01	Un-Şeker Arabası Flour and Sugar Trolley	500x500x500	220
VUS-02	Un-Şeker Arabası Flour and Sugar Trolley	500x600x500	260
VUS-03-P	Un-Şeker Arabası Plastik Flour and Sugar Trolley Plastic	420x750x710	170

Bulaşık Toplama Arabası
Dish Trolley

VBT-01

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VBT-01	Bulaşık Toplama Arabası Dish Trolley	800x550x900	346

Bulaşık Toplama Arabası
Dish Trolley

VTT-00

Model Model	Ürün Adı Description		€
VTT-00	Tepsi Toplama Arabası - Tekli Dish Trolley- Single	600x780x1685	483

Tepsi Taşıma Arabası
Tray Trolley

VTT-01

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VTT-01	Tepsi Taşıma Arabası GN 2/1 Tray Trolley GN 2/1	600x700x1685	429
VTT-02	Tepsi Taşıma Arabası GN 1/1 Tray Trolley GN 1/1	600x370x1685	368
VTT-03	Tepsi Taşıma Arabası 40x60 Tray Trolley 40x60	470x640x1685	408

Kazan Taşıma Arabası
Bowl Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VKT-01	Kazan Taşıma Arabası Bowl Trolley	900x700x900	275

VKT-01

Kaset Taşıma Arabası
Rack Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VKA-01	Kaset Taşıma Arabası Rack Trolley	550x550x800	106

VKA-01

Tabak Arabası
Plate Trolley

Model Model	Ürün Adı Description		€
VTA-01	Tabak Arabası Plate Trolley	520x980x750 200 tabaklık	786

VTA-01

VCA-03

VCA-01

Çöp Arabası
Waste Trolley

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCA-01	Çöp Arabası Waste Trolley	Ø400x500	140
VCA-02	Çöp Arabası Waste Trolley	Ø500x500	260
VCA-03	Çöp Arabası Plastik Waste Trolley Plastic	120 lt	90

VEA-01

Et Askı Arabası
Meat Hanging Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VEA-01	Et Askı Arabası Meat Hanging Trolley	1500x600x1600	505

Sebze Yıkama Makinesi Ön Arabası
Vegetable Washer Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VOA-01	SYM Ön Arabası Vegetable Washer Trolley	800x850x900	950

VOA-01

Sebze Basma Arabası
Vegetable Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VSB-01	Sebze Basma Arabası Vegetable Trolley	560x760x900	450

VSB-01

VİTAL

Davlumbaz
Hoods

Yağ Tutucu
Oil Retainer

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Duvar Tipi Davlumbaz - Filtresiz
Wall Type Hood - Without Filter

304

VD-3510

Duvar Tipi Davlumbaz - Filtreli
Wall Type Hood - With Filter

VDF-3512

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VD-106	Duvar Tip Davlumbaz - Filtresiz Wall Type Hood- Without Filter	1000x600x500	300
VD-156		1500x600x500	359
VD-108		1000x800x500	333
VD-158		1500x800x500	408
VD-208		2000x800x500	506
VD-258		2500x800x500	620
VD-308		3000x800x500	721
VD-358		3500x800x500	853
VD-408		4000x800x500	968
VD-1010		1000x1000x500	367
VD-1510		1500x1000x500	473
VD-2010		2000x1000x500	586
VD-2510		2500x1000x500	715
VD-3010		3000x1000x500	832
VD-3510		3500x1000x500	985
VD-4010		4000x1000x500	1.115
VD-1012		1000x1200x500	409
VD-1512		1500x1200x500	537
VD-2012		2000x1200x500	666
VD-2512		2500x1200x500	811
VD-3012		3000x1200x500	942
VD-3512		3500x1200x500	1.116
VD-4012		4000x1200x500	1.263
VD-1015		1000x1500x500	483
VD-1515		1500x1500x500	634
VD-2015		2000x1500x500	786
VD-2515		2500x1500x500	954
VD-3015		3000x1500x500	1.109
VD-3515		3500x1500x500	1.313
VD-4015		4000x1500x500	1.484

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VDF-109	Duvar Tip Davlumbaz - Filtreli Wall Type Hood- With Filter	1000x900x500	425
VDF-159		1500x900x500	550
VDF-209		2000x900x500	692
VDF-259		2500x900x500	851
VDF-309		3000x900x500	1.003
VDF-359		3500x900x500	1.188
VDF-409		4000x900x500	1.353
VDF-1012		1000x1200x500	487
VDF-1512		1500x1200x500	655
VDF-2012		2000x1200x500	823
VDF-2512		2500x1200x500	1.009
VDF-3012		3000x1200x500	1.186
VDF-3512		3500x1200x500	1.405
VDF-4012		4000x1200x500	1.597
VDF-1015		1000x1500x500	567
VDF-1515		1500x1500x500	761
VDF-2015		2000x1500x500	955
VDF-2515		2500x1500x500	1.166
VDF-3015		3000x1500x500	1.369
VDF-3515		3500x1500x500	1.622
VDF-4015		4000x1500x500	1.841

Orta Tip Davlumbaz - Filtresiz
Island Type Hood - Without Filter

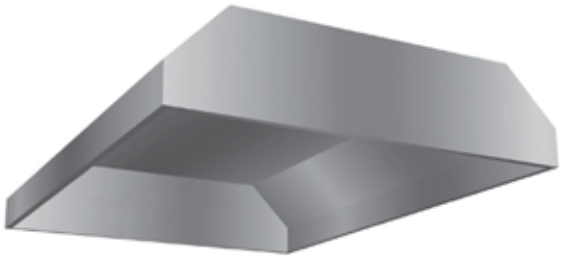

VOD-4020

304

Orta Tip Davlumbaz - Filtreli
Island Type Hood - With Filter

VOF-4020

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VOD-1515	Orta Tip Davlumbaz - Filtresiz Island Type Hood- Without Filter	1500x1500x500	673
VOD-2015		2000x1500x500	833
VOD-2515		2500x1500x500	1.004
VOD-3015		3000x1500x500	1.175
VOD-3515		3500x1500x500	1.386
VOD-4015		4000x1500x500	1.563
VOD-5015		5000x1500x500	1.916
VOD-6015		6000x1500x500	2.270
VOD-1520		1500x2000x500	835
VOD-2020		2000x2000x500	1.033
VOD-2520		2500x2000x500	1.243
VOD-3020		3000x2000x500	1.452
VOD-3520		3500x2000x500	1.715
VOD-4020		4000x2000x500	1.932
VOD-5020		5000x2000x500	2.366
VOD-6020		6000x2000x500	2.800
VOD-1525		1500x2500x500	997
VOD-2025		2000x2500x500	1.233
VOD-2525		2500x2500x500	1.481
VOD-3025		3000x2500x500	1.729
VOD-3525		3500x2500x500	2.043
VOD-4025		4000x2500x500	2.300
VOD-5025		5000x2500x500	2.815
VOD-6025		6000x2500x500	3.329

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VOF-1515	Orta Tip Davlumbaz - Filtreli Island Type Hood- With Filter	1500x1500x500	918
VOF-2015		2000x1500x500	1.160
VOF-2515		2500x1500x500	1.412
VOF-3015		3000x1500x500	1.665
VOF-3515		3500x1500x500	1.958
VOF-4015		4000x1500x500	2.216
VOF-5015		5000x1500x500	2.733
VOF-6015		6000x1500x500	3.250
VOF-1520		1500x2000x500	1.087
VOF-2020		2000x2000x500	1.369
VOF-2520		2500x2000x500	1.663
VOF-3020		3000x2000x500	1.956
VOF-3520		3500x2000x500	2.303
VOF-4020		4000x2000x500	2.604
VOF-5020		5000x2000x500	3.206
VOF-6020		6000x2000x500	3.808
VOF-1525		1500x2500x500	1.256
VOF-2025		2000x2500x500	1.579
VOF-2525		2500x2500x500	1.913
VOF-3025		3000x2500x500	2.248
VOF-3525		3500x2500x500	2.648
VOF-4025		4000x2500x500	2.992
VOF-5025		5000x2500x500	3.679
VOF-6025		6000x2500x500	4.367

Fast Food Tipi Davlumbaz - Filtresiz
Fast Food Type Hood - Without Filter

VFDD-3010

304

Fast Food Tipi Davlumbaz - Filtreli
Fast Food Type Hood - With Filter



VFFD-3012

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VFDD-106	Fast Food Tip Davlumbaz - Filtresiz Fast Food Type Hood- Without Filter	1000x600x400/150	279
VFDD-156		1500x600x400/150	332
VFDD-108		1000x800x400/150	309
VFDD-158		1500x800x400/150	379
VFDD-208		2000x800x400/150	471
VFDD-258		2500x800x400/150	580
VFDD-308		3000x800x400/150	676
VFDD-358		3500x800x400/150	803
VFDD-408		4000x800x400/150	912
VFDD-1010		1000x1000x400/150	340
VFDD-1510		1500x1000x400/150	440
VFDD-2010		2000x1000x400/150	548
VFDD-2510		2500x1000x400/150	672
VFDD-3010		3000x1000x400/150	784
VFDD-3510		3500x1000x400/150	931
VFDD-4010		4000x1000x400/150	1.057
VFDD-1012		1000x1200x400/150	379
VFDD-1512		1500x1200x400/150	502
VFDD-2012		2000x1200x400/150	625
VFDD-2512		2500x1200x400/150	765
VFDD-3012		3000x1200x400/150	891
VFDD-3512		3500x1200x400/150	1.060
VFDD-4012		4000x1200x400/150	1.201
VFDD-1015		1000x1500x400/150	448
VFDD-1515		1500x1500x400/150	595
VFDD-2015		2000x1500x400/150	741
VFDD-2515		2500x1500x400/150	903
VFDD-3015		3000x1500x400/150	1.053
VFDD-3515		3500x1500x400/150	1.253
VFDD-4015		4000x1500x400/150	1.418

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VFFD-109	Fast Food Tip Davlumbaz - Filtreli Fast Food Type Hood - With Filter	1000x900x400/150	400
VFFD-159		1500x900x400/150	519
VFFD-209		2000x900x400/150	656
VFFD-259		2500x900x400/150	810
VFFD-309		3000x900x400/150	956
VFFD-359		3500x900x400/150	1.136
VFFD-409		4000x900x400/150	1.295
VFFD-1012		1000x1200x400/150	458
VFFD-1512		1500x1200x400/150	620
VFFD-2012		2000x1200x400/150	783
VFFD-2512		2500x1200x400/150	963
VFFD-3012		3000x1200x400/150	1.135
VFFD-3512		3500x1200x400/150	1.349
VFFD-4012		4000x1200x400/150	1.535
VFFD-1015		1000x1500x400/150	533
VFFD-1515		1500x1500x400/150	721
VFFD-2015		2000x1500x400/150	910
VFFD-2515		2500x1500x400/150	1.116
VFFD-3015		3000x1500x400/150	1.314
VFFD-3515		3500x1500x400/150	1.561
VFFD-4015		4000x1500x400/150	1.775

Davlumbaz Filtresi Hood Filter

VFA-4050

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VFA-4050	Davlumbaz Filtresi Hood Filter	400x500x20	23
VFA-5050		500x500x20	25

Tezgah Altı Yağ Tutucular
Undercounter Oil Retainer

VYT-TA-01

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	mm	€
VYT-TA-01	Yağ Tutucu Undercounter Oil Retainer	0.25 lt/sn	500x500x350	370
VYT-TA-02		0.50 lt/sn	750x500x350	450
VYT-TA-03		0.75 lt/sn	750x600x350	500
VYT-TA-04		1 lt/sn	900x600x350	600

Zemin Tipi Yağ Tutucular
Ground Type Oil Retainer

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	mm	€
VYT-ZT-01	Zemin Tipi Yağ Tutucu Ground Type Oil Retainer	1 lt/sn	830x460x490	825
VYT-ZT-02		2 lt/sn	1140x610x710	1.233
VYT-ZT-03		3 lt/sn	1230x800x1015	1.567
VYT-ZT-04		4 lt/sn	1530x860x1030	1.815
VYT-ZT-05		5 lt/sn	1730x930x1130	2.134
VYT-ZT-06		6 lt/sn	1880x1000x1200	2.450

MUTAŞ GROUP

Çamaşırhane
Laundry

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara, **Profesyonel Ürünler**

Professional Products for Professional Kitchens

Çamaşır Yıkama Sıkma Makinaları / Washer Extractors

VLWE13E

VLWE20E

VLWE30E

Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VLWE13E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	130	13	9.000	2.200	11.400	880x880x1570	475	920x940x1620	490	7.107
VLWE20E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	210	20	12.000	3.000	15.200	995x1075x1720	733	1035x1175x1770	750	8.750
VLWE30E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	310	30	18.000	4.000	22.200	1135x1335x1870	1.030	1175x1375x1920	1.055	11.050

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (A)
VLWE13E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	3/4”
VLWE20E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	3/4”
VLWE30E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	1”

Genel Özellikler / General Specifications

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Dijital kontrol paneli
- 25’i önceden ayarlanmış, toplam 99 programlı
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- Frekans kontrollü motor
- Sıkma Devri 300G
- Sıcak ve soğuk su girişi
- Su ve enerji tasarruflu
- Standart sıvı deterjan bağlantıları
- Köpük önleme sistemi
- 3,5 ve 6 gözlü sıvı ve toz deterjan haznesi
- Geniş çamaşır yükleme kapağı ve konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve boşaltma özelliği
- Yükleme/Boşaltma kapağı emniyet sviçi
- Zemine sabitleme imkanı
- Elektrikli ısıtma sistemi
- Titreşimi önleyici süspansiyon sistemi
- Karkas elektrostatik toz boyalı

- AISI 304 quality stainless steel cabinet
- Digital control
- Up to 99 programming option with pre-setted 25 standard programs
- Resumable programme against to power outage
- Frequeny controlled motor
- 300 G spin cycle
- Hot & cold water inlet
- Saves on energy & water consumption
- Standard liquid soap connections
- Anti-foam system
- 3,5 & 6 layered detergent dispenser for washing powder and liquid soap
- Wide loading/unloading door and cone-shaped drum surafce ensures easy to access
- Loading / Unloading door safety switch
- Possibility of fixing onto ground
- Electric heating system
- Anti-vibration suspension system
- Electrostatic painted steel carcass

Çamaşır Yıkama Sıkma Makinaları / Washer Extractors

VLWE40E

VLWE60E

Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VLWE40E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	410	40	18.000	5.500	23.700	1210x1380x1870	1.245	1230x1600x1970	1.270	12.625
VLWE60E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	625	60	36.000	11.000	47.200	1585x1760x2070	2.160	1605x1820x2120	2.200	19.825

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (A)
VLWE40E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	1”
VLWE60E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10	5/4”

Genel Özellikler / General Specifications

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Dijital kontrol paneli
- 25’i önceden ayarlanmış, toplam 99 programlı
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- Frekans kontrollü motor
- Sıkma Devri 300G
- Sıcak ve soğuk su girişi
- Su ve enerji tasarruflu
- Standart sıvı deterjan bağlantıları
- Köpük önleme sistemi
- 3,5 ve 6 gözlü sıvı ve toz deterjan haznesi
- Geniş çamaşır yükleme kapağı ve konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve boşaltma özelliği
- Yükleme/Boşaltma kapağı emniyet sviçi
- Zemine sabitleme imkanı
- Elektrikli ısıtma sistemi
- Titreşimi önleyici süspansiyon sistemi
- Karkas elektrostatik toz boyalı

- AISI 304 quality stainless steel cabinet
- Digital control
- Up to 99 programming option with pre-setted 25 standard programs
- Resumable programme against to power outage
- Frequeny controlled motor
- 300 G spin cycle
- Hot & cold water inlet
- Saves on energy & water consumption
- Standard liquid soap connections
- Anti-foam system
- 3,5 & 6 layered detergent dispenser for washing powder and liquid soap
- Wide loading/unloading door and cone-shaped drum surafce ensures easy to access
- Loading / Unloading door safety switch
- Possibility of fixing onto ground
- Electric heating system
- Anti-vibration suspension system
- Electrostatic painted steel carcass

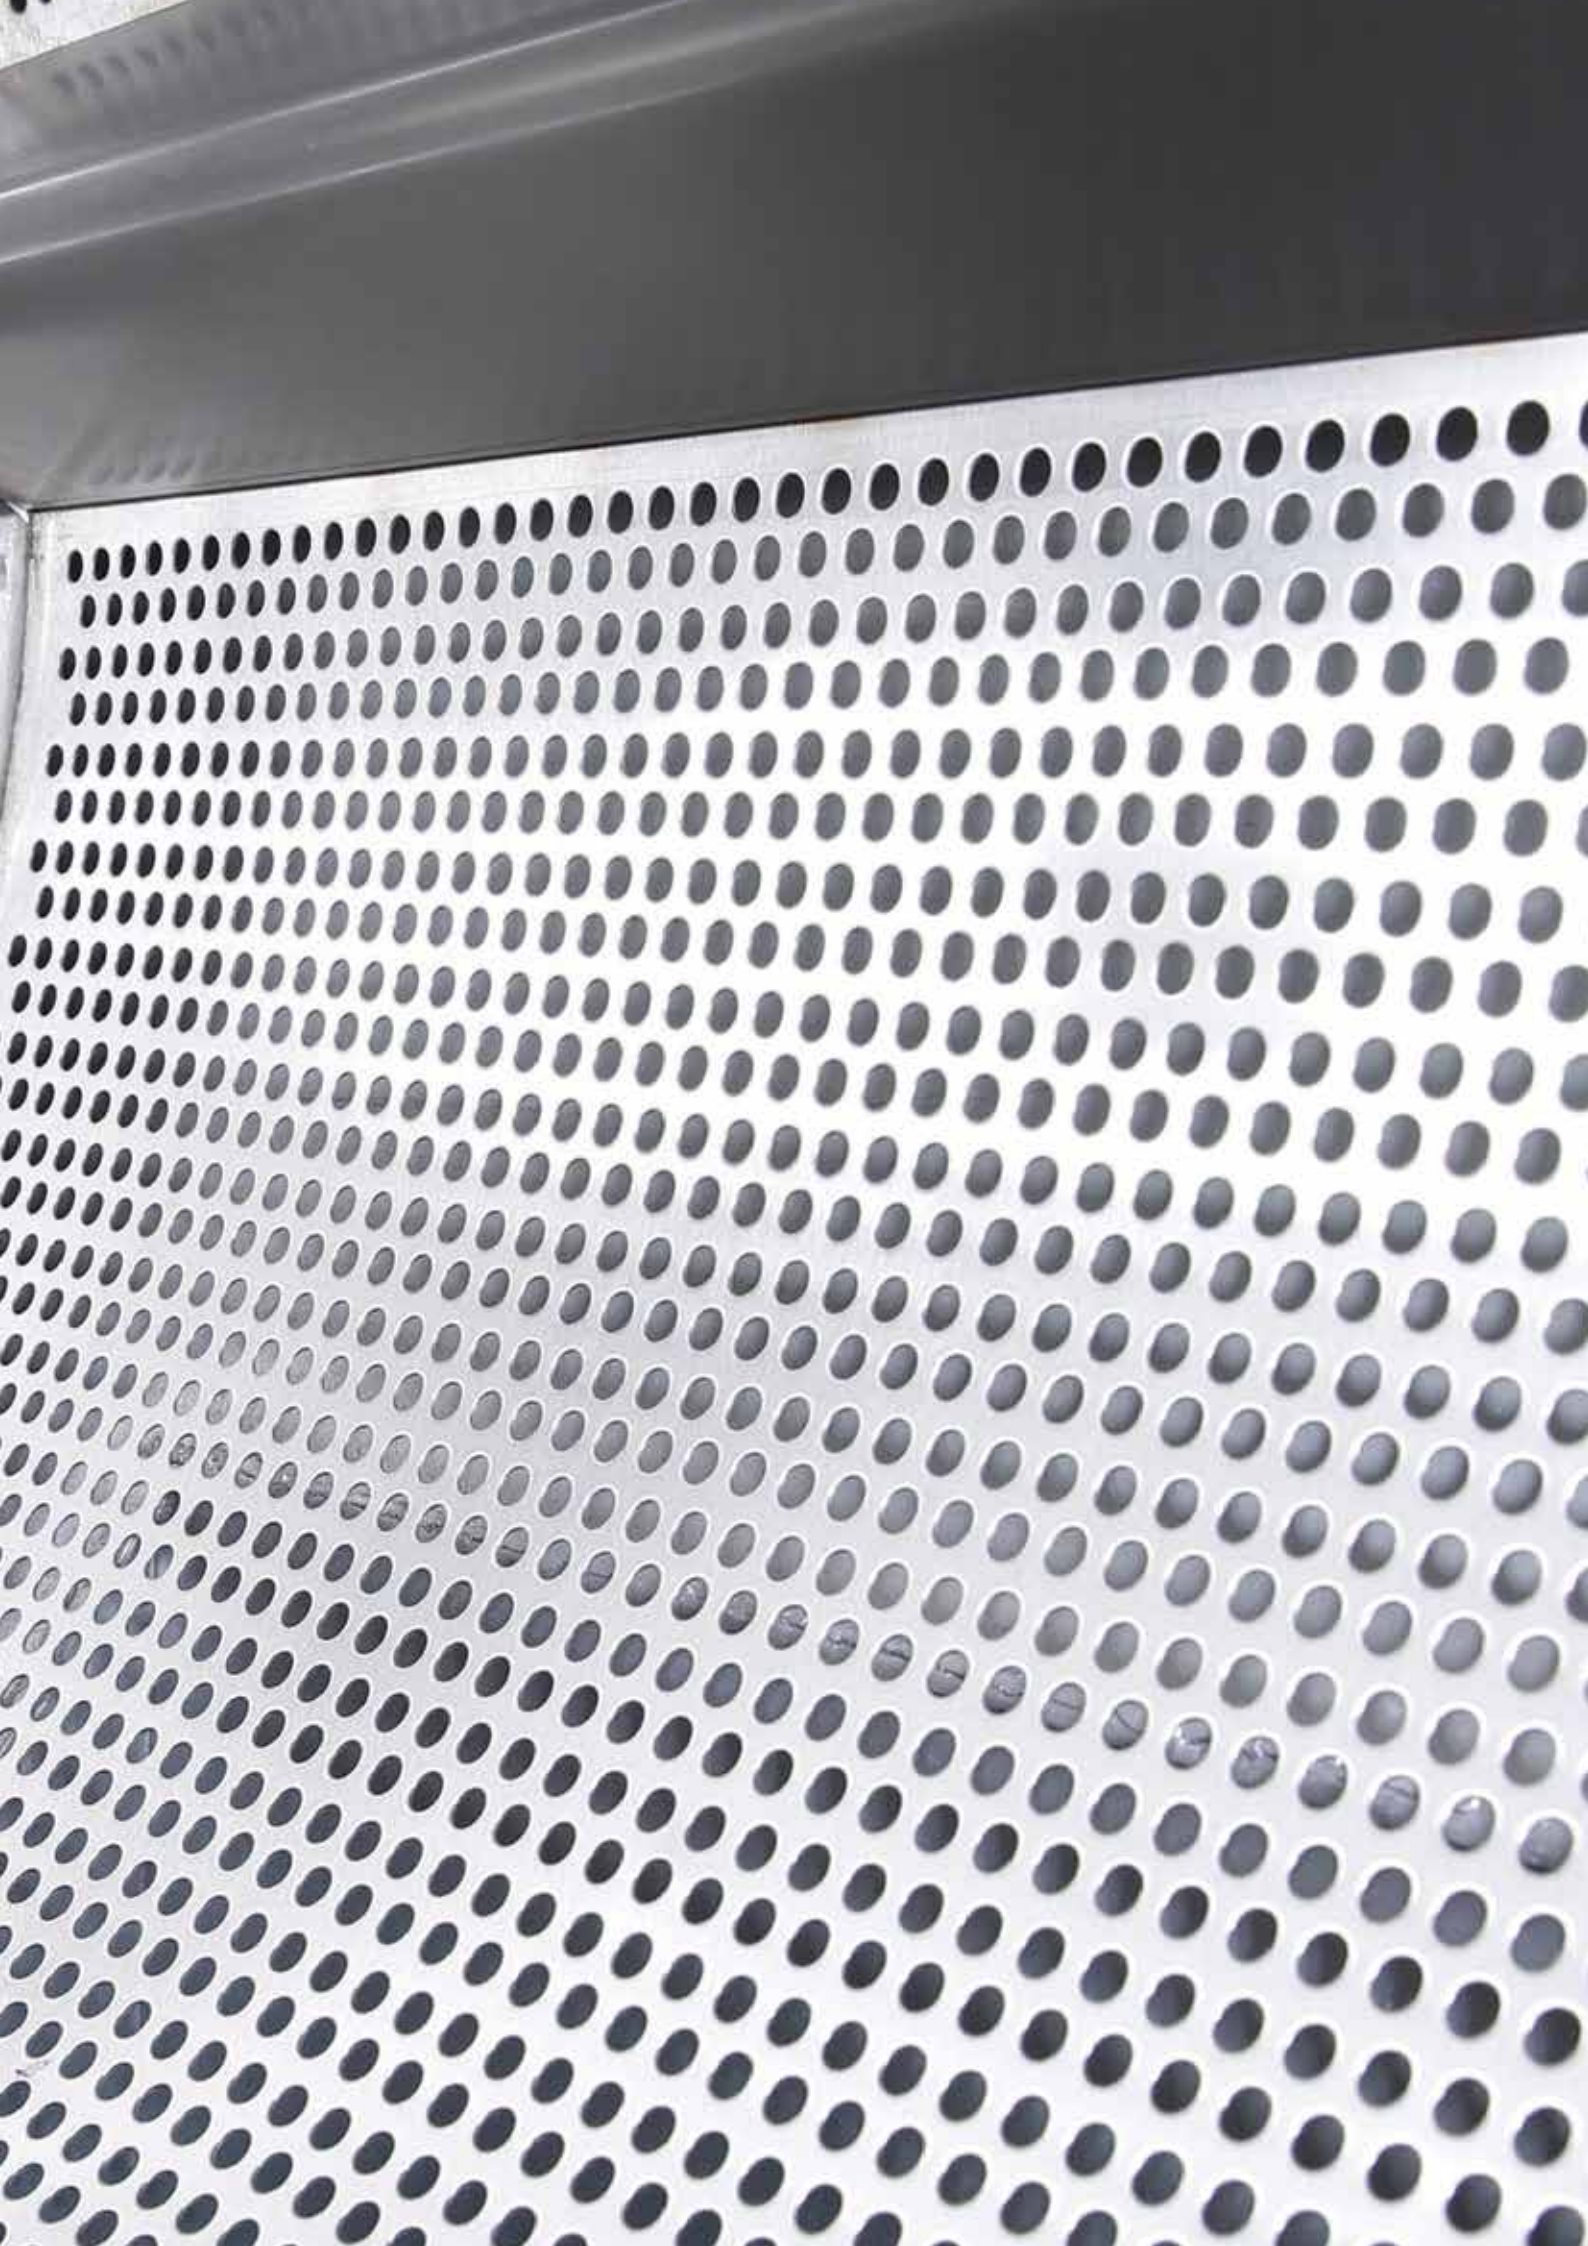

Çamaşır Kurutma Makinaları / Tumble Dryers

VLTD15

VLTD20

VLTD30

Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VLTD15	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	310	15	15.000	540	750	16.300	1085x1025x1720	385	1125x1065x1770	400	4.705
VLTD20	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	425	20	18.000	540	750	19.300	1085x1230x1720	480	1125x1270x1770	500	5.065
VLTD30	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	630	30	25.900	890	1.500	28.600	1305x1280x1920	605	1345x1320x1970	630	6.337

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VLTD15	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLTD20	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLTD30	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Karkas elektrostatik toz boyalı
AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
Yükleme/Boşaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
Program ve sıcaklık göstergesi
Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
10 Programlı
Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
İki yönlü döner tambur
Geniş, kolay erişimli hava filtresi
Kaplama elektrostatik toz boyalı
Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
Yükleme/boşaltma kapağı emniyet sviçi
Soğutma sistemi

- Electrostatic painted steel carcass
AISI 304 quality stainless steel drum
AISI 304 quality loading/unloading lid
Program and temperature indicator
Resumable programme against to power outage
10 Programs
Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
Reversing drum
The wide, easy-to-reach air filter
Electrostatic painted exterior body
High / Low drying cycle (40 RPM - 28 RPM)
Loading / Unloading door safety switch
Cool down system

Çamaşır Kurutma Makinaları / Tumble Dryers

VLTD40

VLTD60

Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VLTD40	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	830	40	32.400	890	1.500	35.100	1305x1520x1920	730	1345x1560x1970	760	7.590
VLTD60	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1210	60	32.400	890	2.200	35.800	1455x1785x1980	1.090	1495x1825x2030	1.125	9.857

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VLTD40	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10
VLTD60	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10

Genel Özellikler / General Specifications

- Karkas elektrostatik toz boyalı
AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
Yükleme/Boşaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
Program ve sıcaklık göstergesi
Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
10 Programlı
Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
İki yönlü döner tambur
Geniş, kolay erişimli hava filtresi
Kaplama elektrostatik toz boyalı
Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
Yükleme/boşaltma kapağı emniyet sviçi
Soğutma sistemi

- Electrostatic painted steel carcass
AISI 304 quality stainless steel drum
AISI 304 quality loading/unloading lid
Program and temperature indicator
Resumable programme against to power outage
10 Programs
Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
Reversing drum
The wide, easy-to-reach air filter
Electrostatic painted exterior body
High / Low drying cycle (40 RPM - 28 RPM)
Loading / Unloading door safety switch
Cool down system

Silindir Ütüler/ Roller Ironer

VLRI32180

VLRI55200

Model Model	Ürün Adı Description		W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VLRI32150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	320x1500	12.600	750	13.450	2250x1020x1170	653	2300x1070x1220	663	6.527
VLRI32180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	320x1800	15.300	750	16.150	2550x1020x1170	800	2600x1070x1220	810	7.200
VLRI55150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	550x1500	21.000	750	21.850	2250x1200x1500	1.185	2300x1250x1550	1.200	8.400
VLRI55180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	550x1800	24.000	1.100	25.200	2550x1200x1500	1.280	2600x1250x1550	1.300	9.000
VLRI55200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	550x2000	27.000	1.100	28.200	2750x1300x1500	1.340	2800x1250x1550	1.360	9.250

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VLRI32150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLRI32180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLRI55150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI55180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI55200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
- İki yönlü döner bant sistemi
- Nem ve buharı toplayan davlumbaz
- Parmak koruma ve acil durdurma
- Tüm elektriksel aksamları muhafaza eden kapaklı bölüm
- 220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütüleme bantları

- Galvanized plating cylinder for better heat conduction
- Reversing cylinder
- Hood for humidity and steam discharge
- Finger protection and emergency button for more safety
- Protection cover for all electrical components
- Up to 220 °C durable NOMEX ironing belts

Silindir Ütüler/ Roller Ironer

VLRI60200

VLRI75250

Model Model	Ürün Adı Description		W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VLRI60180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	600x1800	24.500	1.100	25.700	2550x1300x1700	1.350	2600x1350x1750	1.370	10.950
VLRI60200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	600x2000	27.000	1.100	28.200	2750x1300x1700	1.420	2800x1350x1750	1.440	11.142
VLRI75200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	750x2000	28.500	1.500	30.100	3000x1580x1900	1.730	3050x1630x1950	1.760	14.527
VLRI75250	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	750x2500	36.000	2.200	38.300	3500x1580x1900	1.950	3550x1630x1950	1.980	15.937

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VLRI60180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI60200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI75200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI75250	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10

Genel Özellikler / General Specifications

- Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
  İki yönlü döner bant sistemi
  Nem ve buharı toplayan davlumbaz
  Parmak koruma ve acil durdurma
  Tüm elektriksel aksamları muhafaza eden kapaklı bölüm
  220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütüleme bantları

- Galvanized plating cylinder for better heat conduction
  Reversing cylinder
  Hood for humidity and steam discharge
  Finger protection and emergency button for more safety
  Protection cover for all electrical components
  Up to 220 °C durable NOMEX ironing belts

VPRU-01

Pres Ütü / Press Ironer

Genel Özellikler / General Specifications

- Kuvvetli vakumlama (emiş) özelliğinem sahiptir.
  Emniyet ventili ve aşırı basınçta devreye giren sesli ışıklı alarm sistemiyle %100 emniyetlidir.
  Su beslemesi otomatiktir.
  Yaklaşık 25 dakikada çalışmaya hazırdır.
  Çalışma basıncı 4 bardır

- Strong vacuuming feature
  %100 safety with high pressure alarm.
  Automatic water supply system with water pump.
  Work setup time is 25 minutes.
  Operating pressure is 4 bar.

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity L	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VPRU-01	Pres Ütü Press Ironer	25	20.750	1580x1200x1350	350	1620x1250x1450	380	5.060

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VPRU-01	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

VPAU-01

Paskala Ütü / Iron Board

Genel Özellikler / General Specifications

- Kendinden kazanlıdır.
  Full otomatik sistem.
  Bünyesinde pompa sistemi bulunmaktadır.
  Tek ütü çalıştırma kapasitesi

- Self boiler.
  Full automatic system.
  Self pump system.
  Single board operation capacity.

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity L	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
VPAU-01	Paskala Ütü Iron Board	30	6.500	1490x420x910	80	1550x500x980	89	1.660

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VPAU-01	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x2,5

Çamaşır Kaynatma Kazanı / Linen Boiling Pan

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity L	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
CKT-8080	Çamaşır Kaynatma Kazanı Linen Boiling Pan	205	12.000	800x800x850	65	830x830x1000	70	1.250

	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VPRU-01	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4

Çamaşır Basma Havuzu / Linen Washing Table

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-CB-198	Çamaşır Basma Havuzu Linen Washing Table	1900x800x850	933

Çamaşır Arabası / Linen Trolley

Model Model	Ürün Adı Description		€
CA-29	Çamaşır Arabası Linen Trolley	660x1000x825	190
CA-55		800x120x960	250

Çamaşırhane / Laundry

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	W		W	volume-lt	max W	m³	kg	€
VLWE13E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	880	880	1570	-	-	2,200	130	11.400	1,401	490	7.107
VLWE20E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	995	1075	1720	-	-	3,000	210	15.200	2,153	750	8.750
VLWE30E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	1135	1335	1870	-	-	4,000	310	22.200	3,102	1.055	11.050
VLWE40E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	1210	1380	1870	-	-	5,500	410	23.700	3.877	1.270	12.625
VLWE60E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	1585	1760	2070	-	-	11,000	625	47.200	6,193	2.200	19.825
VLTD15	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1085	975	1720	540	-	750	310	16.300	2,120	400	4.705
VLTD20	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1085	1180	1720	540	-	750	425	19.300	2,528	500	5.065
VLTD30	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1305	1230	1920	890	-	1,500	630	28.600	3,497	630	6.337
VLTD40	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1305	1470	1920	890	-	1,500	830	35.100	4,133	760	7.590
VLTD60	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1455	1735	1980	890	-	2,200	1210	35.800	5,538	1.125	9.857
VLRI32150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2250	1020	1170	-	320x1500	750	-	13.450	3,002	663	6.527
VLRI32180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2550	1020	1170	-	320x1800	750	-	16.150	3,394	810	7.200
VLRI55150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2250	1200	1500	-	550x1500	750	-	21.850	4,456	1.200	8.400
VLRI55180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2550	1200	1500	-	550x1800	1,100	-	25.200	5,038	1.300	9.000
VLRI55200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2750	1300	1500	-	550x2000	1,100	-	28.200	5,859	1.360	9.250
VLRI60180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2550	1300	1700	-	600x1800	1,100	-	25.700	6,143	1.370	10.950
VLRI60200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2750	1300	1700	-	600x2000	1,100	-	28.200	6,615	1.440	11.142
VLRI75200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	3000	1580	1700	-	750x2000	1,500	-	30.100	9,694	1.760	14.527
VLRI75250	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	3500	1580	1700	-	750x2500	2,200	-	38.300	11,284	1.980	15.937
VPRU-01	Pres Ütü Press Ironer	1580	1200	1350	-	-	-	-	20.750	2,936	380	5.060
VPAU-01	Paskala Ütü Iron Board	1490	420	910	-	-	-	-	6.500	0,756	89	1.660
CKT-8080	Çamaşır Kaynatma Kazanı Linen Boiling Pan	800	800	850	-	-	-	-	12.000	0,689	70	1.250
VCT-CB-198	Çamaşır Basma Havuzu Linen Washing Table	1900	800	850	-	-	-	-	-	-	-	933
CA-29	Çamaşır Arabası Linen Trolley	660	1000	825	-	-	-	-	-	-	-	190
CA-55	Çamaşır Arabası Linen Trolley	800	120	960	-	-	-	-	-	-	-	250

MUTAŞ GROUP

Hastane
Medical

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Morg Ünitesi / Morgue Unit

VMU 02A

VMU 03B

VMU 03B-D

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite capacity	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VMU 01A	Morg Ünitesi-Yandan Yüklemeli Morgue Unit-Side Loading	1 kişilik 1 cadaver	560	2900x900x850	230	3.192
VMU 02A	Morg Ünitesi-Yandan Yüklemeli Morgue Unit-Side Loading	2 kişilik 2 cadavers	1.100	2900x900x1350	415	5.672
VMU 03A	Morg Ünitesi-Yandan Yüklemeli Morgue Unit-Side Loading	3 kişilik 3 cadavers	1.500	2900x900x1950	620	7.914
VMU 01B	Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Morgue Unit-Front Loading	1 kişilik 1 cadaver	560	900x2900x850	210	3.060
VMU 02B	Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Morgue Unit-Front Loading	2 kişilik 2 cadavers	1.100	900x2900x1350	380	5.276
VMU 03B	Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Morgue Unit-Front Loading	3 kişilik 3 cadavers	1.500	900x2900x1950	570	7.255
VMU 03B-D	Demonte Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Demountable Morgue Unit-Front Loading	3 kişilik 3 cadavers	1.500	900x3102x2113	610	10.053

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VMU 01A	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VMU 02A	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VMU 03A	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VMU 01B	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VMU 02B	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VMU 03B	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VMU 03B-D	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Kolay taşıma olanağı sağlayan sedye ve kızaklar.
  Tamamı izolasyonlu.
  Dijital kontrol sistemi.
  Ağır yük tekerlekleri sayesinde yer değişimi ve taşıma kolaylığı.
  Minimum enerji tüketimiyle maksimum verim.
  İki ve üç hücreli önden ve yandan açılır model seçenekli.
  Ozon dostu CFC Free, R-134 soğutucu gaz.

- Made of stainless steel.
  Allows easy carrying with stretchers and rails.
  Fully insulated.
  Digital control system.
  Easy to transport and exchange with heavy wheels.
  Maximum efficiency with minimum energy consumption.
  Two-and three-cell model is front-and side drop-down options.
  Ozone-friendly CFC-free, R-134 refrigerant.

Otopsi Masası / Autopsy Table

VOM-01

VOM-02

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VOM-01	Otopsi Masası, Evyeli Autopsy Table with Sink	2850x1000x850	80	1.583
VOM-02	Otopsi Masası Döner Tablalı Autopsy Table Turntable	2250x1000x850	95	2.216
VOM-03	Otopsi Masası Yükseklik Ayarlı Autopsy Table Adjustable Height	2720x900x850/1100	120	3.000

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Duş ve yıkama ünitesi.
- Made of stainless steel.
  Shower and washing unit.

Gasil Masası / Gasil Desk

VGM-01

VGM-02

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VGOM-01	Gasil Masası, Evyeli Gasil Table with Sink	2850x1000x850	80	1.583
VGM-02	Gasil Masası Döner Tablalı Gasil Table Turntable	2250x1000x850	95	2.216

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Duş ve yıkama ünitesi.
- Made of stainless steel.
  Shower and washing unit.

Doktor El Yıkama / Doctor Hand Washer

VDEY-03

Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite capacity	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VDEY-01	Doktor El Yıkama Doctor Hand Washer	1 musluklu 1 tab	200	800x700x1250	35	1.073
VDEY-02	Doktor El Yıkama Doctor Hand Washer	2 musluklu 2 tabs	250	1200x700x1250	45	1.285
VDEY-03	Doktor El Yıkama Doctor Hand Washer	3 musluklu 3 tabs	300	1800x700x1250	60	1.682

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VDEY-01	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VDEY-02	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5
VDEY-03	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  Sıcak-soğuk su girişli.
  Sıcak ve soğuk su karışımını sağlayan termostatik vana.
  Deterjan pompası.

- Made of stainless steel.
  Hot-cold water inlet.
  Provides a mixture of hot and cold water thermostatic valve.
  Detergent pump.

Alet Masası / Instrument Table

VAM-01

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VAM-01	Alet Masası Instrument Table	800x600x900	35	509

Mayo Masa / Mayo Table

VMAM-01

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VMAM-01	Mayo Masa Mayo Table	850x530x1250	18	712

Bebek Yıkama Ünitesi / Baby Washing Unit

VBYU-01

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VBYU-01	Bebek Yıkama Ünitesi Baby Washing Unit	1600x700x850	62	1.583

Alet-İlaç Dolabı / Device-Medicine Cabinet

VID-02

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VID-01	Alet-İlaç Dolabı Device-Medicine Cabinet	700x500x1800	90	1.477
VID-02	Alet-İlaç Dolabı Device-Medicine Cabinet	1000x500x1800	110	1.741

Ameliyathane Dolabı / Operating Room Cabinet

VAD-02

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VAD-01	Ameliyathane Dolabı Operating Room Cabinet	700x600x1750	105	1.657
VAD-02	Ameliyathane Dolabı Operating Room Cabinet	1000x600x1750	135	1.907

Hastane / Medical

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	€
VMU 01A	Morg Ünitesi-Yandan Yüklemeli Morgue Unit-Side Loading	2900	900	850	560	3.192
VMU 02A	Morg Ünitesi-Yandan Yüklemeli Morgue Unit-Side Loading	2900	900	1350	1.100	5.672
VMU 03A	Morg Ünitesi-Yandan Yüklemeli Morgue Unit-Side Loading	2900	900	1950	1.500	7.914
VMU 01B	Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Morgue Unit-Front Loading	900	2900	850	560	3.060
VMU 02B	Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Morgue Unit-Front Loading	900	2900	1350	1.100	5.276
VMU 03B	Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Morgue Unit-Front Loading	900	2900	1950	1.500	7.255
VMU 03B-D	Demonte Morg Ünitesi-Önden Yüklemeli Demountable Morgue Unit-Front Loading	900	3102	2113	1.500	10.053
VOM-01	Otopsi Masası, Evyeli Autopsy Table with Sink	2850	1000	850	-	1.583
VOM-02	Otopsi Masası Döner Tablalı Autopsy Table Turntable	2250	1000	850	-	2.216
VOM-03	Otopsi Masası Yükseklik Ayarlı Autopsy Table Adjustable Height	2720	900	850 1100	-	3.000
VGOM-01	Gasil Masası, Evyeli Gasil Table with Sink	2850	1000	850	-	1.583
VGM-02	Gasil Masası Döner Tablalı Gasil Table Turntable	2250	1000	850	-	2.216
VDEY-01	Doktor El Yıkama Doctor Hand Washer	800	700	1250	200	1.073
VDEY-02	Doktor El Yıkama Doctor Hand Washer	1200	700	1250	250	1.285
VDEY-03	Doktor El Yıkama Doctor Hand Washer	1800	700	1250	300	1.682
VAM-01	Alet Masası Instrument Table	800	600	900	-	509
VMAM-01	Mayo Masa Mayo Table	850	530	1250	-	712
VBYU-01	Bebek Yıkama Ünitesi Baby Washing Unit	1600	700	850	-	1.583
VID-01	Alet-İlaç Dolabı Device-Medicine Cabinet	700	500	1800	-	1.477
VID-02	Alet-İlaç Dolabı Device-Medicine Cabinet	1000	500	1800	-	1.741
VAD-01	Ameliyathane Dolabı Operating Room Cabinet	700	600	1750	-	1.657
VAD-02	Ameliyathane Dolabı Operating Room Cabinet	1000	600	1750	-	1.907

VİTAL

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens